

VE600A

Extender DVI/Audio (1920 x 1200 a 40 m)



L'extender DVI VE600A con audio prolunga la trasmissione del segnale DVI fino a 60 m utilizzando cavi Cat 5e. I cavi Cat 5e sono un metodo di collegamento facile e affidabile che sfrutta il cablaggio della maggior parte degli uffici moderni. Il VE600A è dotato della tecnologia ATEN che consente di trasmettere segnali A/V su cavi Cat 5e. In caso di necessità di autentico EDID; utilizzare un secondo cavo Cat 5e. Con il supporto all'audio stereo e ai principali formati widescreen, il VE600A offre immagini e suoni cristallini in tutte le installazioni che prevedono schermi DVI.

Caratteristiche


- [Amplia la distanza fra la fonte DVI e il dispositivo di visualizzazione DVI](#)
- Trasmissione a lunga distanza fino a 60 m
- Utilizza un cavo Cat 5e per collegare le unità locale e remota
- [Video di qualità superiore fino a 1920x1200 \(40 m\); 1080p \(40 m\); 1080i \(60 m\)](#)
- [Con funzioni audio](#)
- Controllo compensazione dell'equalizzazione regolabile
- Supporta la risoluzione widescreen
- Montabile in rack
- [Compatibile HDCP](#)

Specifiche

Function	VE600AL	VE600AR
Ingresso video		
Interfacce	1 x DVI-D femmina (bianco)	N/A
Impedenza	100 Ω	N/A
Distanza max.	1,8 m	N/A
Uscita video		
Interfacce	N/A	1 x DVI-D femmina (bianco)
Impedenza	N/A	100 Ω
Video		

Frequenza max. dati	6,75 Gbps (2,25 Gbps per corsia)	6,75 Gbps (2,25 Gbps per corsia)
Clock di pixel max.	225 MHz	225 MHz
Conformità	Conforme HDCP	Conforme HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1080p a 40 m; 1080i a 60 m	Fino a 1080p a 40 m; 1080i a 60 m
Audio		
Ingresso	1 x Mini jack stereo femmina (verde)	N/A
Uscita	N/A	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Connettori		
Alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
Consumo	DC5.3V:1.56W:7BTU	DC5.3V:0.76W:4BTU
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.17 kg (0.37 lb)	0.17 kg (0.37 lb)
Dimensioni (L x P x A)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)	9.13 x 5.60 x 2.40 cm (3.59 x 2.2 x 0.94 in.)
Lotto scatola	20 pezzi	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

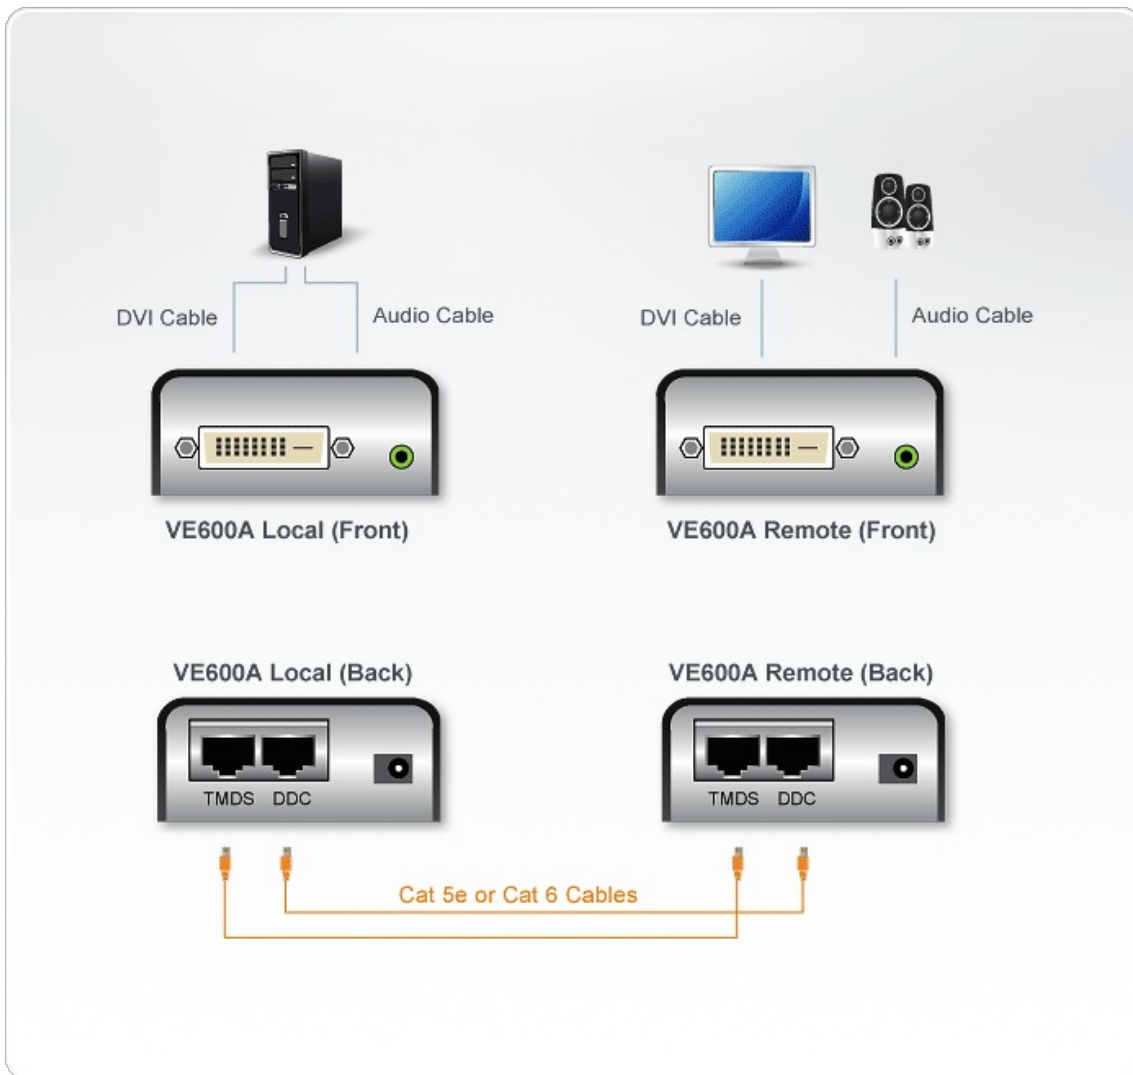

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.