

VE601R

Ricevitore DVI HDBaseT-Lite (1080p a 70 m)
(HDBaseT Classe B)



L'extender [VE601](#) DVI HDBaseT-Lite è in grado di estendere un display DVI 1080p fino a 70 m con un cavo Ethernet. Questa combinazione di tecnologia ATEN e HDBaseT supporta anche la condivisione di supporti 1920 x 1200 fino a 40 m di distanza, offre una soluzione semplice, adattabile e conveniente per qualsiasi installazione A/V professionale.

L'extender [VE601](#) DVI HDBaseT-Lite è la soluzione perfetta per installazioni A/V professionali che richiedono protezione da interferenze del segnale video, come ad esempio nelle installazioni medicali e militari. Con il suo design leggero e facile da montare, oltre al meccanismo di blocco jack CC antiscivolo, il [VE601](#) può essere installato praticamente ovunque, garantendo un'affidabilità infallibile.

* Trasmettitori HDBaseT compatibili: [VE601T](#), [VE801T](#)




Caratteristiche

- Connettività HDBaseT - estende una connessione DVI 1080p fino a 70 metri mediante un singolo cavo Cat 6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6
- DVI (3D, Deep Color); compatibile HDCP 1.4
- Qualità video superiore - 1920 x 1200 a 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a); 1080p a 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a)
- HDBaseT Anti-blocco - resiste alle interferenze del segnale durante la trasmissione di video mediante la tecnologia HDBaseT
- Plug-and-play
- Montabile su rack

Specifiche

Uscita video	
Distanza max.	Fino a 1,8 M
Impedenza	100 Ω
Interfacce	1 x DVI-D femmina (bianco)
Video	
Clock di pixel max.	340 MHz
Frequenza max. dati	10,2 Gbps (3,4 Gbps per linea)
Conformità	DVI (3D, Deep Color) Compatibile HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6); 1080p a 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC con blocco
Unità a Unità	1 x RJ-45 femmina
Consumo	DC5V:4.36W:20BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0% - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.25 kg (0.55 lb)
Dimensioni (L x L x A) con staffa	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Dimensioni (L x L x A) senza staffa	9.42 x 6.60 x 2.90 cm (3.71 x 2.6 x 1.14 in.)
Dimensioni (L x P x A)	10.20 x 8.70 x 3.00 cm (4.02 x 3.43 x 1.18 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

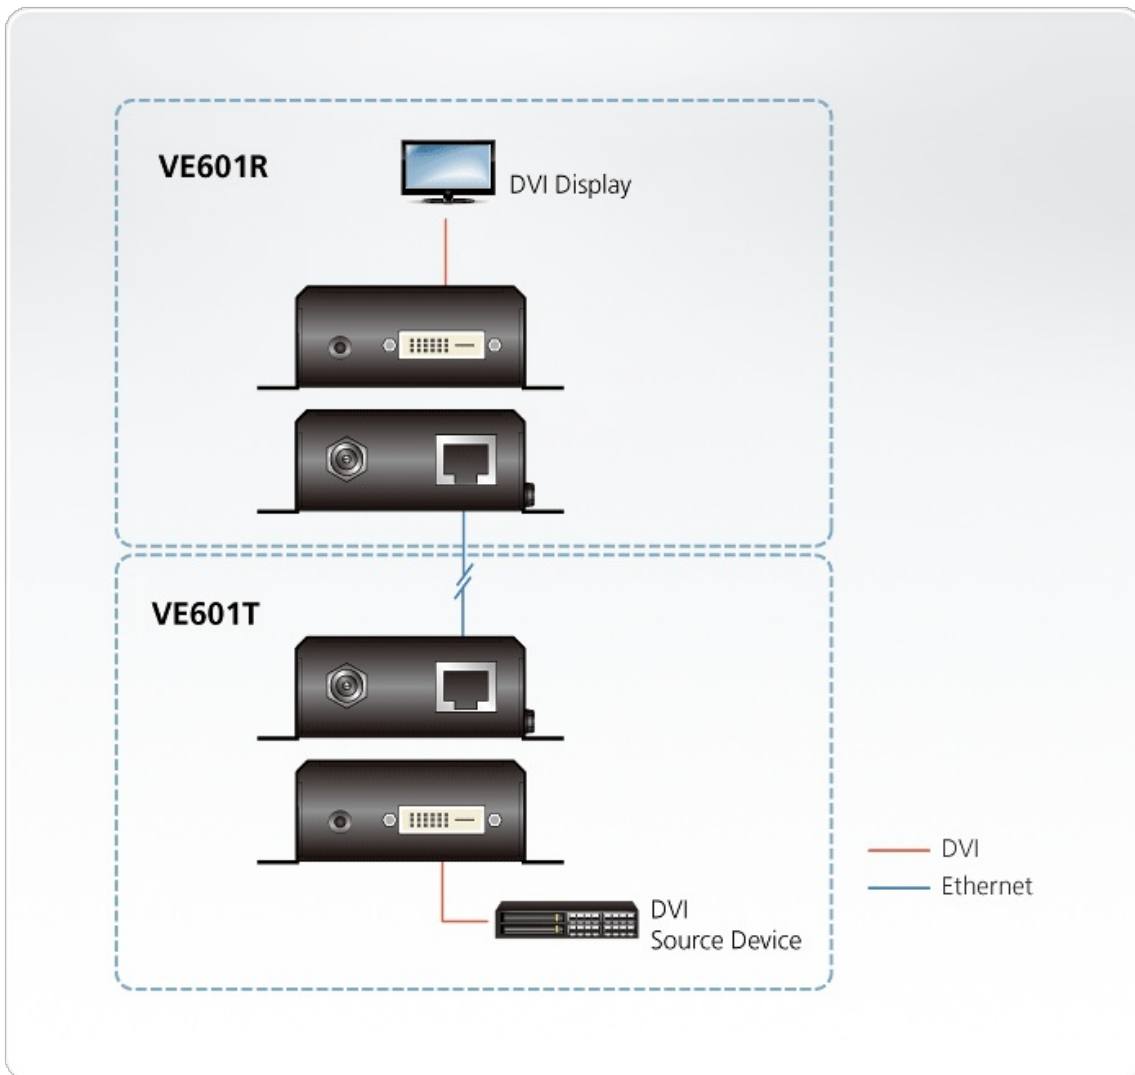

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.