

VE606

Extender - placca a parete - DVI/Audio Cat 5 (1920 x 1200 a 40 m)



L'extender DVI Over Cat 5 VE606 con placca a muro estende i segnali DVI e audio fino a 60 m mediante un cavo Cat 5e. Supporta i popolari formati wide screen e assicura un'eccellente qualità video nelle trasmissioni a lunga distanza. La combinazione di diversi VE606 può ulteriormente estendere la distanza o moltiplicare le sorgenti o gli schermi.

Il VE606 può essere alimentato sia sul lato trasmettente che su quello ricevente e utilizza un secondo cavo Cat 5e per trasmettere l'alimentazione. Il design compatto della placca a muro del VE606 elimina i cavi ingombranti e consente un'installazione comoda e pulita. Si tratta infatti di una soluzione ideale per sale congressi, musei e tutti quegli ambienti in cui apparecchiature e cavi vanno occultati dalla vista del pubblico.

Caratteristiche

- Utilizza due cavi Cat 5e per collegare l'unità locale a quella remota: uno per trasmettere audio e video e l'altro per l'alimentazione*
- Alimentazione remota dal lato trasmettente o ricevente**
- Amplia la distanza fra la fonte DVI e lo schermo DVI
- Qualità video superiore – fino a 1920 x 1200 a 40 m; 1280 x 1024 a 60 m
- Regolazione dell'equalizzazione a 8 livelli per migliorare la qualità dell'immagine
- Supporta i formati wide screen
- Supporta il collegamento "a caldo".
- Design di tipo Decora facilmente configurabile per adattarsi a varie placche a muro
- Indicatori LED per lo stato dei collegamenti e delle fonti di alimentazione
- Supporta l'audio stereo
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata
- Facilità d'installazione
- Montabile su parete in maniera semplice e pulita
- Plug-and-play: non necessita dell'installazione di software

Nota:


* Il secondo collegamento con cavo Cat 5e è necessario per alimentare da remoto il trasmettitore oppure il ricevitore.

**Viene fornito un alimentatore che può essere utilizzato sul lato trasmettente o su quello ricevente per alimentare l'altra unità.

Specifiche

Function	VE606R	VE606T
Ingresso video		
Interfacce	N/A	1 x DVI-D femmina (bianco)
Impedenza	N/A	100 Ω
Uscita video		
Interfacce	1 x DVI-D femmina (bianco)	N/A
Impedenza	100 Ω	N/A
Video		
Frequenza max. dati	6,75 Gbps (2,25 Gbps per corsia)	6,75 Gbps (2,25 Gbps per corsia)
Clock di pixel max.	225 MHz	225 MHz
Conformità	Conforme HDCP	Conforme HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1920 x 1200 a 40 m; 1280 x 1024 a 60 m	Fino a 1920 x 1200 a 40 m; 1280 x 1024 a 60 m
Audio		
Ingresso	N/A	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Uscita	1 x Mini jack stereo femmina (verde)	N/A
Connettori		
Alimentazione	1 x Blocco terminali (verde)	1 x Blocco terminali (verde)
Consumo	DC9V:2.26W:11BTU	DC9V:2.31W:11BTU
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.18 kg (0.4 lb)	0.18 kg (0.4 lb)
Dimensioni (L x P x A)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)	10.41 x 4.44 x 4.34 cm (4.1 x 1.75 x 1.71 in.)
Lotto scatola	5 pezzi	5 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

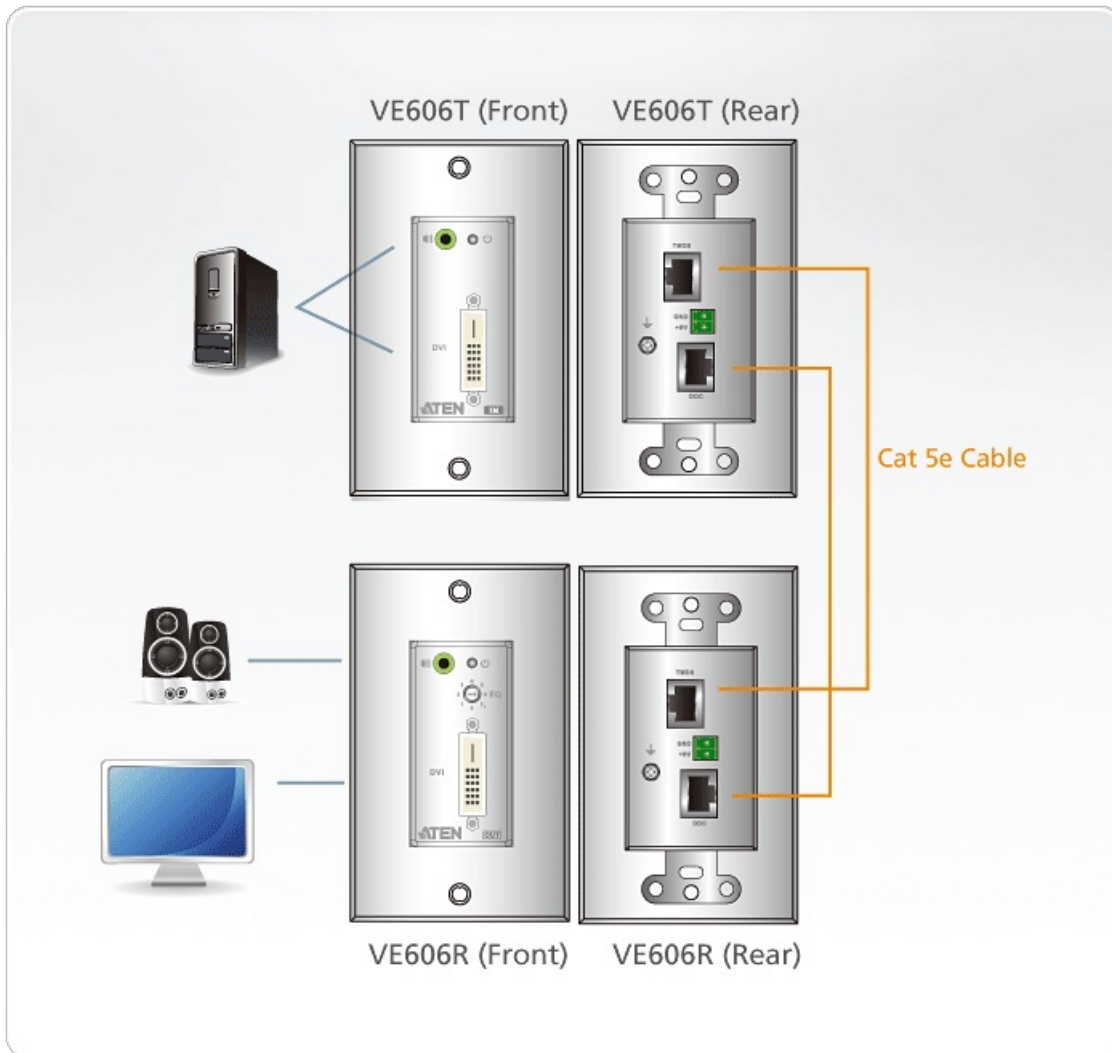

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.