


## VE607

Extender DVI/Audio Cat 5 con piastra a parete MK (1920 x 1200 a 40 m)



L'extender DVI/Audio Cat 5 con piastra a parete MK VE607 è progettato per essere montato in una cassetta di giunzione a una banda. Estende i segnali DVI e audio fino a 60 metri tramite cavi Cat 5e/6 e supporta i formati widescreen che garantiscono un'eccellente qualità video.

Il VE607 può essere alimentato sia sul lato trasmettitore che ricevitore utilizzando un secondo cavo Cat 5e/6. Il design a piastra compatta del VE607 elimina l'ingombro dei cavi consentendo una installazione semplice e ordinata. Pertanto, è una soluzione perfetta per sale riunioni, musei e qualsiasi impostazione che richiede l'installazione di apparecchiature o cavi in modo non visibile al pubblico.

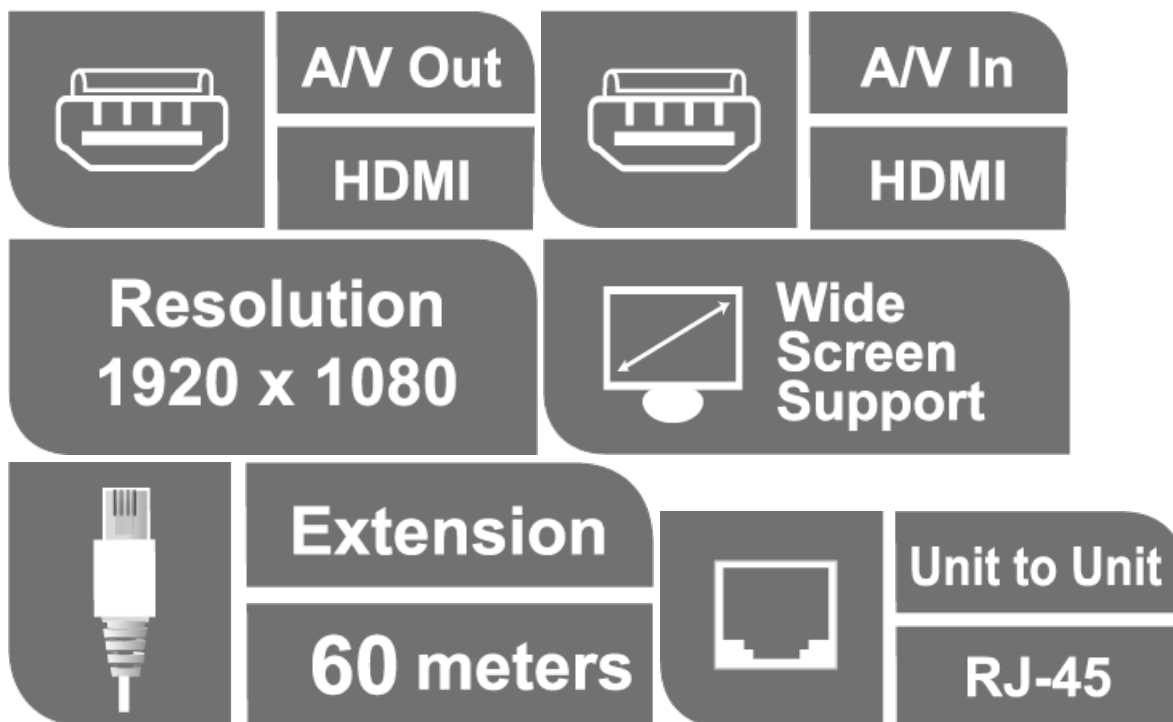

## Caratteristiche

- Utilizza due cavi Cat 5e/6 per il collegamento alle unità locali e remote, uno per trasmettere il video e l'altro per l'alimentazione\*
- Alimentato da remoto dal trasmettitore o dal ricevitore\*\*
- Aumenta la distanza tra la sorgente DVI e lo schermo DVI
- Supporta qualità video superiori fino a 1080p a 60 Hz a una distanza di 40 m; 1080i a 60 Hz a una distanza di 60 m
- Supporta 8 segmenti di regolazione dell'equalizzazione mediante switch
- Supporta molti formati schermo
- Supporta il collegamento a caldo
- Supporta l'audio stereo
- Protezione ESD 8 KV/15 KV integrata
- Plug-and-play con nessuna installazione software necessaria
- Indicatore di alimentazione/stato connessione LED

\* Un secondo cavo di collegamento Cat 5e/6 è necessario per l'alimentazione remota su trasmettitore o ricevitore


\*\*Nella confezione è presente un adattatore di alimentazione che può essere usato sia sul trasmettitore che sul ricevitore per accendere da remoto l'altra unità

## Specifiche

| Function                     | VE607R                                        | VE607T                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ingresso video               |                                               |                                               |
| Interfacce                   | N/D                                           | 1 x DVI-D femmina (bianco)                    |
| Impedenza                    | N/D                                           | 100 $\Omega$                                  |
| Uscita video                 |                                               |                                               |
| Interfacce                   | 1 x DVI-D femmina (bianco)                    | N/D                                           |
| Impedenza                    | 100 $\Omega$                                  | N/D                                           |
| Video                        |                                               |                                               |
| Frequenza max. dati          | 6,75 Gbps (2,25 Gbps per linea)               | 6,75 Gbps (2,25 Gbps per linea)               |
| Clock di pixel max.          | 225 MHz                                       | 225 MHz                                       |
| Conformità                   | Conforme HDCP                                 | Conforme HDCP                                 |
| Risoluzione/distanza max.    | Fino a 1920 x 1200 a 40 m; 1280 x 1024 a 60 m | Fino a 1920 x 1200 a 40 m; 1280 x 1024 a 60 m |
| Audio                        |                                               |                                               |
| Ingresso                     | N/D                                           | 1 x Connettore mini stereo femmina (verde)    |
| Uscita                       | 1 x Connettore mini stereo femmina (verde)    | N/D                                           |
| Connettori                   |                                               |                                               |
| Alimentazione                | 1 x Blocco terminali (verde)                  | 1 x Blocco terminali (verde)                  |
| Consumo                      | DC9V:0.81W:4BTU/h<br>Nota:                    | DC9V:1.35W:6BTU/h<br>Nota:                    |
| Ambiente                     |                                               |                                               |
| Temperatura di esercizio     | 0 - 50°C                                      | 0 - 50°C                                      |
| Temperatura di conservazione | -20 - 60°C                                    | -20 - 60°C                                    |
| Umidità                      | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa   | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa   |

|                                            |                                                   |                                                   |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Proprietà fisiche                          |                                                   |                                                   |
| Struttura                                  | Metallo                                           | Metallo                                           |
| Peso                                       | 0.18 kg ( 0.4 lb )                                | 0.18 kg ( 0.4 lb )                                |
| Dimensioni (L x P x A)                     | 6.86 x 4.44 x 4.34 cm<br>(2.7 x 1.75 x 1.71 in.)  | 6.86 x 4.44 x 4.34 cm<br>(2.7 x 1.75 x 1.71 in.)  |
| Dimensioni coperchio anteriore (L x L x A) | 8.60 x 8.60 x 1.60 cm<br>(3.39 x 3.39 x 0.63 in.) | 8.60 x 8.60 x 1.60 cm<br>(3.39 x 3.39 x 0.63 in.) |
| Lotto scatola                              | 5 pezzi                                           | 5 pezzi                                           |
| Nota                                       |                                                   |                                                   |

### Diagramma topologia

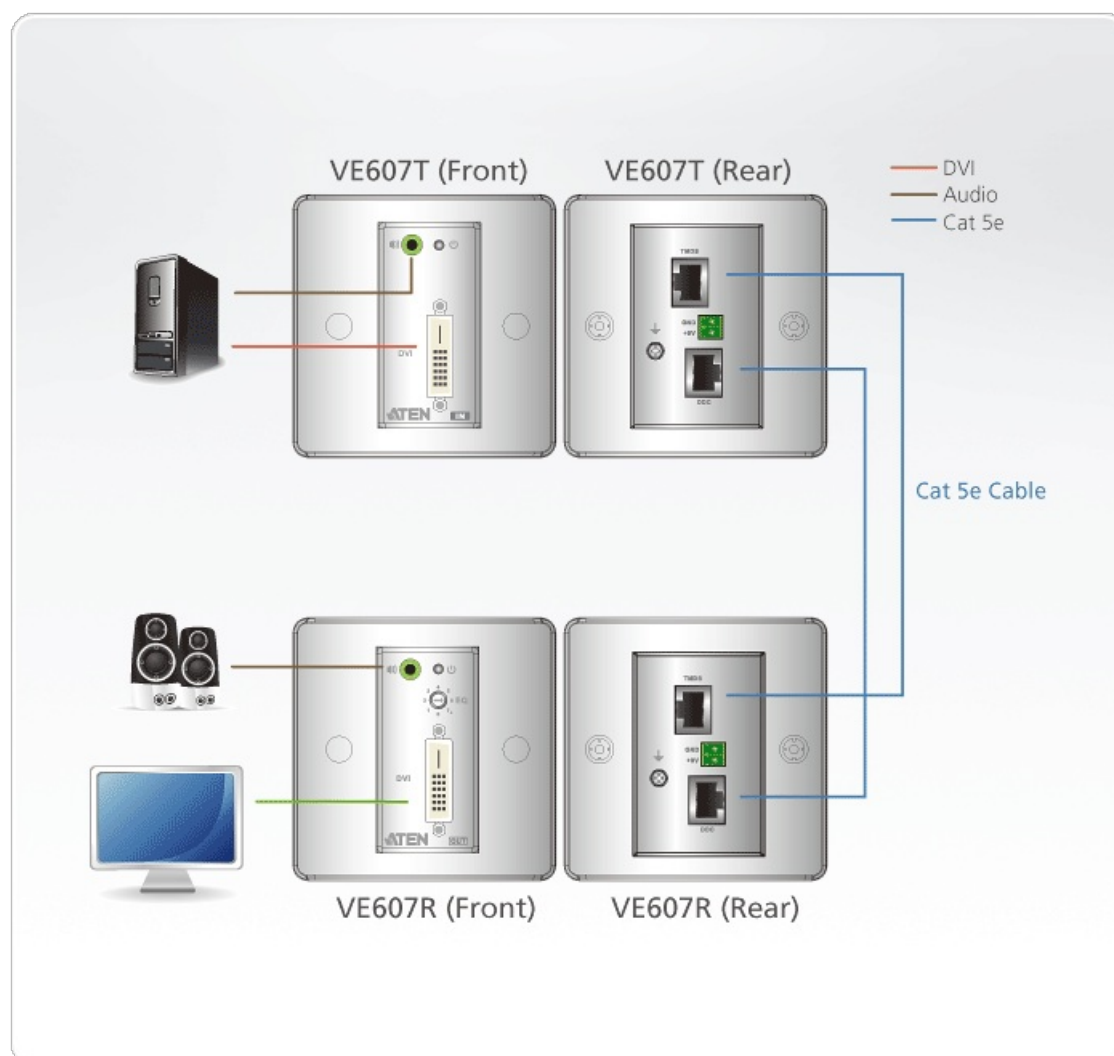



Simply Better Connections

***ATEN International Co., Ltd.***

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.