

## VE849R

Ricevitore Multicast HDMI Wireless (1080p a 30 m)



Il ricevitore wireless HDMI Multicast VE849R, **se usato insieme al trasmettitore [VE849T](#)**, consente di posizionare i display HDMI ad una distanza fino a 30 m\* dalle sorgenti HDMI. Connette facilmente due dispositivi sorgente HDMI, un HDTV locale e **fino a quattro ricevitori VE849R** (connessi a HDTV) in modo wireless, garantendo una qualità di visione estremamente nitida (Full 1080p), audio Dolby Digital a 5.1 canali e tecnologia 3D. Il telecomando IR consente di passare da remoto tra i dispositivi sorgente HDMI dal lato ricevitore, permettendo di guardare contemporaneamente un HDTV locale e quattro connessi in modo wireless!

Il VE849R può essere utilizzato come:

- Switch HDMI wireless a 2 porte per la connessione di dispositivi remoti (ad esempio, lettori Blu-ray e multimediali), offrendo un completo Home Theater wireless.
- Un complemento ideale per le sale riunioni, che consente di condividere presentazioni e videoconferenze per un massimo di quattro diverse postazioni ad una distanza fino a 30 m\*.
- Una parte dell'architettura di Digital Signage, ad esempio per trasmettere annunci o video promozionali in modo wireless attraverso uno show room, una boutique o una concessionaria di auto.

\* La distanza potrebbe variare a seconda dell'ambiente effettivo; oggetti solidi come l'acciaio, il cemento o mattoni potrebbero causare interferenze e accorciare la distanza di trasmissione.



## Caratteristiche

- Connette 2 ingressi HDMI a 5 uscite HDMI (1 locale + 4 remote) tramite estensione wireless\*
- Estende in modo wireless quattro display HDMI fino a 30 m\* dalla sorgente HDMI
- Connette e trasmette contenuti video wireless dal lettore Blu-ray DVD, lettori multimediali o altri dispositivi HDMI in modo wireless
- Segnale multicast - 1 trasmettitore effettua lo streaming di trasmissioni HDMI a 4 ricevitori contemporaneamente
- Supporta la selezione della frequenza dinamica (DFS) - riduce notevolmente le interferenze del segnale Wi-Fi per una migliore qualità di trasmissione e stabilità
- Supporto 3D wireless
- Full HD wireless (1080p) e Dolby a 5.1 canali con audio digitale AC3 e DTS
- Qualità video superiore: 480p, 720p, 1080i e 1080p (24 / 30 / 60 fps)
- Mantiene i dispositivi elettronici Home Theater ordinatamente fuori dalla vista
- Il ricevitore IR integrato con cavo IR blaster consente il controllo di dispositivi sorgente remota
- Tecnologia WHDI™ - Bassa latenza <1 ms
- Conforme HDCP
- Nessuna installazione di software o driver necessaria


\* La distanza potrebbe variare a seconda dell'ambiente effettivo; oggetti solidi come l'acciaio, il cemento o mattoni potrebbero causare interferenze e accorciare la distanza di trasmissione.

## Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	N/D
Impedenza	N/D
Distanza max.	N/D
Uscita video	
Interfacce	1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Distanza max.	3 m (2L-7D03H)
Video	
Frequenza max. dati	6,75 Gbps (2,25 Gbps per linea)
Clock di pixel max.	225 MHz
Conformità	HDMI (3D) Compatibile HDCP
Risoluzione/distanza max.	Fino a 1080p a 30 m (Linea di vista - LOS) *
Audio	
Ingresso	N/D
Uscita	1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Controllo	
IR	1 x Mini jack stereo da 2,5 mm femmina (nero)

Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC (USB mini)
Consumo	DC5V:7.5W:32BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.13 kg ( 0.29 lb )
Dimensioni (L x P x A)	9.50 x 9.50 x 3.50 cm (3.74 x 3.74 x 1.38 in.)
Lotto scatola	5 pezzi
Nota	* La distanza varia in base all'ambiente effettivo; oggetti solidi come acciaio, cemento o mattoni possono causare interferenze e ridurre le distanze di trasmissione.
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

## Diagramma topologia

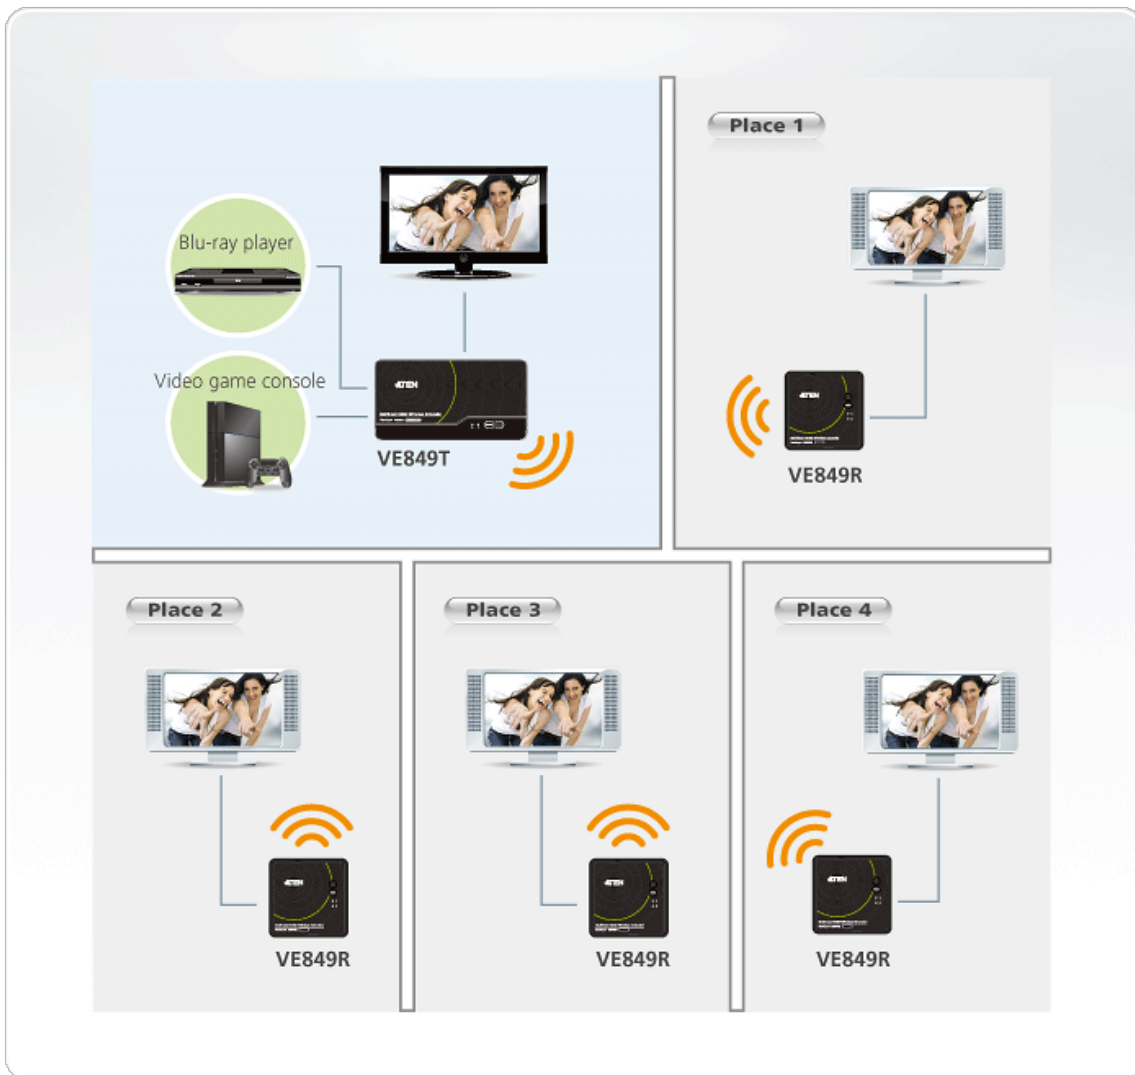

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.