Simply Better Connections

VS0116

Splitter VGA/Audio 16-porte (250MHz)

Lo splitter video VS0116 a 16 porte con audio duplica e aumenta i segnali video e audio da una sorgente d'ingresso (per esempio un computer) e li reindirizza fino a 16 dispositivi di uscita (monitor, proiettori ecc.). È possibile inoltre collegare altri splitter video ATEN a cascata per supportare centinaia di monitor.

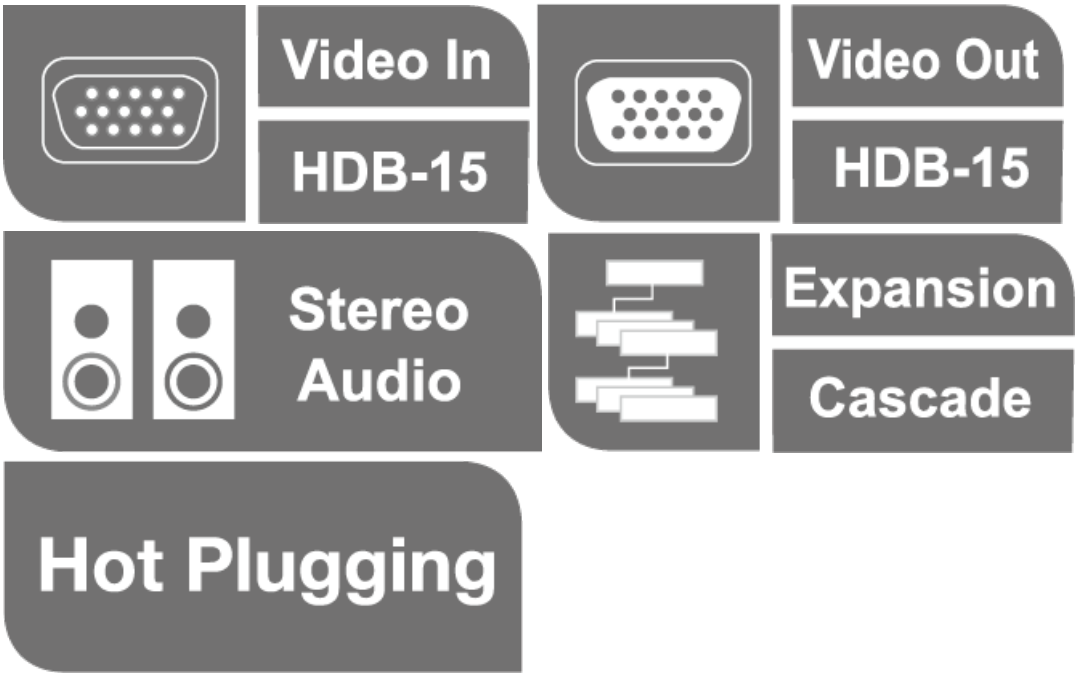

Caratteristiche

- Da una entrata video a 16 uscite video
- Collegabile a cascata su 3 livelli – offre migliaia di segnali video
- Con funzioni audio
- Larghezza di banda massima: 250MHz
- Trasmissione a lunga distanza: fino a 65 m (210')*
- Video ad alta risoluzione: 1920 x 1440
- Compatibile DDC, DDC2, DDC2B (solo la porta 1)
- Case completamente di metallo
- Progettato per l'utilizzo enterprise: formato 1U
- Supporta monitor VGA, XGA, SVGA, UXGA e Multisync
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun

  * I contenuti video trasmessi a distanze molto lunghe attraverso un cavo VGA potrebbero subire un lieve degrado del segnale e della qualità del video.

Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDB-15 maschio (blu)
Impedenza	75 Ω
Distanza max.	1,8 m
Uscita video	
Interfacce	16 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Video	
Larghezza di banda max.	250 MHz
Risoluzione max.	Fino a 1920 x 1440
Distanza max.	Fino a 30 m
Audio	
Ingresso	1 x Mini jack stereo femmina (verde)
Uscita	16 x mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5.3V:3.07W:14BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
Lotto scatola	3 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

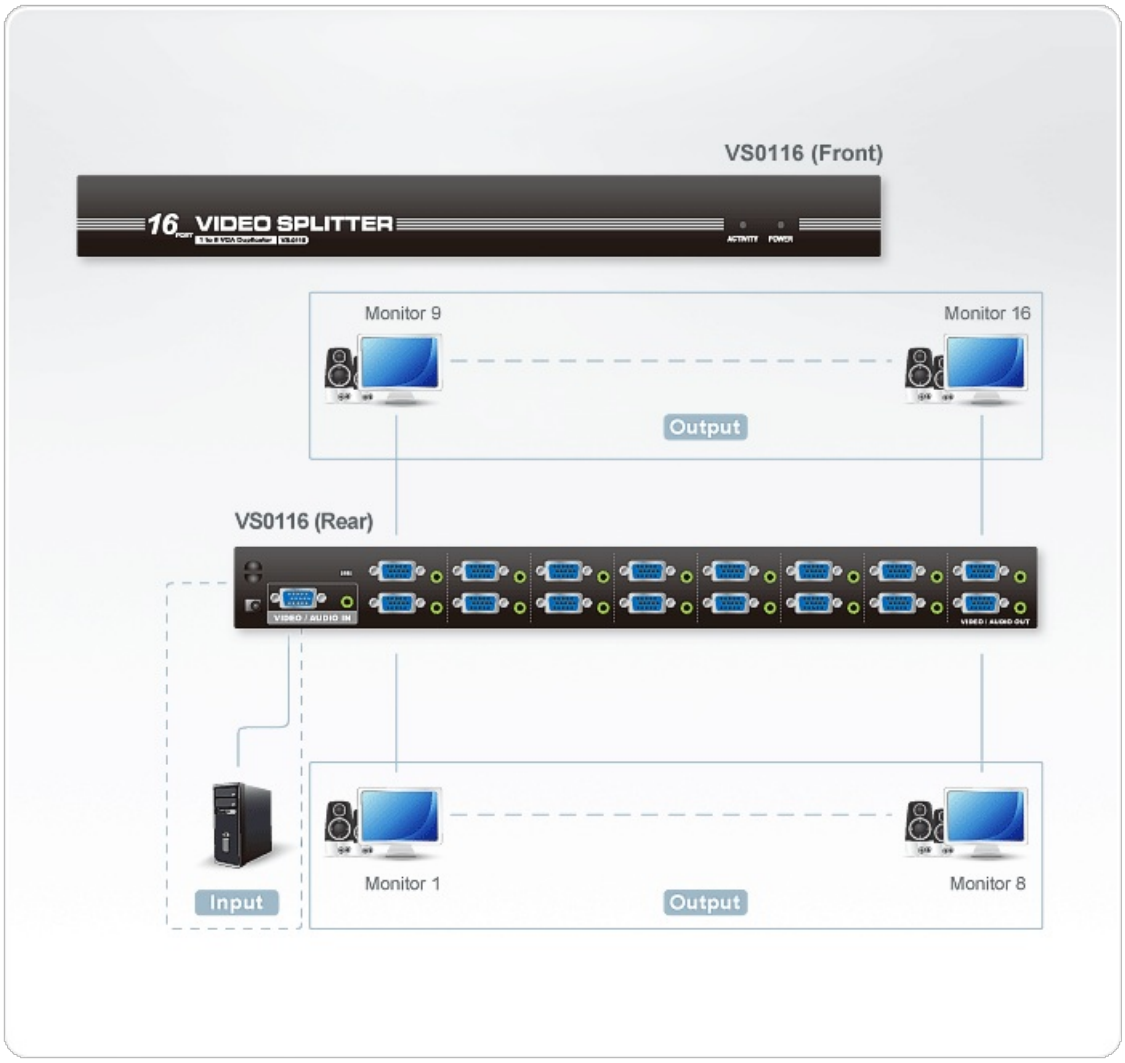

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.