

## VS184B

Splitter HDMI 4K reale a 4 porte



Lo splitter HDMI 4K reale VS184B è la soluzione perfetta per tutti quelli che desiderano inviare una sorgente video digitale ad alta definizione a quattro schermi contemporaneamente. Supporta tutte le apparecchiature dotate di HDMI, ad esempio lettori DVD, decoder satellitari e tutti i monitor, schermi, proiettore o TV HDMI.

Lo splitter HDMI 4K reale VS184B è conforme HDMI 2.0, 4K a 60 Hz (4:4:4), e supporta lo streaming audio multiplo, rendendolo adatta per l'uso con tutti gli schermi HDMI nelle applicazioni home theater, oltre che in installazioni aziendali, scolastiche e commerciali.



### Caratteristiche

- Connette una sorgente HDMI a quattro schermi HDMI contemporaneamente
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
- Supporta HDR10<sup>+</sup>
- Supporta soluzioni massime fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
- Trasmissione a lunga distanza fino a 15 m (1920x1200) / 1,8 m (4K reale)\*
- Frequenza massima pixel clock fino a 600 MHz
- Velocità massima dati, 18 Gbps (6 Gbps per linea)
- Indicatore LED per lo stato di alimentazione e dispositivi di origine
- EDID Expert™ - , seleziona le impostazioni EDID ottimali per una visualizzazione fluida con qualità elevata e per usare la risoluzione video migliore mediante lo switch EDID DIP per consentire agli utenti di scegliere senza problemi tra Porta 1, Predefinito e Auto
- Plug-and-play - nessuna installazione software necessaria


\* Nota: Compatibile con ATEN [2L-7D02H](#)

### Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	1 x HDMI di tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω

Distanza max.	5m, 4K a 60Hz (4:4:4)
Uscita video	
Interfacce	4 x HDMI di tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 $\Omega$
Distanza max.	5m, 4K a 60Hz (4:4:4)
Video	
Frequenza max. dati	18 Gbps (6 Gbps per linea)
Clock di pixel max.	600 MHz
Conformità	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); Compatibile HDCP 2.2
Risoluzione max.	Fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Audio	
Ingresso	1 x HDMI di tipo A femmina (nero)
Uscita	4 x HDMI di tipo A femmina (nero)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5V:4.84W:23BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.48 kg ( 1.06 lb )
Dimensioni (L x P x A)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

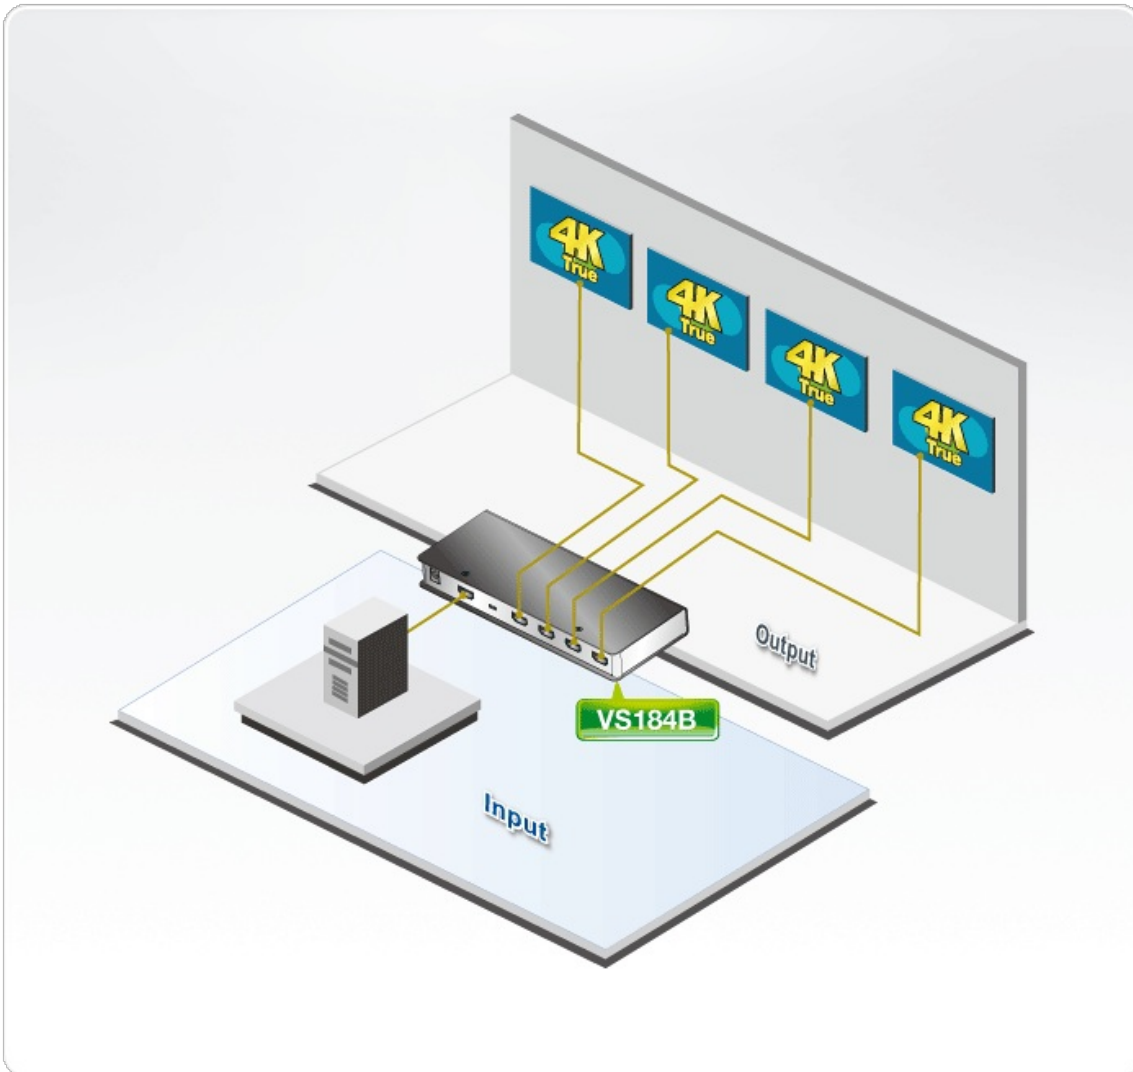

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.