

VS0202

Switch Matrix VGA/Audio 2x2



Lo switch video matrix VS0202 consente di instradare l'audio e il video di 2 computer su 2 monitor, proiettori e altoparlanti. Ideale per presentazioni e applicazioni dove le informazioni provenienti da più computer vengono trasmesse a più destinazioni.

Caratteristiche


- Ognuna delle 2 uscite video può spostarsi fra Fonte 1, Fonte 2, Fonte 3 e Fonte 2 grazie ai pulsanti sul pannello anteriore.
- Con funzioni audio.
- Duplica e migliora il segnale video fino a un massimo di 30 metri *.
- Espandibile: collegamenti a cascata di splitter video ATEN per supportare centinaia di schermi.
- Larghezza di banda massima: 200 MHz.
- Sistemi operativi supportati: Windows 2000, Windows XP, Linux, Mac e Sun.

* I contenuti video trasmessi a distanze molto lunghe attraverso un cavo VGA potrebbero subire un lieve degrado del segnale e della qualità del video.

Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	2 x HDB-15 maschio (blu)
Impedenza	75 Ω
Distanza max.	1,8 m
Uscita video	
Interfacce	2 x HDB-15 femmina (blu)
Impedenza	75 Ω
Video	
Larghezza di banda max.	200 MHz
Risoluzione max.	Fino a 1920 x 1200
Distanza max.	Fino a 30 m
Audio	
Ingresso	2 x Mini jack stereo femmina (verde)
Uscita	2 x Mini jack stereo femmina (verde)
Connettori	
Alimentazione	1 x Connettore CC
Consumo	DC5.3V:2.43W:11BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.47 kg (1.04 lb)
Dimensioni (L x P x A)	13.00 x 7.61 x 4.40 cm (5.12 x 3 x 1.73 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

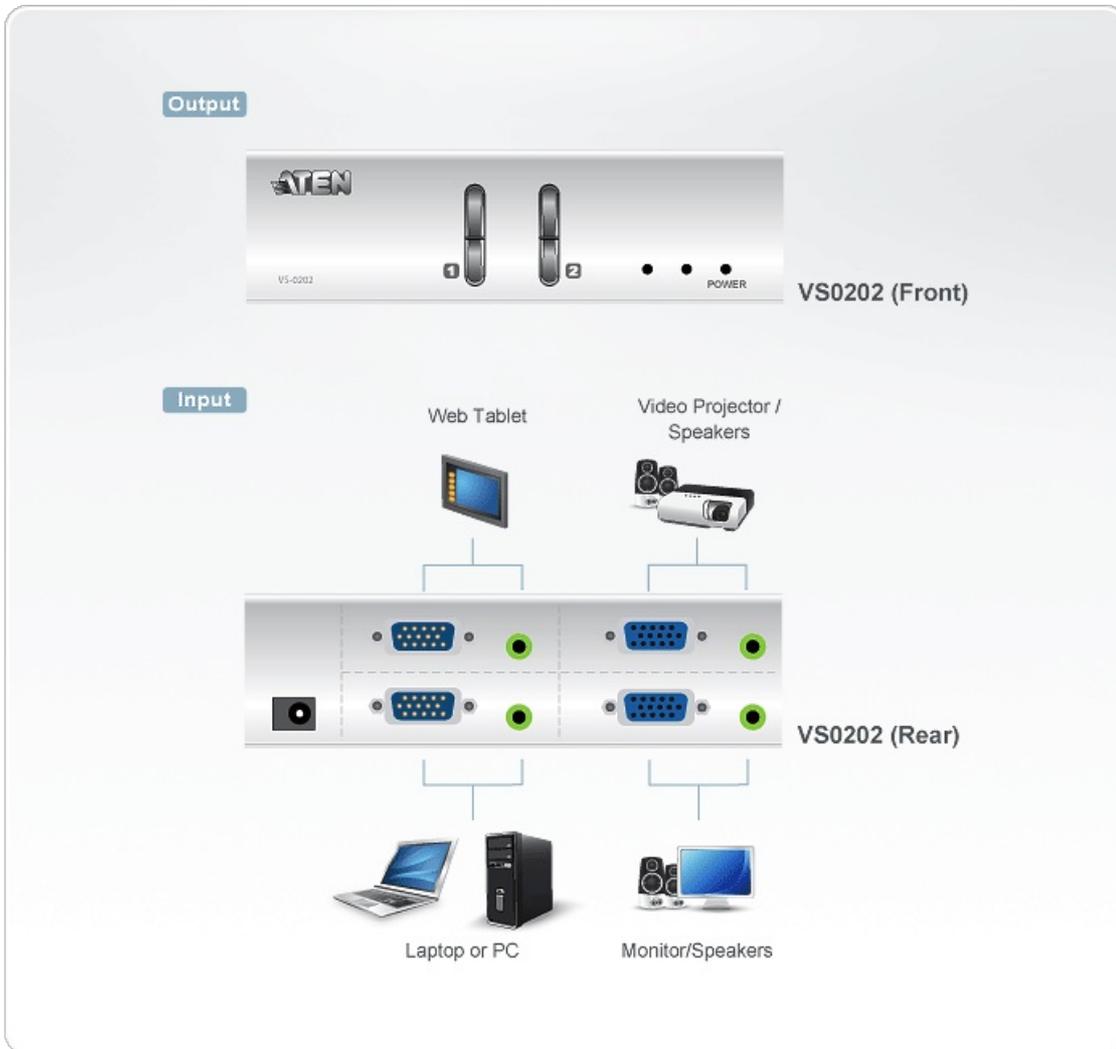

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.