

## VS381B

Switch True 4K HDMI a 3 porte



Lo switch HDMI VS381B a 3 porte True 4K con commutazione automatica consente agli utenti di commutare 3 sorgenti di ingresso HDMI su uno schermo HDMI. Supporta risoluzioni video fino a True 4K (4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4), velocità dei dati fino a 18 Gbps, HDR, 3D, Deep Color, e formati audio HD senza perdita. Il VS381B offre inoltre lo scambio delle modalità tra le sorgenti HDMI tramite i pulsanti push del pannello frontale e telecomando IR per consentire agli utenti di selezionare senza problemi l'ingresso desiderato.

Il VS381B è una soluzione pratica per auditorium, home theater, sale riunioni, fiere, centri commerciali e altro ancora.



### Caratteristiche


- Consente la trasmissione di fino a 3 sorgenti di ingresso HDMI su 1 display con uscita HDMI
- Qualità video superiore – risoluzione True 4K fino a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) fino a 5 metri; supporto HDR
- HDMI (3D, Deep Color, 4K, HDR10+, Dolby Vision, HLG)
- Conforme HDCP 2.2
- Modalità di commutazione automatica per la selezione automatica della porta
- Commutazione tra le sorgenti di ingresso HDMI mediante i pulsanti push del pannello frontale e telecomando IR
- Supporta l'estensione IR
- Supporta l'uscita audio a 7.1 canali
- Indicazione LED dello stato del dispositivo
- Plug-and-play – nessuna installazione software necessaria

### Specifiche

LED	
Ingresso	3 x ingressi HDMI (Verde)
Alimentazione	1 x LED alimentazione (Verde)
Pulsanti	
Selezione	1 x pulsante push (selezione ingresso)
Audio	
Ingresso	3 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Uscita	1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Ingresso video	
Interfacce	3 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Distanza max.	Massimo 5 m, fono a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Uscita video	

Interfacce	1 x HDMI Tipo A femmina (nero)
Impedenza	100 Ω
Distanza max.	Massimo 5 m, fono a 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Video	
Frequenza max. dati	18 Gbps (6 Gbps per linea)
Clock di pixel max.	600 MHz
Conformità	HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K, HDR10, Dolby Vision) HDCP 2.2
Risoluzione max.	4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
Controllo	
IR	1 x jack stereo mini femmina (nero) / Distanza massima 5 m
Connettori	
Alimentazione	1 x jack CC Nota: ATEN raccomanda vivamente di utilizzare il cavo USB da USB a CC (in dotazione) e un adattatore di alimentazione da 5V/0,5A (non in dotazione) come sorgente di alimentazione principale per l'unità. L'alimentazione proveniente dal collegamento HDMI potrebbe essere insufficiente per il funzionamento completo dell'unità.
Consumo	DC5V:1.46W:6BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.15 kg ( 0.33 lb )
Dimensioni (L x P x A)	7.16 x 7.90 x 2.55 cm (2.82 x 3.11 x 1 in.)
Lotto scatola	20 pezzi
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

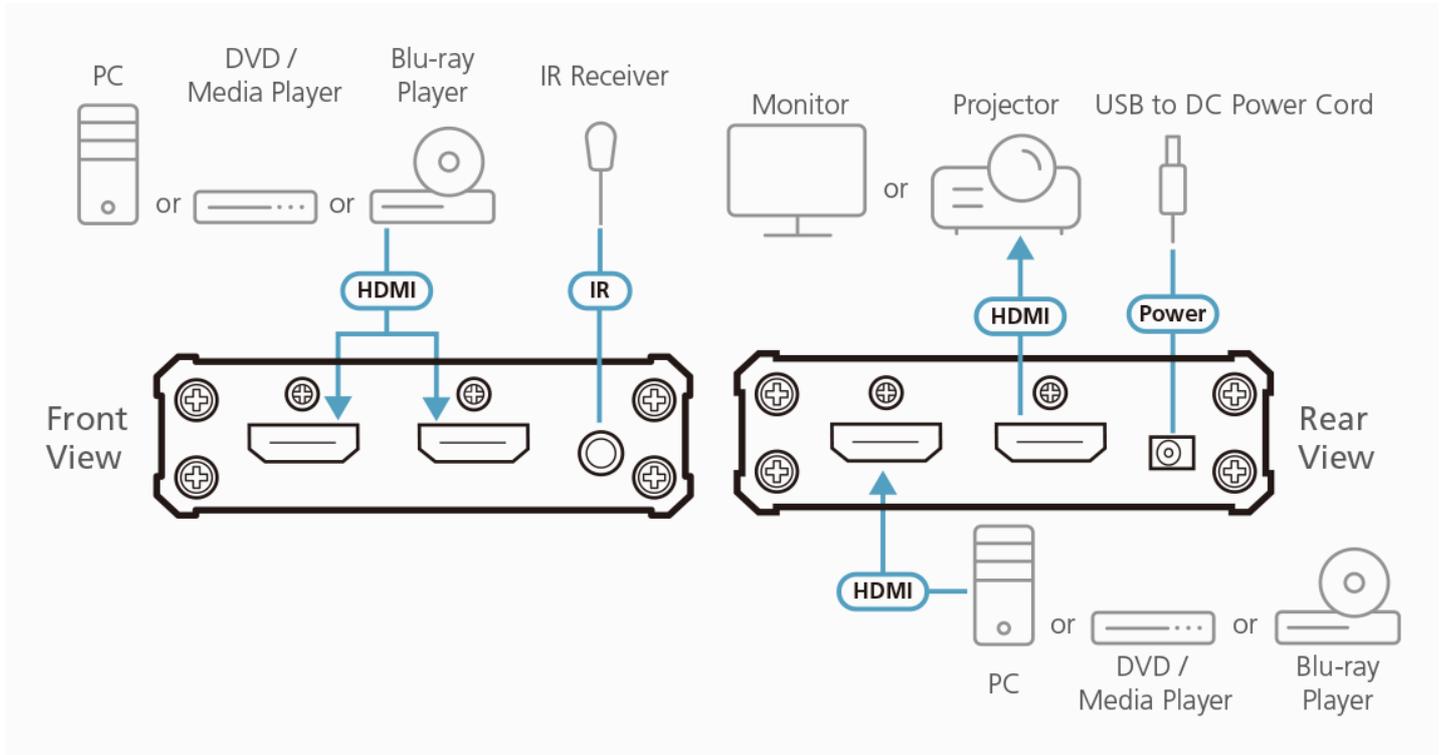

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.