

## 2L-7D02H21

Cavo HDMI™ da 1,8 m ad altissima velocità



Conforme alle più recenti specifiche HDMI, il cavo 2L-7D02H21 supporta risoluzioni e frequenze di aggiornamento fino a 8K @ 60 Hz e 4K @ 120 Hz per offrire un'esperienza video cinematografica coinvolgente e dettagli fluidi e veloci. Grazie all'elevata velocità di trasmissione fino a 48 Gbps, questo cavo è in grado di trasmettere contenuti dipendenti dalla larghezza di banda elevata senza compressione, supportando al contempo l'HDR dinamico per una qualità visiva superiore. Inoltre, supporta 3D, VRR, ALLM, ethernet, eARC, 32 canali audio e frequenze di campionamento fino a 1536 KHz.

Per quanto riguarda gli altri aspetti salienti, l'EMI (interferenza elettromagnetica) eccezionalmente bassa aiuta a ridurre le interferenze con i dispositivi wireless vicini. Inoltre, il cavo è dotato di fili di rame stagnato di qualità superiore per garantire una connessione stabile e una trasmissione ottimale del segnale. Il cavo 2L-7D02H21 funziona con le più recenti console di gioco e con i dispositivi HDMI compatibili esistenti, assicurando la futura richiesta di contenuti HDMI 8K per gli anni a venire.




### Caratteristiche

- Risoluzione di risoluzioni e frequenze di aggiornamento fino a 8K @ 60 Hz e 4K @ 120 Hz
- L'elevata velocità di trasmissione fino a 48 Gbps consente la trasmissione di contenuti non compressi e dipendenti dalla larghezza di banda
- Supporta HDR dinamico, 3D, VRR, ALLM, ethernet, eARC, 32 canali audio e frequenze di campionamento fino a 1536 KHz
- Exceptionally low EMI reduces interference with nearby wireless devices
- Design meccanico robusto con filo di rame stagnato di qualità superiore
- Al lavoro con le più recenti console di gioco e con i dispositivi HDMI compatibili esistenti

**Specifiche**

Risoluzione video massima	7680x4320@60Hz (4:4:4)
Proprietà fisiche	
Lunghezza del cavo	1,8M
Colore cavi	Noir
Dimensioni esterne cavo	6.3 ± 0.15mm
Calibro conduttore	30AWG
Materiale conduttore	Cuivre étamé
Placcatura connettore	G/F
Tipo di connettore	HDMI (19 broches) mâle vers mâle
Tipo di cavo schermato	Feuille d'aluminium
Tipo rivestimento cavo	PVC
Ambiente	
Temperatura di esercizio	80°C
Intervallo	UL VW-1 (taux de flamme)

Diagramma topologia

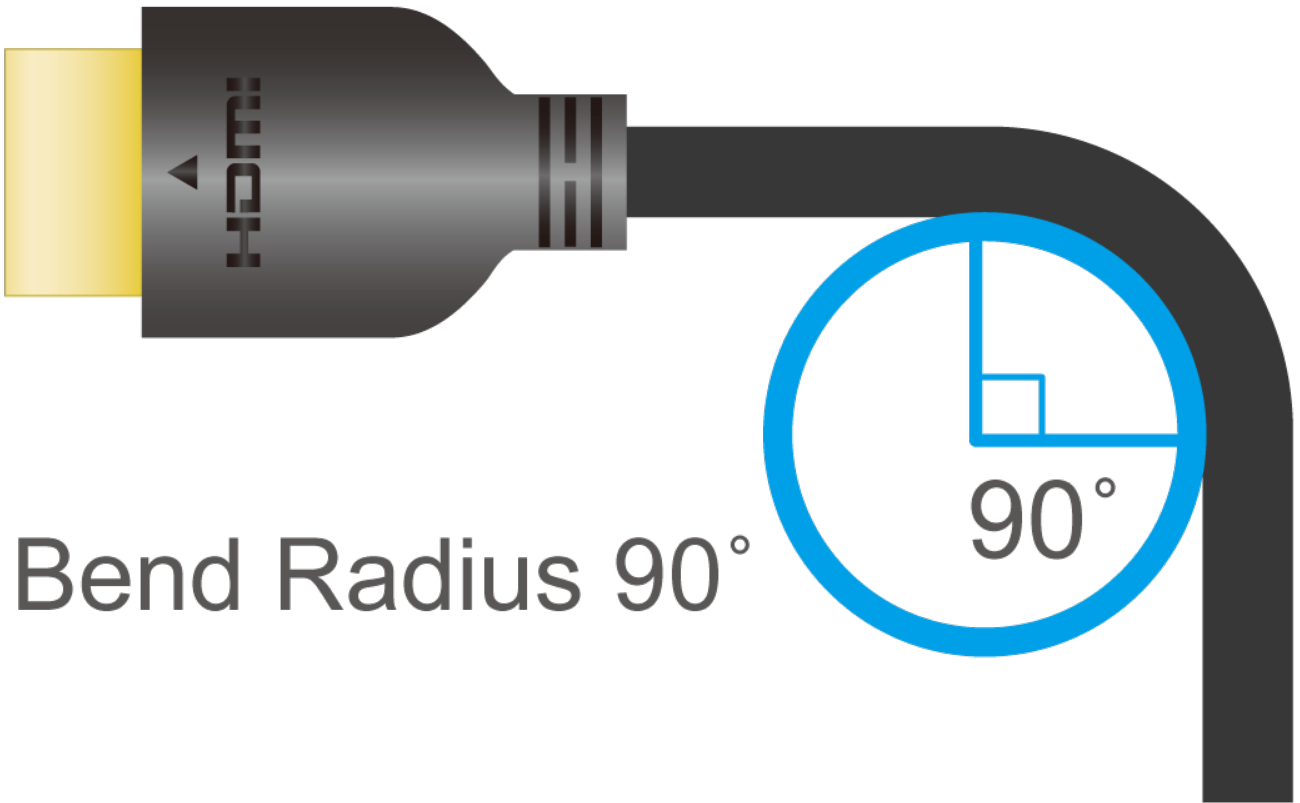

Bend Radius 90°

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.