

## 2L-7DA3H

Cavo True 4K HDMI ad alta velocità da 0,3 m con Ethernet



Il cavo HDMI a velocità elevata ATEN con Ethernet offre un'interfaccia non compressa completamente digitale sia per i segnali audio che video, garantendo una trasmissione affidabile del segnale digitale fino a True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4). I nostri cavi integrano un filo in rame stagnato di qualità elevata per resistere alle interferenze e offrire immagini e video più definiti.



### Caratteristiche

- Trasmissione ottimale del segnale fino a True 4K (4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz; 4:4:4)
- Funzionalità Canale Ethernet HDMI: il canale dati dedicato aggiuntivo supporta la connessione di rete\*
- HDMI (3D, Deep Color, 4K); compatibile HDCP 2.2
- Connettori dotati per trasmissioni affidabili
- Disponibile da 0,3 m
- Raggio di curvatura 90° \*\*

Nota:


\* La funzione è disponibile solo se i dispositivi collegati dispongono di Canale Ethernet HDMI

\*\* 100 oscillazioni con angolazione compresa tra +/- 90 gradi, a una frequenza di 13 volte al minuto

**Specifiche**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Risoluzione video massima | 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)                 |
| Proprietà fisiche         |   |
| Lunghezza del cavo        | 0,3 m                                       |
| Colore cavi               | Nero  |
| Dimensioni esterne cavo   | 6,0 +- 0,15 mm                              |
| Calibro conduttore        | 30 AWG                                      |
| Materiale conduttore      | Rame stagnato                               |
| Placcatura connettore     | Dorato                                      |
| Tipo di connettore        | HDMI (19 pin) maschio-maschio               |
| Tipo di cavo schermato    | Lamina in alluminio                         |
| Tipo rivestimento cavo    | PVC   |
| Ambiente                  |   |
| Temperatura di esercizio  | 80°C  |
| Intervallo                | UL VW-1 (Velocità propagazione fiamma), CSA |

Diagramma topologia

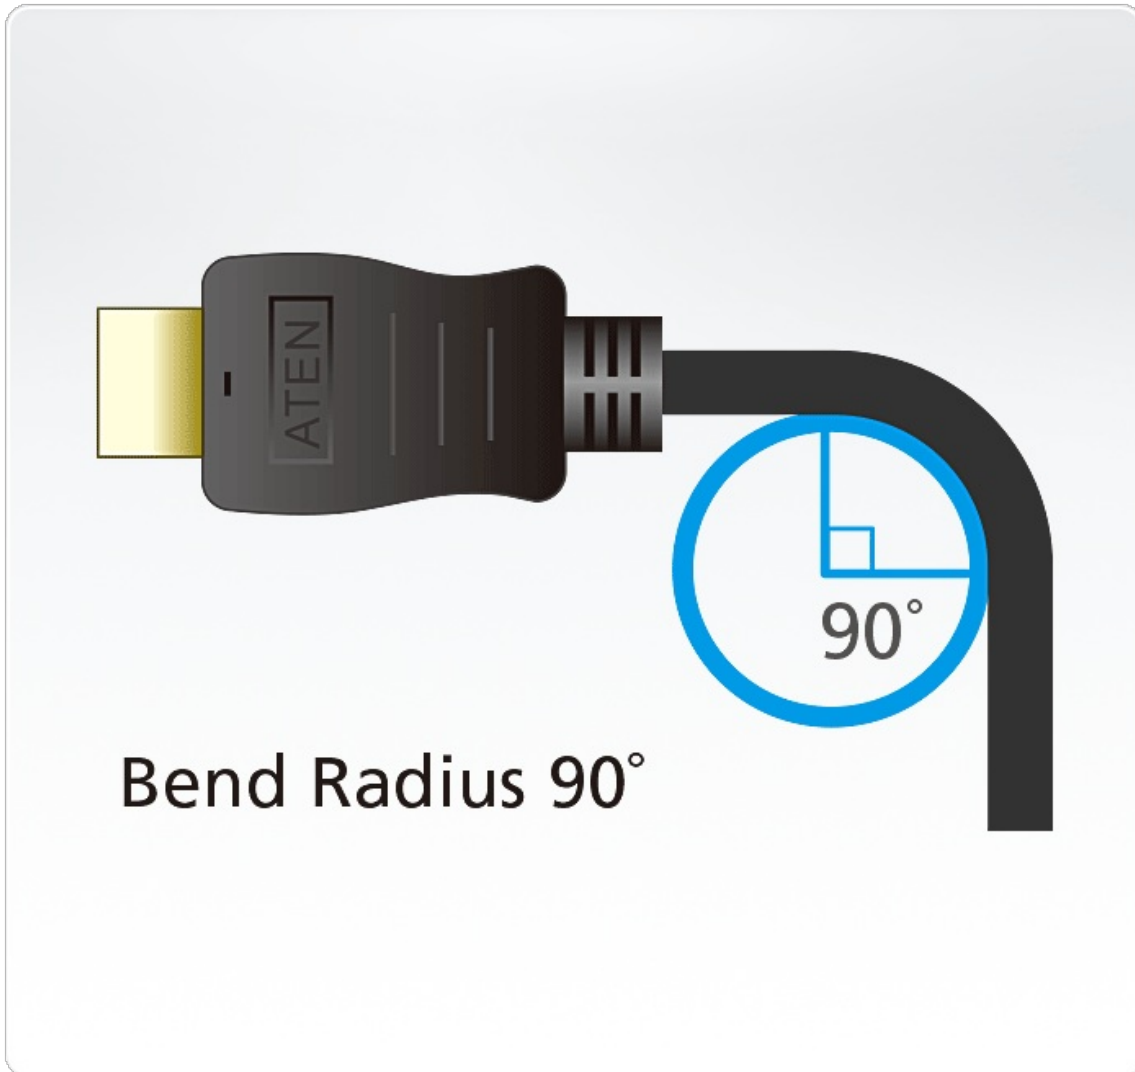

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.