

CE252

Extender KVM PS/2 VGA Cat 5 con Extra Remote PC (1024 x 768 a 300 m)



Il CE252 consente l'accesso all'installazione KVM attraverso una console locale oppure una remota collocata fino a una distanza di 300m. Sia l'unità locale sia quella remota supportano console PS/2. Inoltre, il CE252 include una comoda porta sull'unità remota per collegare un ulteriore computer. Ciò consente all'utente remoto di combinare il proprio computer desktop con la console remota per aumentare efficienza e produttività.


Caratteristiche

- Utilizza un normale cavo Cat5 per collegare le unità locali e remote fino a 300m
- Funzionamento con console doppia: controllo del sistema sia locale sia in remoto da console con tastiera PS/2, mouse e monitor
- Collegamento addizionale PC consentito per l'unità remota
- Pulsante di selezione: selezione sequenziale tra modalità locale e automatica
- Due modalità di controllo guadagno in dotazione per la più nitida qualità video – regolabile o automatica
- Controllo guadagno regolabile: regola manualmente la potenza del segnale per compensare la distanza.
- Controllo automatico del guadagno: regola automaticamente la forza del segnale per compensare la distanza
- Video ad alta risoluzione: fino a 1600 x1200
- Supporta DDC2B per il monitor locale (Display Data Channel per la comunicazione fra la scheda grafica e il monitor)
- Supporta monitor VGA, SVGA e multisync
- Protezione 8KV ESD e protezione 2KV contro i picchi di corrente incorporate
- L'unità locale è alimentata dal computer – un'alimentazione esterna è necessaria solo quando l'alimentazione del/dei computer locale/i all'interno dell'installazione KVM risulta insufficiente.
- Supporto multipiattaforma Windows 2000/XP/[Vista](#).

Specifiche

Function	CE252L	CE252R
Connettori		
Porte console	1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x HDB-15 femmina (blu)	1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x HDB-15 femmina (blu)
Porte KVM	1 x Femmina SPHD-15 (giallo)	1 x Femmina SPHD-15 (giallo)
Collegamento	1 x RJ-45 femmina	1 x RJ-45 femmina
Alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
LED		
Locale	1 (verde)	1 (verde)
Remoto	1 (verde)	1 (verde)
Switches		
Modalità di selezione	1 x Pulsante	N/A
Controllo guadagno manuale (remoto)	N/A	1 x Manopola
Selezione tasto di scelta rapida (remoto)	N/A	1 x A scorrimento
Emulazione		
Tastiera / Mouse	PS/2	PS/2
Video	1600 x 1200 a 60 Hz, 150m 1024 x 768 a 60 Hz, 300m	1600 x 1200 a 60 Hz, 150m 1024 x 768 a 60 Hz, 300m
Consumo	5,3 V CC, 2,6 W	5,3 V CC, 2,6 W
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0 - 50°C	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.37 kg (0.81 lb)	0.37 kg (0.81 lb)
Dimensioni (L x P x A)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)	13.90 x 8.78 x 3.61 cm (5.47 x 3.46 x 1.42 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

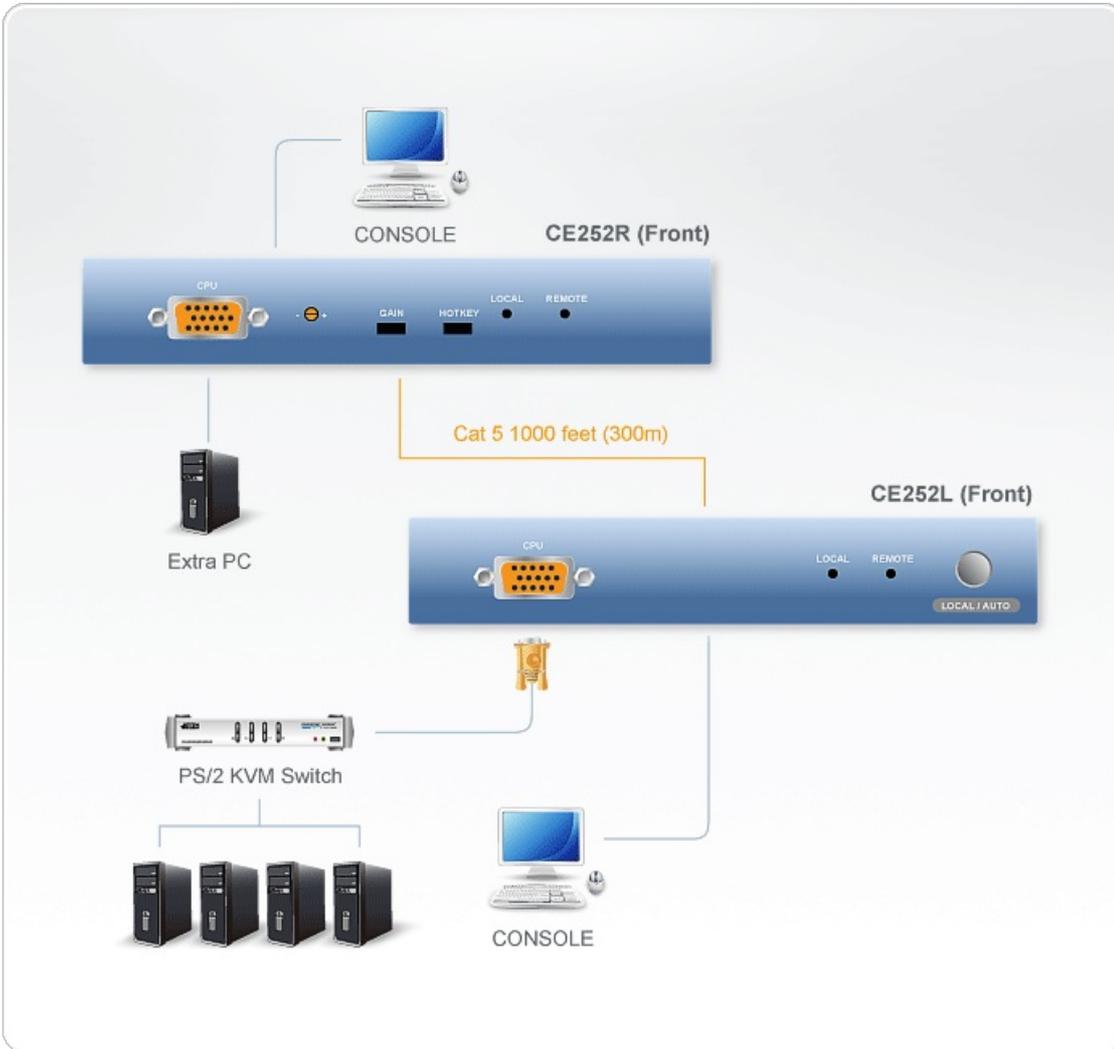

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.