

## CE602

Extender KVM USB DVI Dual Link Cat 5 (1024 x 768 a 60 m)



Il CE602 è un extender KVM DVI Dual Link e USB con funzionalità seriale RS-232. Consente di controllare più computer con una console remota (tastiera USB, monitor e mouse). Dato che consente di accedere a un sistema informatico da una console remota, il CE602 è perfetto per qualsiasi tipo d'installazione in cui la console va collocata in posti comodamente accessibili mentre il sistema deve risiedere in un luogo sicuro, lontano dalla polvere e dallo sporco dei pavimenti o da ambienti ostili come per esempio un cantiere. Ciò consente di distribuire le apparecchiature su distanze più ampie.

Il CE602 supporta risoluzioni fino a 2560 x 1600 (DVI Dual Link). Utilizza due cavi Cat 5e per segnali HDCP, RS-232, microfono e dual link. È anche possibile utilizzare un solo cavo Cat 5e se si utilizzano collegamenti single link.

### Caratteristiche


- Unità remota e locale collegabili a una distanza massima di 60 m con un cavo Cat 5e
- Consente di accedere a un computer o a un'installazione KVM da una console remota (fino a 60m)
- Supporta l'interfaccia DVI-D e consente la trasmissione di segnali DVI dual link
- È dotato della tecnologia ATEN, che consente la trasmissione via cavo Cat 5e
- Il secondo cavo Cat 5e serve per i segnali HDCP, RS-232, del microfono e dual link.
- Controllo manuale della compensazione per regolare la potenza del segnale per compensare la distanza
- Porte seriali RS-232: consentono il collegamento di dispositivi seriali come touchscreen e scanner di codici a barre (velocità di 115200 bps)
- Dotato di audio - supporta altoparlanti e microfono stereo
- Protezione 8KV/15KV ESD incorporata (tensione di contatto 8KV; tensione aerea 15KV)
- Supporta i formati wide screen
- Qualità video superiore fino a 2560 x 1600 @ 60 Hz (DVI Dual Link) a 40 m; 1024 x 768 @ 60 Hz a 60 m per immagini cristalline anche a lunga distanza
- Collegamento "a caldo"
- Montabile in rack
- Facile da installare – non richiede software – è sufficiente collegare i cavi ai dispositivi
- Aggiornamento Firmware

### Specifiche

Function	CE602L	CE602R
Connettori		
Porte console	N/A	2 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Porte KVM	1 x DVI-D femmina (bianco) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa) 1 x USB di tipo B femmina (bianco)	N/A
RS-232	1 x DB-9 femmina (nero)	1 x DB-9 maschio (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC	1 x Connettore CC
Secondario / Principale	2 x RJ-45 femmina (nero)	2 x RJ-45 femmina (nero)
LED		
Collegamento	1 (verde)	1 (verde)
Alimentazione	1 (verde)	1 (verde)
Switches		
Switch EQ	N/A	1 x Switch 8 posizioni
Aggiornamento firmware	1 x Switch a scorrimento	N/A
Emulazione		
Tastiera / Mouse	USB	USB
Video	2560 x 1600 a 60 Hz (40 m) 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1024 x 768 a 60 Hz (60 m);	2560 x 1600 a 60 Hz (40 m) 1920 x 1200 a 60 Hz (30 m); 1024 x 768 a 60 Hz (60 m);
Consumo	DC5V:2.68W:13BTU/h  Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.	DC5V:5.02W:28BTU/h  Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0–50°C	0–50°C
Temperatura di conservazione	-20–60°C	-20–60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Struttura	Metallo	Metallo
Peso	0.48 kg ( 1.06 lb )	0.48 kg ( 1.06 lb )
Dimensioni (L x P x A)	20.20 x 8.54 x 2.50 cm (7.95 x 3.36 x 0.98 in.)	20.20 x 8.68 x 2.50 cm (7.95 x 3.42 x 0.98 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

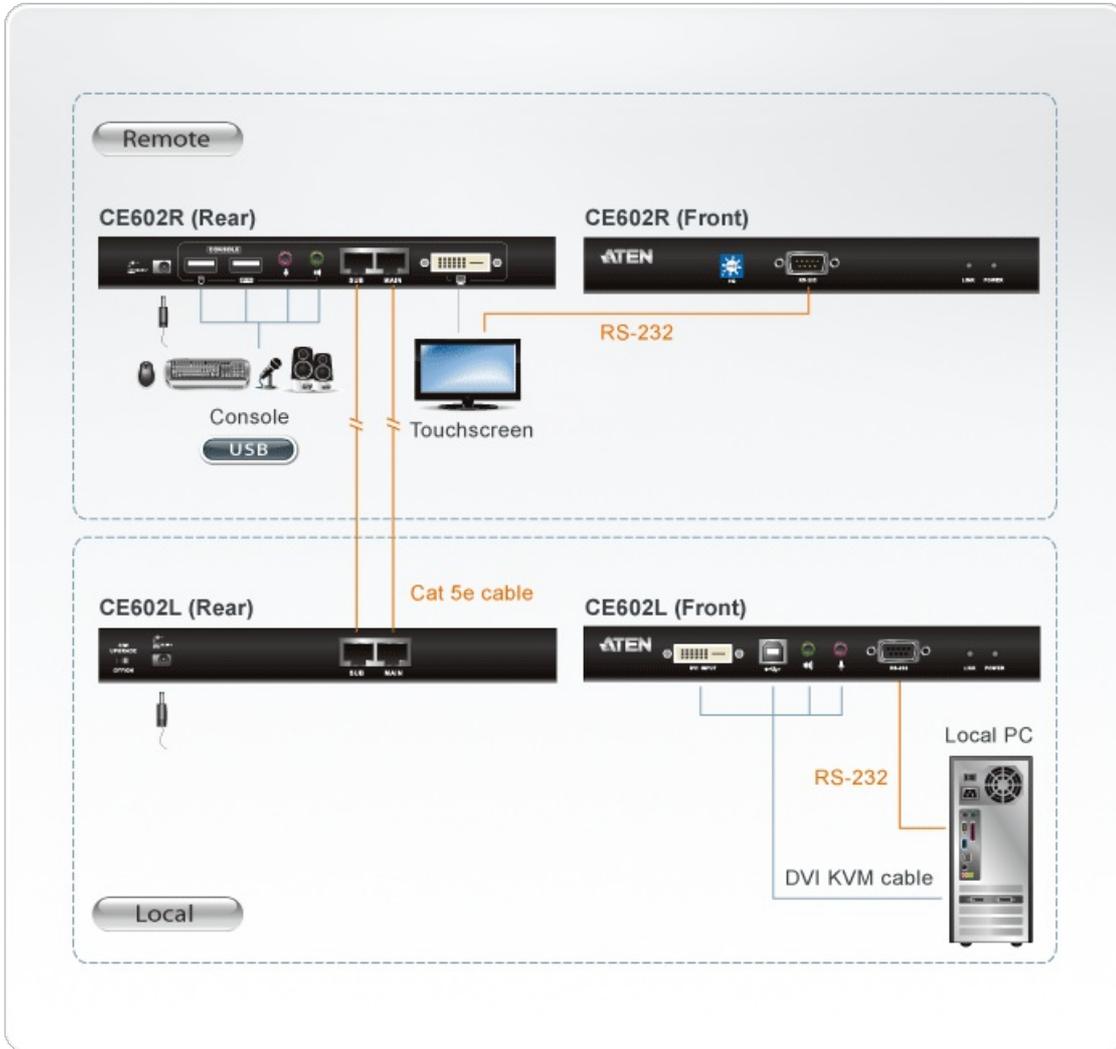

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.