

## CV10KM

Convertitore da USB a PS/2



Il CV10KM è un convertitore di segnale da USB a PS/2 che converte i segnali della tastiera e del mouse USB in segnali PS/2. Se installato con i prodotti della serie KE/CN/RCM, elimina l'alto costo di sostituzione degli switch KVM. Grazie al suo design compatto e alimentato dal bus, il CV10KM si adatta perfettamente alla maggior parte dei computer PS/2.


### Caratteristiche

- Converte i segnali della tastiera e del mouse USB in segnali PS/2
- Compatibile con tutti i trasmettitori della serie KE/CN/RCM
- Compatibile con USB 2.0
- Incorpora un pulsante per l'aggiornamento del firmware
- Supporto multiplatforma – Windows e Linux
- Alimentato da bus (tramite cavi USB e PS/2)
- Plug and play

## Specifiche

|                              |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connettori                   |                                                                                                                                                                                                          |
| Tastiera                     | 1 x PS/2 Mini DIN a 6 pin maschio (Viola)<br>1 x USB tipo A femmina (Viola)                                                                                                                              |
| Mouse                        | 1 x PS/2 Mini DIN a 6 pin maschio (Verde)<br>1 x USB tipo A femmina (Verde)                                                                                                                              |
| Alimentazione (optional)     | 1 x USB tipo A maschio (Nero)                                                                                                                                                                            |
| Porta USB                    | 1 x USB Tipo A femmina (Viola)<br>1 x USB Tipo A femmina (Verde)<br>1 x USB Tipo A maschio (Nero) 90 cm                                                                                                  |
| Tastiera PS/2                | 1 x Mini-DIN a 6 pin maschio (Viola)                                                                                                                                                                     |
| Mouse PS/2                   | 1 x Mini-DIN a 6 pin maschio (Verde)                                                                                                                                                                     |
| Lunghezza del cavo           | 80 cm                                                                                                                                                                                                    |
| Tasto di ripristino          | 1 x Pulsante                                                                                                                                                                                             |
| Piattaforme                  | Windows/Linux                                                                                                                                                                                            |
| Specifiche USB               | Compatibile con USB 1.1 - 2.0 (velocità piena e bassa velocità)                                                                                                                                          |
| Modalità energetica          | Alimentato da bus (tramite cavi USB e PS/2)                                                                                                                                                              |
| Consumo                      | DC5V:0.2W:5BTU/h<br><br>Nota:<br>● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno.<br>● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico. |
| Ambiente                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura di esercizio     | 0–50 °C                                                                                                                                                                                                  |
| Temperatura di conservazione | -20-60°C                                                                                                                                                                                                 |
| Umidità                      | 0–80% RH, senza condensa                                                                                                                                                                                 |
| Proprietà fisiche            |                                                                                                                                                                                                          |
| Struttura                    | Plastica                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                         | 0.11 kg ( 0.24 lb )                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni (L x P x A)       | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm<br>(3.33 x 1.34 x 0.87 in.)                                                                                                                                                        |
| Velocità dei dati            | 12 Mbps                                                                                                                                                                                                  |
| Nota                         | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.                                                                           |

Diagramma topologia

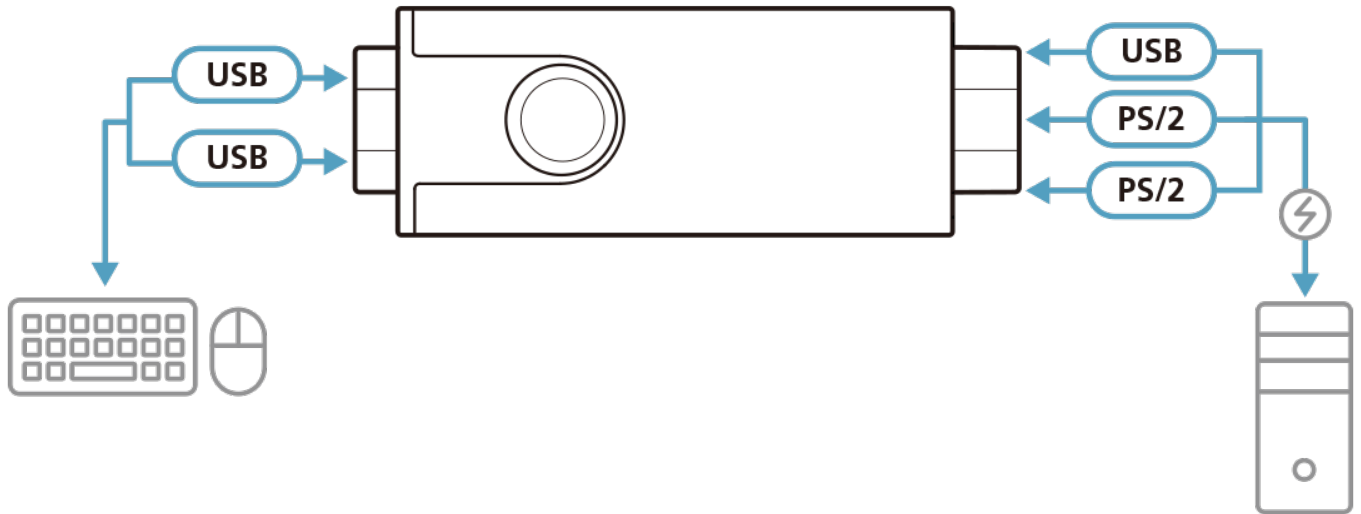

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.