


## CS52A

Switch KVM PS/2 USB VGA/Audio cablato 2-porte con selettore porta remota

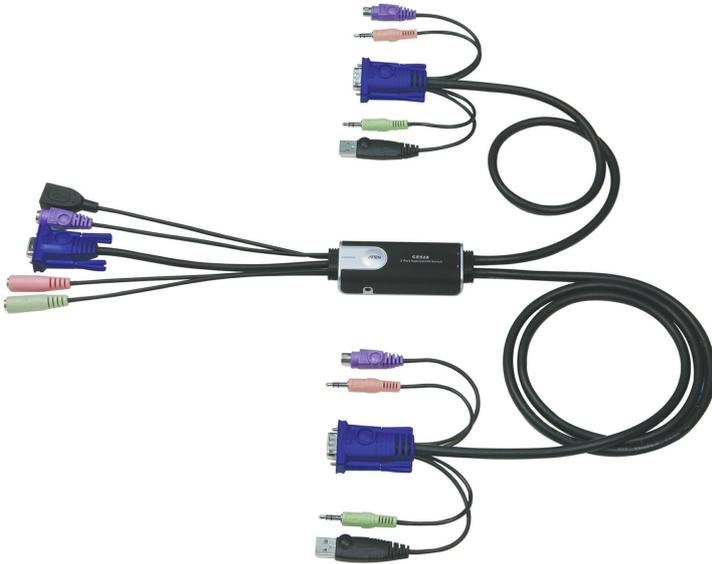

Combinazioni flessibili: tastiera PS/2 + mouse USB


### Caratteristiche

- Una console (monitor, tastiera PS/2 e mouse USB) controlla due computer
- Lo switch per la selezione della porta da remoto consente un comodo posizionamento dello switch stesso
- Supporta mouse multifunzione
- [La porta USB 2.0 del mouse può essere utilizzata per l'hub USB e per la condivisione delle periferiche USB](#)
- Design compatto, cavi all-in-one incorporati (console 0,15m; computer 0,6/1,2 m)
- Con trasmissione audio (microfono e altoparlanti): la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Commutazione indipendente del controllo KVM e dei segnali audio: è possibile assegnare il controllo KVM a un computer e i segnali audio a un altro
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Funzione di commutazione automatica per il controllo del funzionamento dei computer
- Non necessita di alimentazione esterna
- I sistemi operativi compatibili comprendono Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux e FreeBSD

**Specifiche**

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Selettore porta remota
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Porte KVM	2 x HDB-15 maschio (blu) 2 x Mini-DIN 6 pin maschio (viola) 2 x USB di tipo A maschio (nero) 2 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (verde) 2 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (rosa)
Selettore porta remota	1 x Connettore audio da 3,5 mm
LED	
Selezionato	2 (verde)
Lunghezza del cavo	
Console	0,15 m
Computer	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 20 secondi (predefinito: 5 secondi)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.40 kg ( 0.88 lb )
Dimensioni (L x P x A)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

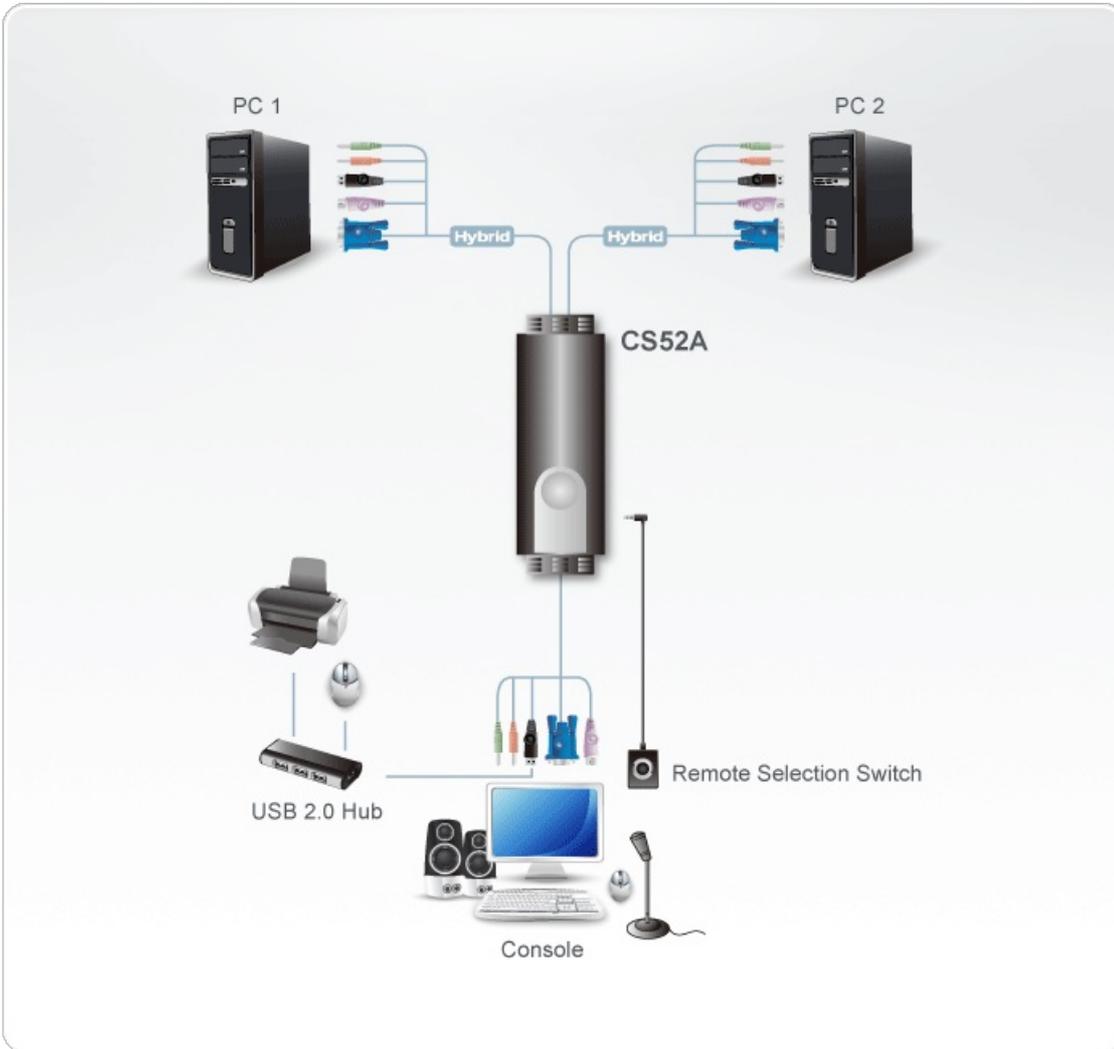

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.