

CS62KM

Switch KM cavo USB Boundless a 2 porte



Ottimizzazione del flusso di lavoro desktop con la commutazione con un solo pulsante



CS62KM ►
Switch KM cavo
USB Boundless a 2 porte



Il CS62KM è un pratico switch KM via cavo che accelera l'accesso a due computer tramite una console tastiera/mouse. Il suo design compatto ma multifunzionale permette una configurazione desktop efficiente in termini di spazio per un'esperienza utente senza problemi. Inoltre, il passaggio da un computer all'altro può essere flessibile come la pressione di un tasto di scelta rapida o un clic di mouse. Il CS62KM è ideale per il multitasking in qualsiasi settore in cui i flussi di lavoro ibridi possono essere semplificati per una maggiore produttività.



Efficienza di spazio della
postazione desktop



Hot-plugging
USB



Selezione di
commutazione intelligente



Alimentato
da bus

L'efficienza di spazio della postazione desktop aumenta la produttività

Il design compatto è utile per espandere lo spazio della postazione di lavoro mantenendola ordinata e organizzata per una migliore produttività.





Windows



macOS



Android



iOS



Linux


Passaggio flessibile tra più piattaforme di computer

L'accesso a entrambi i computer desktop è flessibile attraverso la condivisione di un set di tastiera e mouse tra lo stesso o diversi sistemi informatici.

Applicazioni

Il CS62KM è ideale per il multitasking in qualsiasi settore in cui i flussi di lavoro ibridi possono essere ottimizzati per una migliore produttività.



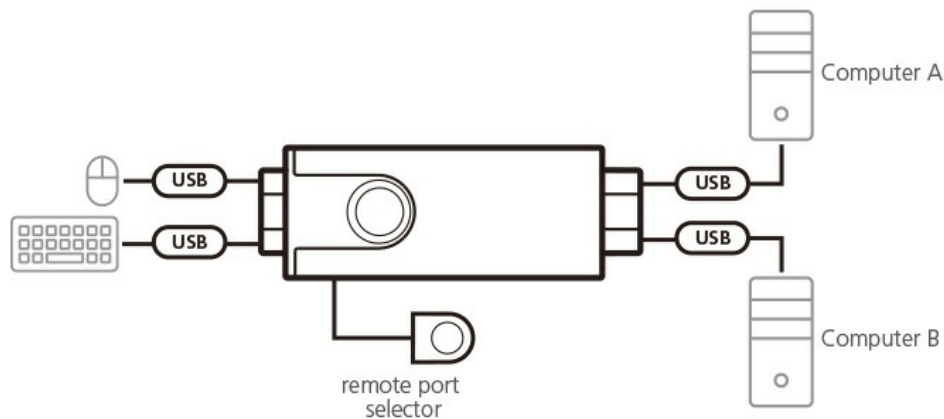

Caratteristiche

Il CS62KM ATEN è uno Switch KM cablato USB a 2 porte che permette agli utenti di controllare fino a 2 computer con una sola tastiera e un solo mouse. Il CS62KM offre vari metodi innovativi di selezione della porta per gli utenti per passare tra i computer collegati tramite il selettore di porte remoto, il tasto di scelta rapida della tastiera, il cursore del mouse e la rotella del mouse.

Quando gli utenti vogliono passare da un computer all'altro, basta premere il selettore di porte remoto integrato per godere di operazioni intuitive. Oltre a rendere più efficiente il multitasking su due schermi, questa funzione è particolarmente utile nelle emergenze che richiedono il monitoraggio e la gestione immediata dei computer.

Un'ulteriore caratteristica avanzata del CS62KM include la modalità alimentata da bus, il che significa che non è necessario alcun adattatore di alimentazione esterno. Il CS62KM semplifica le attività amministrative, fa risparmiare spazio e aumenta la produttività del lavoro, ed è particolarmente adatto per complesse applicazioni multitasking nelle sale di controllo di tutti i settori.

- Singola tastiera e mouse USB per il controllo di fino a 2 computer
- Selezione del computer tramite il selettore porta remota, tasti rapidi, cursore del mouse e rotellina del mouse ¹
- Nessun software necessario
- Firmware aggiornabile
- Supporta il collegamento USB a caldo
- Alimentato da bus: nessun alimentatore esterno necessario ²
- Funziona con i sistemi operativi Windows, iOS, Android, macOS e Linux ³

Nota:

1. Lo switch della porta del mouse è supportato solo in modalità emulazione mouse con una rotellina mouse USB a 3 pulsanti.


2. Il design alimentatore da bus USB consente di eseguire la commutazione per ottenere l'alimentazione dai computer collegati. Richiede la connessione a due computer per ottenere sufficiente alimentazione.

3. Il boundless switching supporta solo il sistema operativo Windows.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Rotellina del mouse, Cursore del mouse, Selettore porta remota
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina
Porte KVM (computer)	2 x USB di tipo A maschio
Selettore porta remota	1 x Connettore audio da 2,5 mm femmina
LED	
Selezionato	2 (verde)
Lunghezza del cavo	
Console	0,15 m
Computer	1,2 m
Selettore porta remota	1,8 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Consumo	DC 5V:0.74W:7.7BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.12 kg (0.26 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

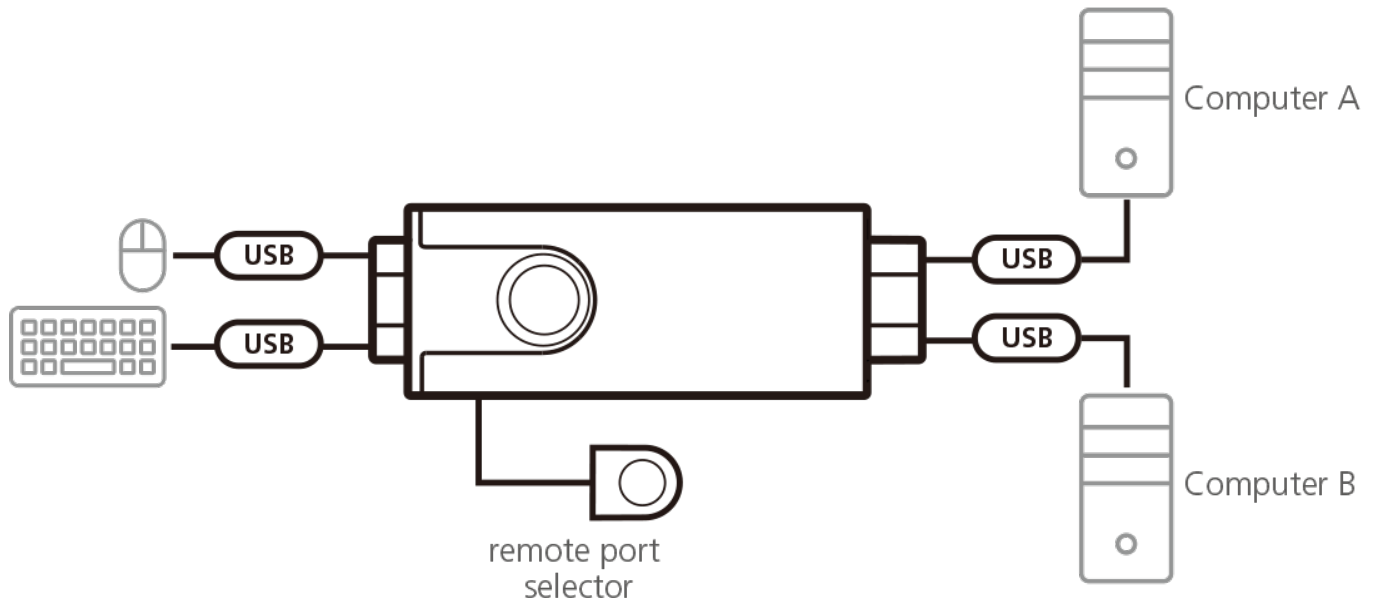

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.