

## CS64A

Switch KVM PS/2 VGA/Audio cablato 4-porte (1,8 m)



Lo switch KVM CS64A ha un design pratico che comprende un cavo da 1,8 m e può controllare 4 server da una singola console PS/2.

SHARE    ...




### Caratteristiche

- Una console PS/2 controlla 4 computer
- Design compatto, cavi da 1,8m incorporati
- Design all-in-one
- Supporto per altoparlanti
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Funzione di commutazione automatica per il controllo del funzionamento dei computer
- Non necessita di alimentazione esterna
- Supporto multiplatforma: Windows, Linux

**Specifiche**

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde)
Porte KVM	4 x HDB-15 maschio (blu) 4 x Mini-DIN 6 pin maschio (viola) 4 x Mini-DIN 6 pin maschio (verde) 4 x Connettore audio da 3,5 mm maschio (verde)
LED	
Selezionato	4 x verde
Lunghezza del cavo	
Computer	1,8 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	5 secondi
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50 °C
Temperatura di conservazione	-20-60 °C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.67 kg ( 1.48 lb )
Dimensioni (L x P x A)	7.86 x 7.86 x 3.06 cm (3.09 x 3.09 x 1.2 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

## Diagramma topologia

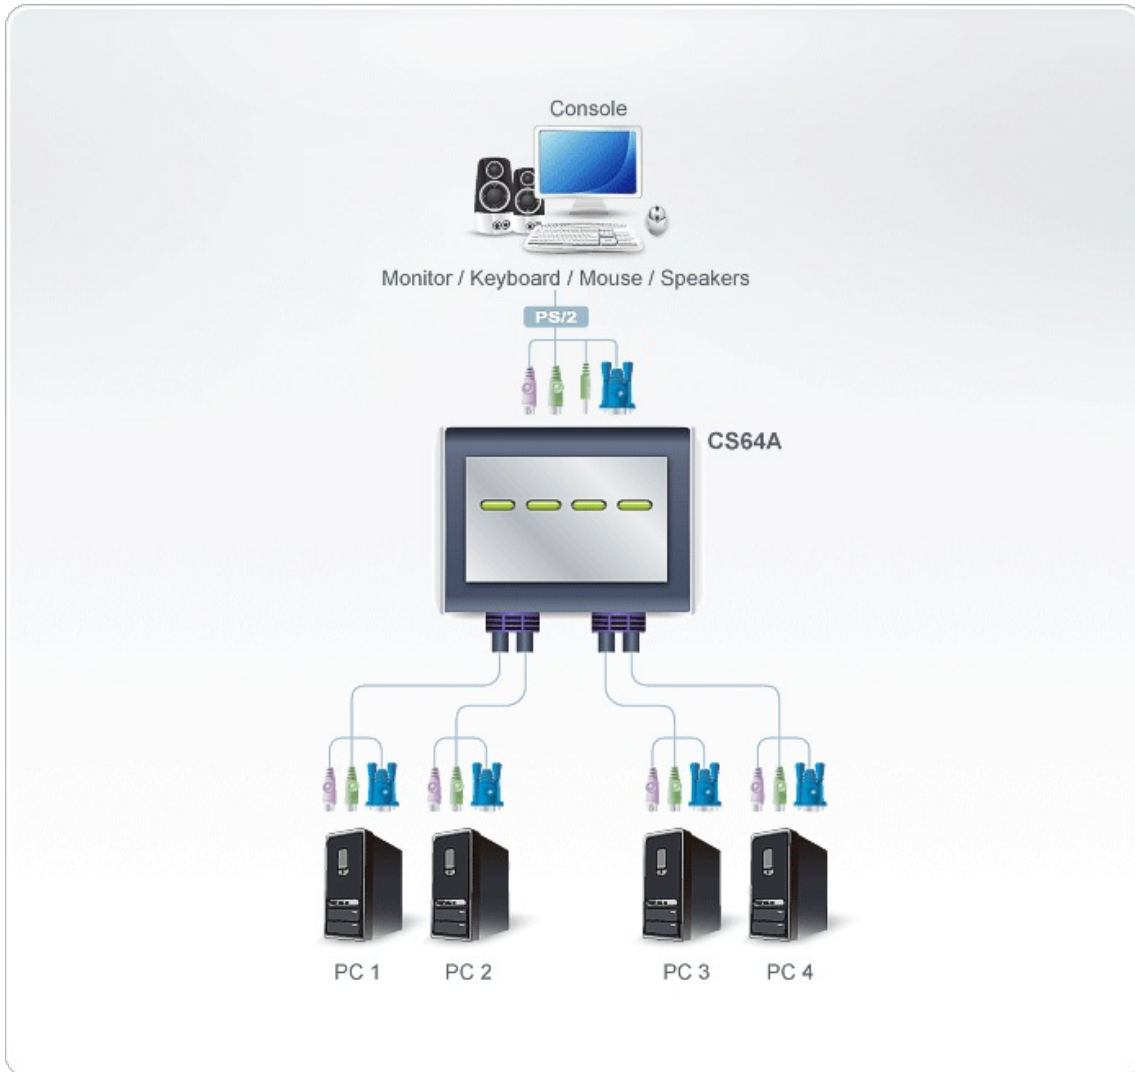

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.