Simply Better Connections

CV211

Adattatore crash cart console KVM USB per laptop

Il CV211 di ATEN è un adattatore laptop USB console KVM per studiato appositamente per i responsabili IT mobile impegnati. È il crash cart perfetto che trasforma il laptop in una console KVM che combina le funzionalità di uno switch wormhole, una console di acquisizione, un DVD-ROM esterno, una tastiera, un mouse e un monitor tutto in una unità comoda e compatta. È possibile diagnosticare e risolvere in modo rapido e professionale i problemi dei sistemi server, ATM o PoS.

UN ADATTATORE CRASH CART COMPLETO

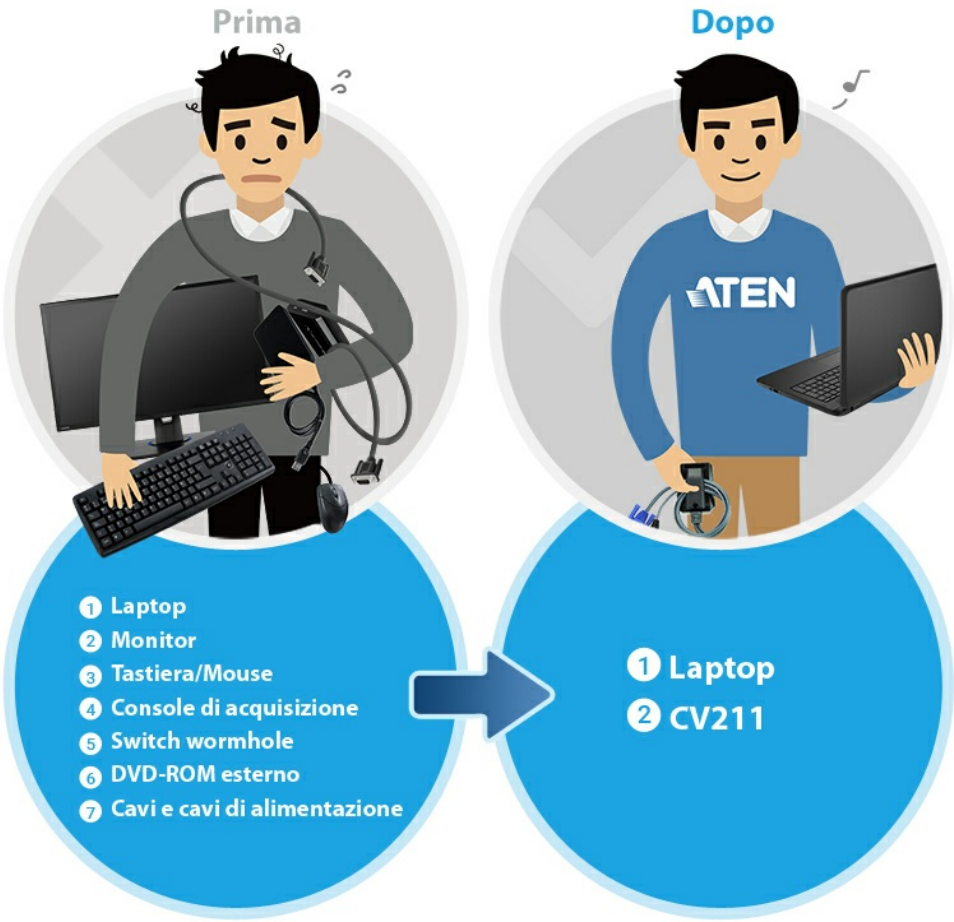

VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

Facile da trasportare
Dimensioni ridotte e solo 125 g

Accesso livello BIOS
Risoluzione di problemi a livello hardware o sistema operativo

Plug-n-play
Nessuna installazione software necessaria

Registrazione video e acquisizione immagini
Salvare un rapporto per le operazioni remote per la tracciatura/formazione futura e la risoluzione dei

Trasferimento file
Trasferimento file bi-direzionale tra laptop e computer di destinazione

INTERFACCIA DI CONTROLLO

Altre funzioni sono disponibili nella barra degli strumenti facile da usare che si trova nella finestra della vista remota.

Capture | Record | Video Sync | On-Screen Keyboard | Mouse Sync Mode | Zoom | Settings

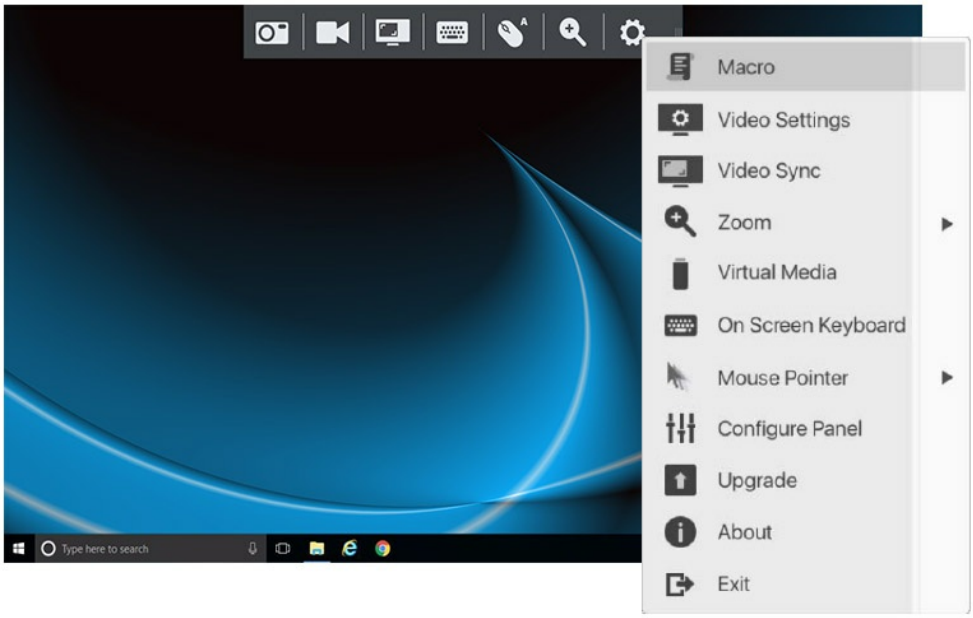

COSA DICONO LE PERSONE

"Usando il CV211, è possibile determinare lo stato dell'host entro cinque minuti. Non solo riduce le ore di lavoro ma aumenta enormemente la nostra efficienza globale."

– Mr. Lin, Server Maintenance IT Engineer serveur

"Usando il CV211, uno dei nostri assistenti di filiale può connettersi al server in modo da poter risolvere da remoto i problemi dal nostro ufficio di Taipei, così che nessuno sia obbligato a fare viaggi speciali. Ci fa risparmiare tempo, forza lavoro e costi."

– Mr. Wang, MIS, Large Corporation

L'adattatore crash cart console KVM USB per laptop CV211 offre la connessione Laptop-a-Computer diretta a server, computer, chioschi e ATM. Consigliato per i professionisti IT, CV211 elimina le necessità di crash cart pesanti offrendo allo stesso tempo il trasferimento bidirezionale dei file, macro di scelta rapida, registrazioni video e schermate mediante un cavo USB 2.0 e VGA composito.

La funzione media virtuale innovativa offre l'applicazione file, patch sistema operativo, test diagnostici e installazioni software mediante l'interfaccia utente grafica (GUI) intuitiva del CV211 che offre un accesso rapido da remoto e facile da usare. La finestra console dell'interfaccia utente grafica può essere regolata alla dimensione e risoluzione esatta del desktop del computer remoto ridimensionando automaticamente il pannello; oppure è possibile regolare manualmente la dimensione della finestra per adattarla meglio. Consente di visualizzare l'intero desktop del computer di destinazione senza dover usare una barra di scorrimento.

Inoltre, il design a clip del cavo rende più ordinata la disposizione dei cavi mentre CV211 viene utilizzato e trasportato. CV211 è il sostituto perfetto per il crash cart perché consente di risolvere i problemi di sistema difficili da raggiungere o quando l'accesso a Internet non è disponibile o consentito.

Caratteristiche

- **Adattatore console USB per accesso diretto al desktop da laptop a computer**
- Trasforma il laptop in una console ultra mobile per server, computer, chioschi e ATM
- Virtual media consente di gestire le applicazioni file, installare patch del sistema operativo, installare software e eseguire test diagnostici
- Firmware aggiornabile per tenere l'unità aggiornata
- Elimina la necessità di crash cart pesanti e ingombranti
- Scalatura desktop – l'utente può regolare la dimensione/risoluzione della finestra del desktop remoto tramite dimensione o rapporto
- Supporta laptop Windows, Linux e Mac*
- Nessuna limitazione per i sistemi operativi su server/computer collegati al CV211
  * I laptop Mac sono supportati dal firmware CV211 v1.0.076 o superiore; i macOS sono supportati solo da CV211 con macOS 10.15.7 o precedente

- **Risoluzione dei problemi relativi a server e computer**
- Accesso immediato a livello BIOS per un controllo totale del server durante i malfunzionamenti hardware e del sistema operativo
- Trasferimento file bi-direzionale tra laptop e computer di destinazione
- La funzione di registrazione video e acquisizione immagini salva un record delle operazioni remote per la formazione e la risoluzione die problemi future
- Mouse DynaSync™ – sincronizza automaticamente i movimenti mouse del laptop e del computer di destinazione
- Tastiera su schermo con supporto multi lingue
- Supporta macro di scelta rapida per definire la pressione dei tasti che eseguono azioni specifiche su computer di destinazione e completare le attività in modo efficiente e preciso

- **Facilità d'uso**
- Plug-and-play – nessuna installazione software necessaria su entrambi i lati
- La barra degli strumenti aiuta gli utenti a utilizzare in modo semplice tutte le funzioni da un pannello di controllo a clic singolo all'interno della finestra di visualizzazione remota
- Impostazioni video regolabili per prestazioni e immagini ottimali
- Design alimentato da bus USB con supporto per il collegamento a caldo

- **Massima convenienza**
- Cavi VGA e tastiera/mouse USB integrati
- Design clip cavo unico per tenere i cavi sotto controllo
- Supporta risoluzioni video analogiche fino a 1920 x 1200 a 60 Hz
- Compatto e facile da trasportare, dimensioni ridotte

Specifiche

Collegamenti del computer	1
Connettori	
Porta LUC (Laptop USB Console)	1 x USB mini di tipo B femmina
Porte KVM (computer)	1 x USB di tipo A maschio 1 x VGA maschio (Blu)
LED	1 (blu)
Consumo	DC5V:2.35W:11BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.13 kg (0.29 lb)
Dimensioni (L x P x A)	7.05 x 5.37 x 3.01 cm (2.78 x 2.11 x 1.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

Simply Better Connections

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.