

US3312

Switch KVM a 2 porte 4K DisplayPort con cavo USB-C e selettore di porte remoto



Perfect Work, No Mess

Fast Switching between Two USB-C Laptops, Desktops, Tablets, or Smartphones




US3312
2-Port 4K DisplayPort USB-C Cable KVM Switch
with Remote Port Selector



"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

Il compatto US3312 è ideale per affrontare le sfide del lavoro ibrido rinnovando il vostro spazio di lavoro con la potenza di uno switch KVM cablato e la mobilità della connettività USB-C. Semplificate i flussi di lavoro più complessi premendo semplicemente un pulsante per passare rapidamente in 3 secondi dalle vostre attività su due dispositivi mobili USB-C, come un laptop, un tablet, un MacBook, un iPad e persino un Mac mini, da una console DisplayPort e USB. L'US3312 libera magicamente il vostro spazio di lavoro desktop per un nuovo look ordinato e salvaspazio e offre una vivida qualità di visualizzazione 4K per migliorare le vostre prestazioni lavorative.



USB Type-C
for Video and Data



4K@60
Visual Clarity



Fast
Switching



USB Peripheral
Sharing



Remote
Port Switching

Configurazione desktop estremamente efficiente in termini di spazio

Il compatto US3312 consente una connessione USB-C plug-n-play a due dispositivi mobili, come un laptop, un Mac mini e un tablet, senza passare attraverso una docking station, rappresentando un'opzione utile ed economica per espandere lo spazio di lavoro desktop in modo ordinato e pulito. È anche possibile agganciare US3312 sotto una scrivania per una scrivania libera da cavi e pulita.




"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."

Prestazioni audiovisive eccezionali in 4K vivido

Il modello US3312 potenzia le operazioni desktop con una migliore qualità visiva grazie alla conformità 4K DCI.

**Commutazione veloce in 3 secondi per un'integrazione multiplatforma fluida**

La commutazione delle porte con l'US3312 richiede solo 3 secondi, consentendo una perfetta integrazione di vari sistemi informatici per un flusso di lavoro efficiente, inclusi Windows, macOS (computer Mac con chip M-Series), Android™, iPadOS e iOS (iPhone 15 Pro e modelli Pro successivi), tutti accessibili tramite un'unica console KVM.

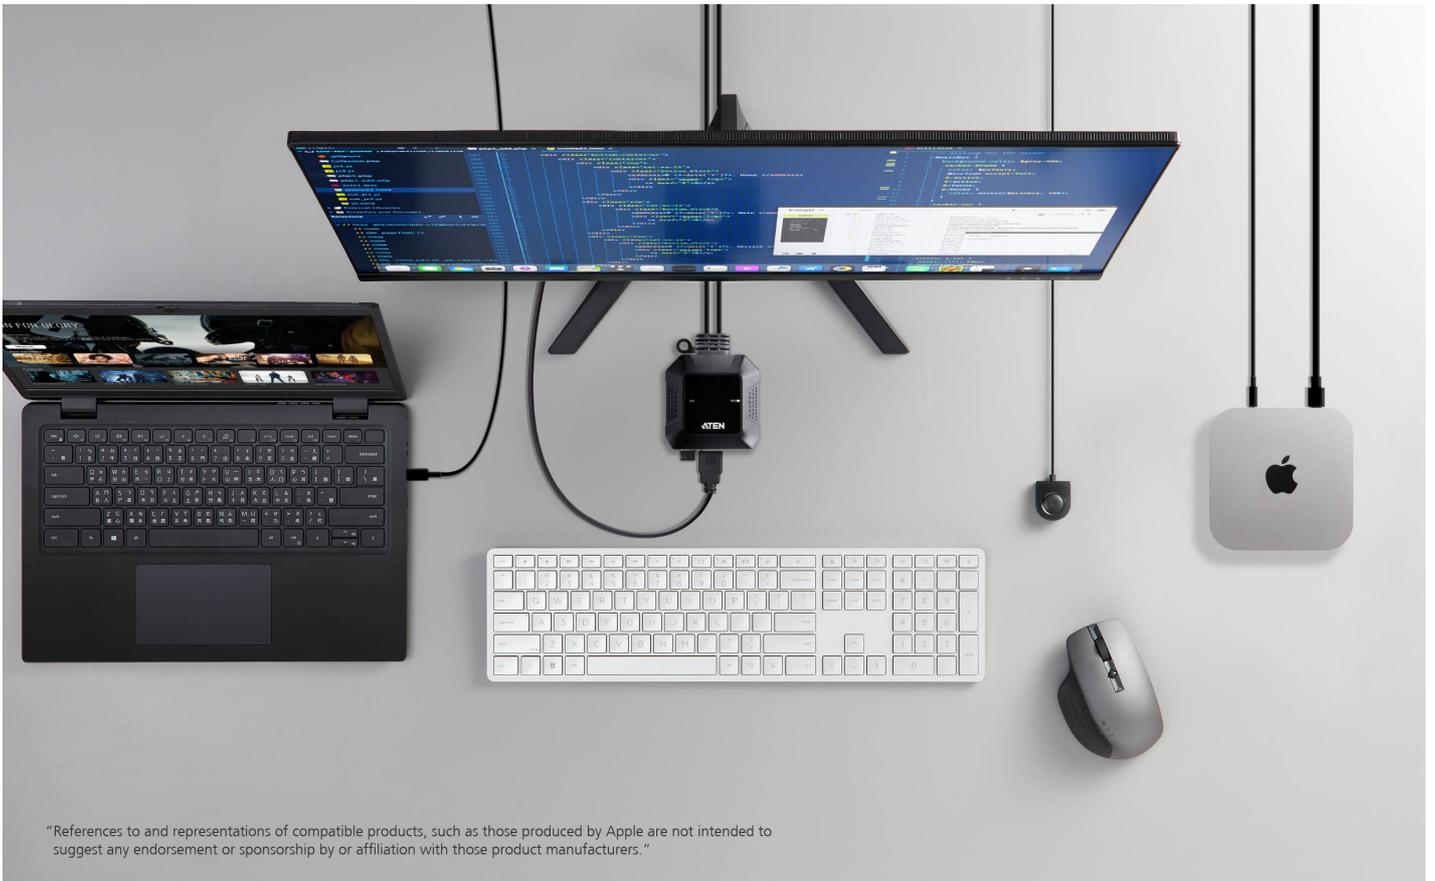

"References to and representations of compatible products, such as those produced by Apple are not intended to suggest any endorsement or sponsorship by or affiliation with those product manufacturers."


Condivisione flessibile delle periferiche USB

Le porte USB della console possono essere utilizzate per il collegamento Plug & Play a periferiche USB 2.0 compatibili per esigenze di lavoro desktop con un uso intensivo di dati.



Collegare. Accendere.

L'US3312 supporta il collegamento USB a caldo ed è alimentato dal bus tramite sorgenti KVM collegate tramite porte USB.

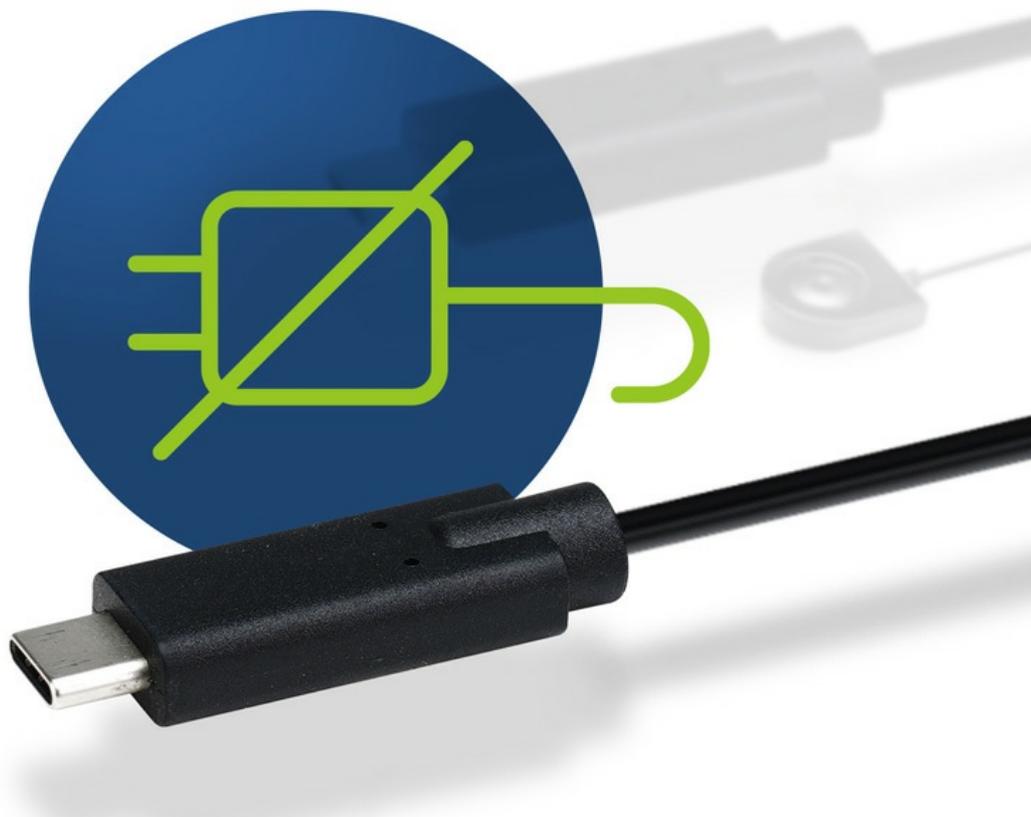

Applicazioni essenziali

Lo Switch KVM cablato US3312 è perfettamente adatto per operazioni multitasking e in cui il tempo è un fattore critico nei seguenti scenari:



Confronto prodotti

Contatta i nostri esperti

Se preferisce essere contattato da ATEN, compili il modulo e un rappresentante la contatterà a breve

First Name *

Last Name *

- Country *

Company *

Email *

Phone Number

- Customer Type *

Job Title *



Computers

USB-C



Caratteristiche

Lo switch KVM ATEN US3312 a 2 porte 4K DisplayPort con cavo USB-C e selettore di porte remoto è stato sviluppato per facilitare il controllo e la commutazione rapida tra due sorgenti di dispositivi USB-C da un unico set di tastiera, mouse e monitor. Con i cavi già montati, l'US3312 alimentato da bus USB supporta due porte a valle USB e una DisplayPort, oltre alla possibilità di condividere le periferiche USB. Dotata di un gancio e un selettore di porte remoto esterno, la switch box può essere collocata ovunque per tenere in ordine la propria workstation, consentendo al contempo agli utenti di scambiare istantaneamente le periferiche tra i PC collegati e garantendo una trasmissione dati ininterrotta da una singola postazione utente. Supporta risoluzioni fino a True 4K (4096 x 2160 a 60 Hz) per garantire che ogni dettaglio del video sia visualizzato nella nitida qualità UHD. L'US3312 è un dispositivo plug-and-play che non solo migliora l'efficienza del multi-tasking, ma consente anche di risparmiare spazio sulla propria postazione desktop.


- Uno switch KVM consente un facile controllo e una commutazione veloce tra due dispositivi USB-C da un unico set di tastiera, mouse e monitor
- Qualità video superiore – fino a 4096 x 2160 a 60 Hz (4:4:4)
- Selezione istantanea del computer tramite selettore di porte remoto
- Gli indicatori LED si accendono per visualizzare il focus delle porte
- Supporta due porte a valle USB e una DisplayPort per la condivisione di periferiche USB
- Compatibile con DisplayPort 1.2
- Alimentato da bus: non è necessario alcun driver di alimentazione o adattatore esterno
- Supporta hot-plugging USB
- Design compatto dell'involucro con gancio per una workstation salvaspazio e organizzata

Nota: per gli schermi compatibili con DisplayPort 1.4, assicurarsi di configurare le impostazioni del dispositivo in modo che siano compatibili con DisplayPort 1.2 per evitare problemi di compatibilità.

Specifiche

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Selettore di porte remoto
Connettori	
Porte console	1 x DisplayPort femmina 2 x USB tipo A femmina
Porte KVM (computer)	CPU1: 1 x USB tipo C maschio CPU2: 1 x USB tipo C maschio
LED	
Porta KVM (online/selezionata)	2 (Bianco)
Lunghezza del cavo	
KVM	2 x 1,2 m
Selettore porta remota	1,8 m
Emulazione	
Tastiera / Mouse	N/D
Video	4096 x 2160 a 60 Hz
Consumo	DC5V:0.74W:8BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% RH, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0,19 kg (0,42 lb)
Dimensioni (L x P x A)	8,34 x 8,42 x 2,99 cm (3,28 x 3,31 x 1,18 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

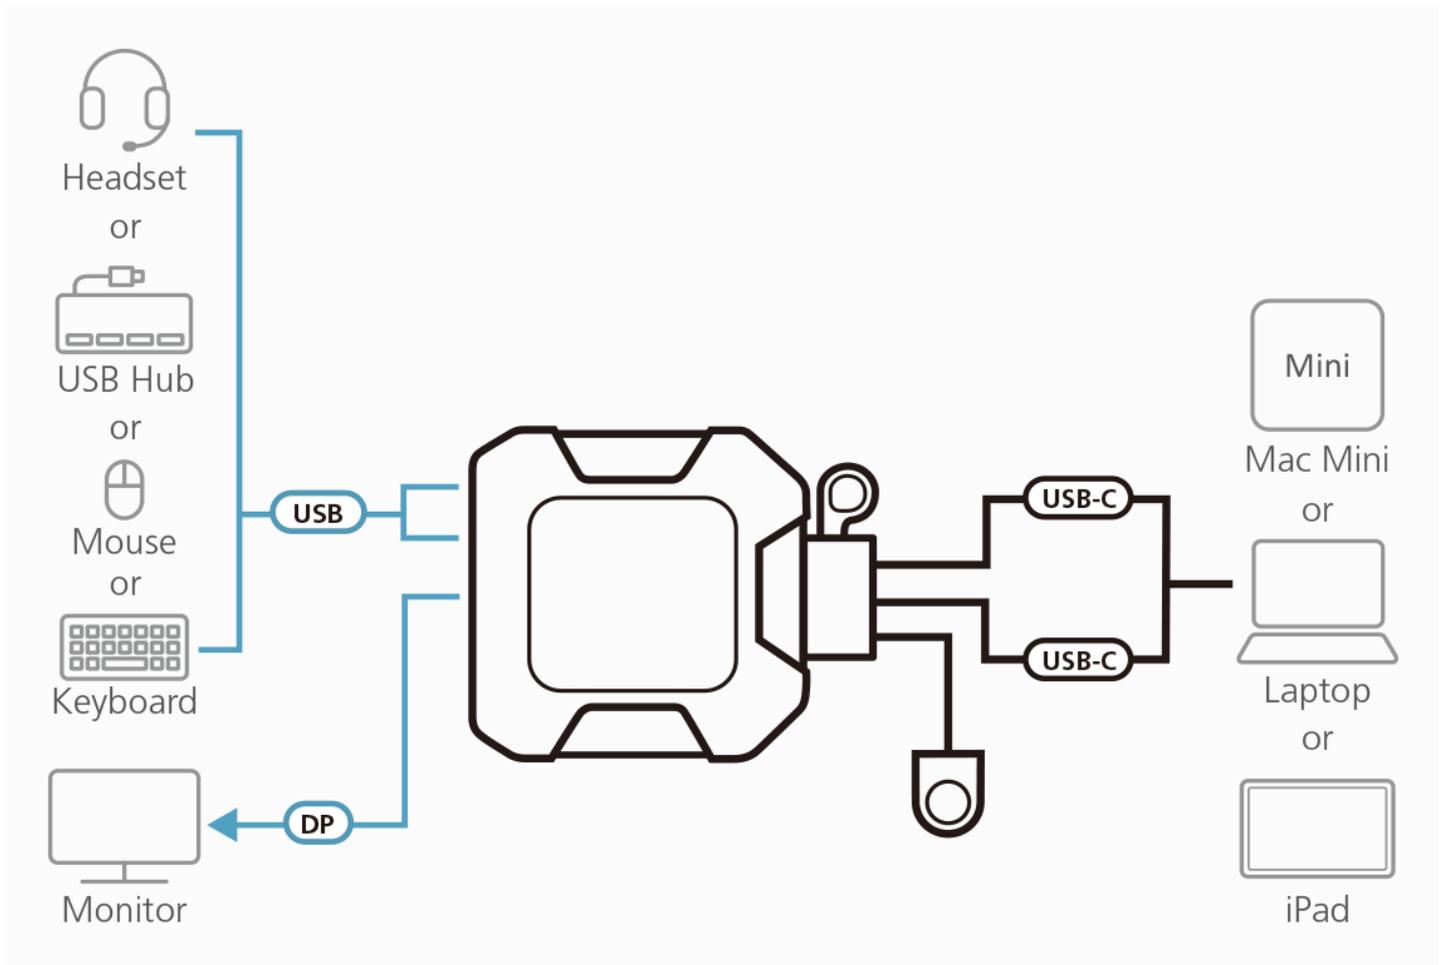

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.