

## CS1734A

Switch KVMP™ VGA/audio PS/2-USB a 4 porte



Lo switch KVM CS1734A dispone di una porta USB sul pannello anteriore e una su quello posteriore e di connettori audio. Costante di controllare facilmente i computer e le periferiche da una singola console.

### Caratteristiche


- Una console USB controlla 4 computer e altri due dispositivi USB
- Hub con 2 porte USB in dotazione
- Interfaccia doppia – supporta computer con tastiere e mouse PS/2 o USB
- Supporto multiplatforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e molte altre), Mac e Sun
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- [Commutazione bidirezionale e interoperabilità flessibile: lo switch consente il controllo indipendente di PC, periferiche e funzioni audio, a prescindere dalla selezione del controllo KVM.](#)
- Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida
- Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware aggiornabile
- SO supportati: Windows 2000/XP/Windows Vista, Linux, Mac, Sun e FreeBSD
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun\*
  - \*1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
  - \*2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

### Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante
Selezione porta USB / porta audio	Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x HDB-15 femmina (nero) 1 x Connettore stereo mini femmina (verde) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa)

Porte KVM	4 x SPHD-15 femmina (giallo) 4 x Connettore stereo mini femmina (verde) 4 x Connettore stereo mini femmina (rosa)
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (nero)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Switches	
Porte	4 x Pulsante
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
LED	
Online / Selezionato	4 (arancio)
Collegamento USB	4 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1 - 99 secondi
Consumo	DC5V:1.02W:30BTU/h  Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.78 kg ( 1.72 lb )
Dimensioni (L x P x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

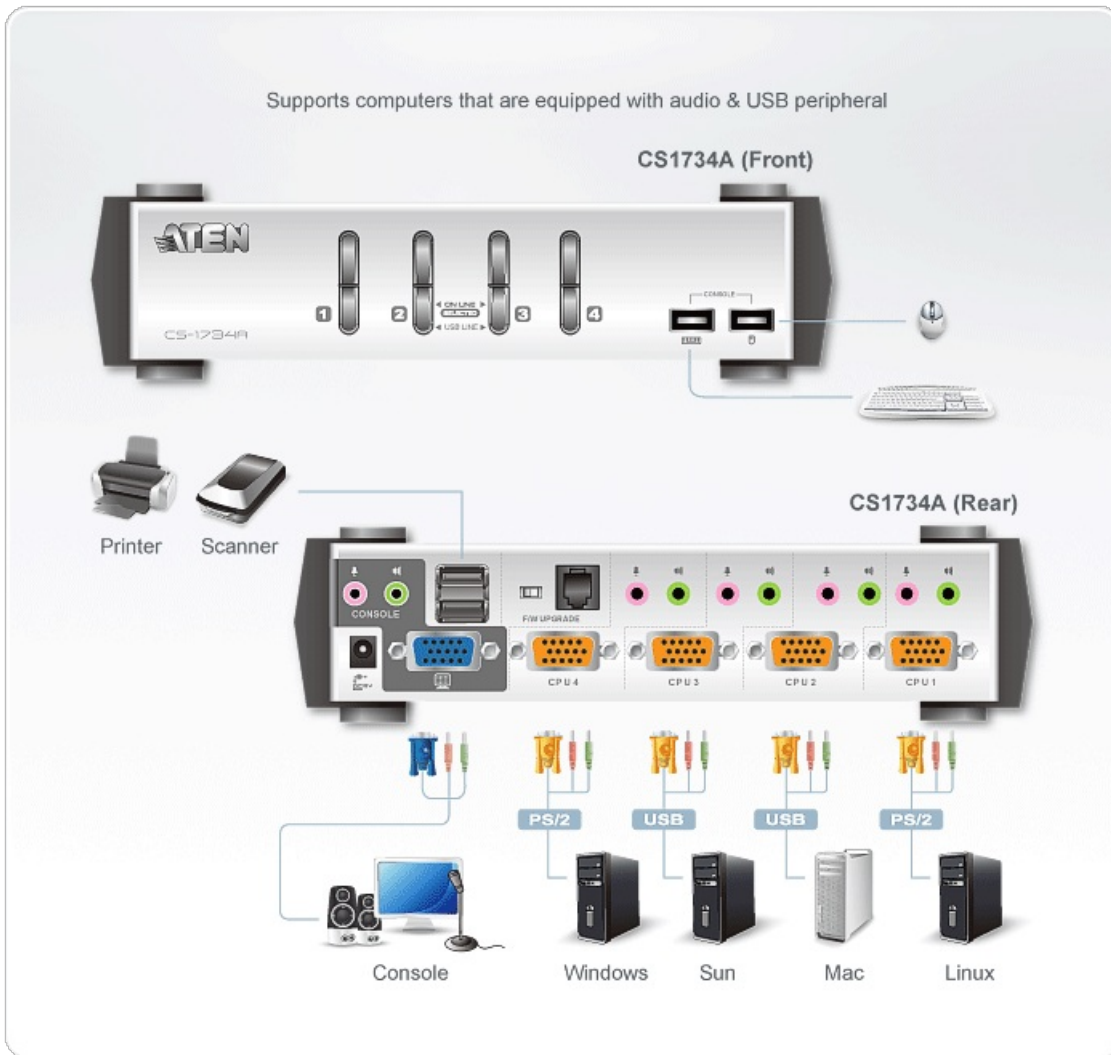

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.