

## CS1774

Switch KVME™ USB VGA/audio a 4 porte con hub Ethernet



Il CS1774 è uno switch KVM multicomputer con funzione 3 in 1 incorporata (switch KVM, USB 2.0 ed Ethernet). È in grado di controllare simultaneamente 4 server da una console composta di monitor e tastiera e mouse USB. Le porte di commutazione USB ed Ethernet inoltre, possono accedere rapidamente alle periferiche USB e condividere facilmente risorse Internet.

### Caratteristiche


- Switch KVME™ USB 2.0 con hub Ethernet/USB
- Cinque porte a doppia velocità dotate di rilevamento automatico (Ethernet/Fast Ethernet) abilitate plug-and-play; hub conforme agli standard IEEE802.3/IEEE802.3u
- Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
- Supporto multiplatforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e tante altre), Mac e Sun
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- [Commutazione bidirezionale e interoperabilità flessibile: lo switch consente il controllo indipendente di PC, periferiche e funzioni audio, a prescindere dalla selezione del controllo KVM.](#)
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida
- Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore e tasti di scelta rapida
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- SO compatibili: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac OS 8.6/9/10 e SUN Solaris 8/9
- Supporto ed emulazione tastiera Mac/Sun\*
  - \*1. Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.
  - \*2. Le tastiere Sun/Mac funzionano solo con i propri rispettivi computer.

### Specifiche

Collegamenti del computer	4
Selezione porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante
Selezione porta USB / porta audio	Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (bianco) 1 x HDB-15 femmina (blu)

	1 x Connettore stereo mini femmina (verde) 1 x Connettore stereo mini femmina (rosa)
Porte KVM	4 x SPHD-15 femmina (verde) 4 x Connettore stereo mini femmina (verde) 4 x Connettore stereo mini femmina (rosa)
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (bianco)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Switches	
Porte	4 x Pulsante
LED	
Collegamento USB	4 (verde)
10/100 Mbps	5 (verde)
Online / selezionato	4 (arancio)
Collegamento	5 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1 - 99 secondi
Consumo	5,3 V CC, 5 W
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20°-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.92 kg ( 2.03 lb )
Dimensioni (L x P x A)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

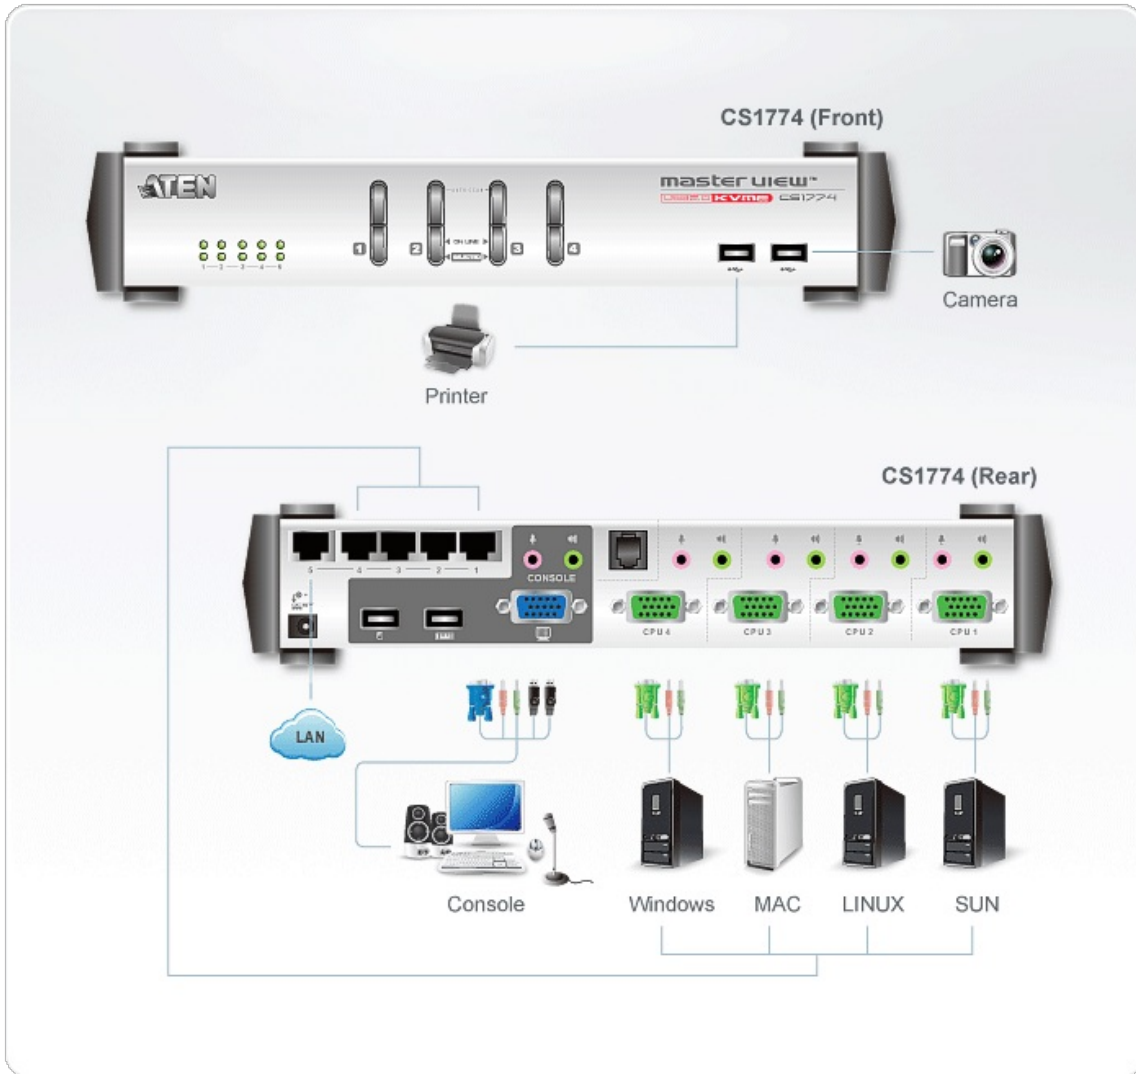

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.