

## CS82U

Switch KVM PS/2-USB VGA 2-porte



Lo switch KVM USB-PS/2 CS82U è un'unità di controllo da scrivania che consente agli utenti di accedere a due computer da una singola console KVM (tastiera e mouse PS/2 oppure USB e monitor VGA). Il CS82U inoltre, è dotato della nuova tecnologia Video DynaSync™ di ATEN, che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione.

L'installazione è semplice e rapida: è sufficiente collegare i cavi alle relative porte. Non ci sono software da configurare, procedure d'installazione o problemi d'incompatibilità. Poiché il CS82U intercetta direttamente l'input da tastiera, funziona con diverse piattaforme.

### Caratteristiche

- Una console PS/2-USB VGA controlla due computer con interfaccia VGA
- [Interfaccia doppia – supporta computer con tastiere e mouse PS/2 o USB](#)
- [Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse](#)
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™: l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra](#)
- [La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione](#)
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun\*
- [Mappatura tastiera multilingue: supporta tastiere inglesi, giapponesi e francesi](#)
- [Supporto per la tastiera da giochi](#)
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- Firmware aggiornabile
- Alimentato da bus


\* 1. Emulazione delle tastiere Mac/Sun tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.

2. Le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i propri rispettivi computer.

**Specifiche**

Collegamenti del computer	2
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, Mouse USB
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x HDB-15 femmina (blu)
Porte KVM	2 x Femmina SPHD-18 (giallo)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Switches	
Selezionato	2 x Pulsante
LED	
Online	2 (arancio)
Selezionato	2 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 20 secondi (5 secondi predefinito)
Consumo	DC5V:0.72W:12BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.54 kg ( 1.19 lb )
Dimensioni (L x P x A)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

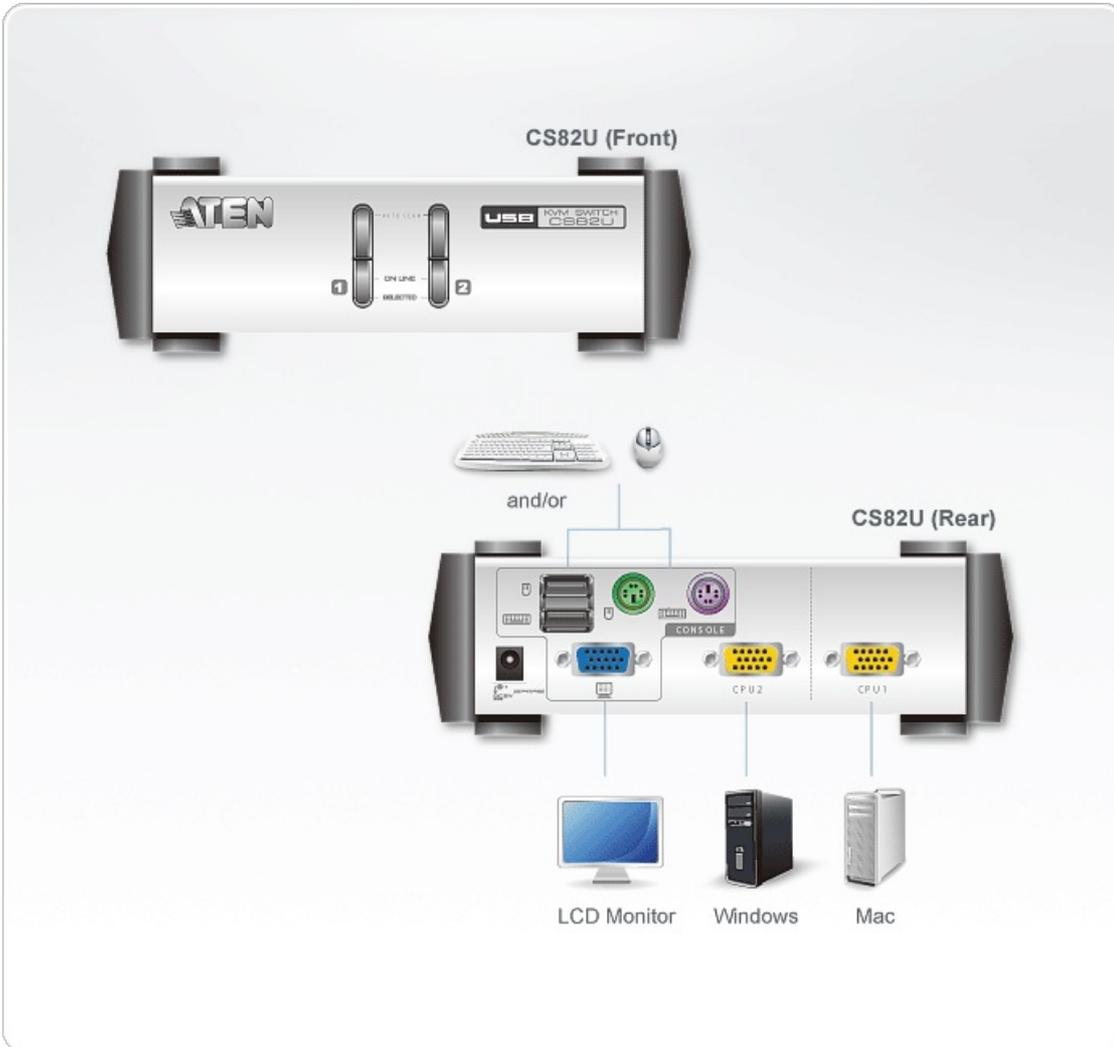

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.