

CS84U

Switch KVM PS/2-USB VGA 4-porte



Lo switch KVM USB-PS/2 CS84U è un'unità di controllo da scrivania che consente agli utenti di accedere a quattro computer da una singola console KVM (tastiera e mouse PS/2 oppure USB e monitor VGA). Il CS84U inoltre, è dotato della nuova tecnologia Video DynaSync™ di ATEN, che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione.

L'installazione è semplice e rapida: è sufficiente collegare i cavi alle relative porte. Non ci sono software da configurare, procedure d'installazione o problemi d'incompatibilità. Poiché il CS84U intercetta direttamente l'input da tastiera, funziona con diverse piattaforme.



Caratteristiche

- Una console PS/2-USB VGA controlla quattro computer con interfaccia VGA
- [Interfaccia doppia – supporta computer con tastiere e mouse PS/2 o USB](#)
- [Selezione del computer tramite i pulsanti sul pannello anteriore, i tasti di scelta rapida e il mouse](#)
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
- Qualità video superiore: 2048 x 1536; DDC2B
- [Video DynaSync™: l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra](#)
- [La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione](#)
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun*
- [Mappatura tastiera multilingue: supporta tastiere inglesi, giapponesi e francesi](#)
- [Supporto per la tastiera da giochi](#)
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- Firmware aggiornabile
- Alimentato da bus


* 1. Emulazione delle tastiere Mac/Sun tramite combinazioni di tasti della tastiera PC.

2. Le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i propri rispettivi computer.

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Seleziona porta	Tasto di scelta rapida, Pulsante, Mouse USB
Connettori	
Porte console	2 x USB di tipo A femmina (nero) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde) 1 x HDB-15 femmina (blu)
Porte KVM	4 x Femmina SPHD-18 (giallo)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Interruttori	
Selezionato	4 x Pulsante
LED	
Online	4 (arancio)
Selezionato	4 (verde)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 a 60 Hz; DDC2B
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 20 secondi (5 secondi predefinito)
Consumo	DC5V:0.45W:11BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 50°C
Temperatura di conservazione	-20 - 60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.77 kg (1.7 lb)
Dimensioni (L x P x A)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

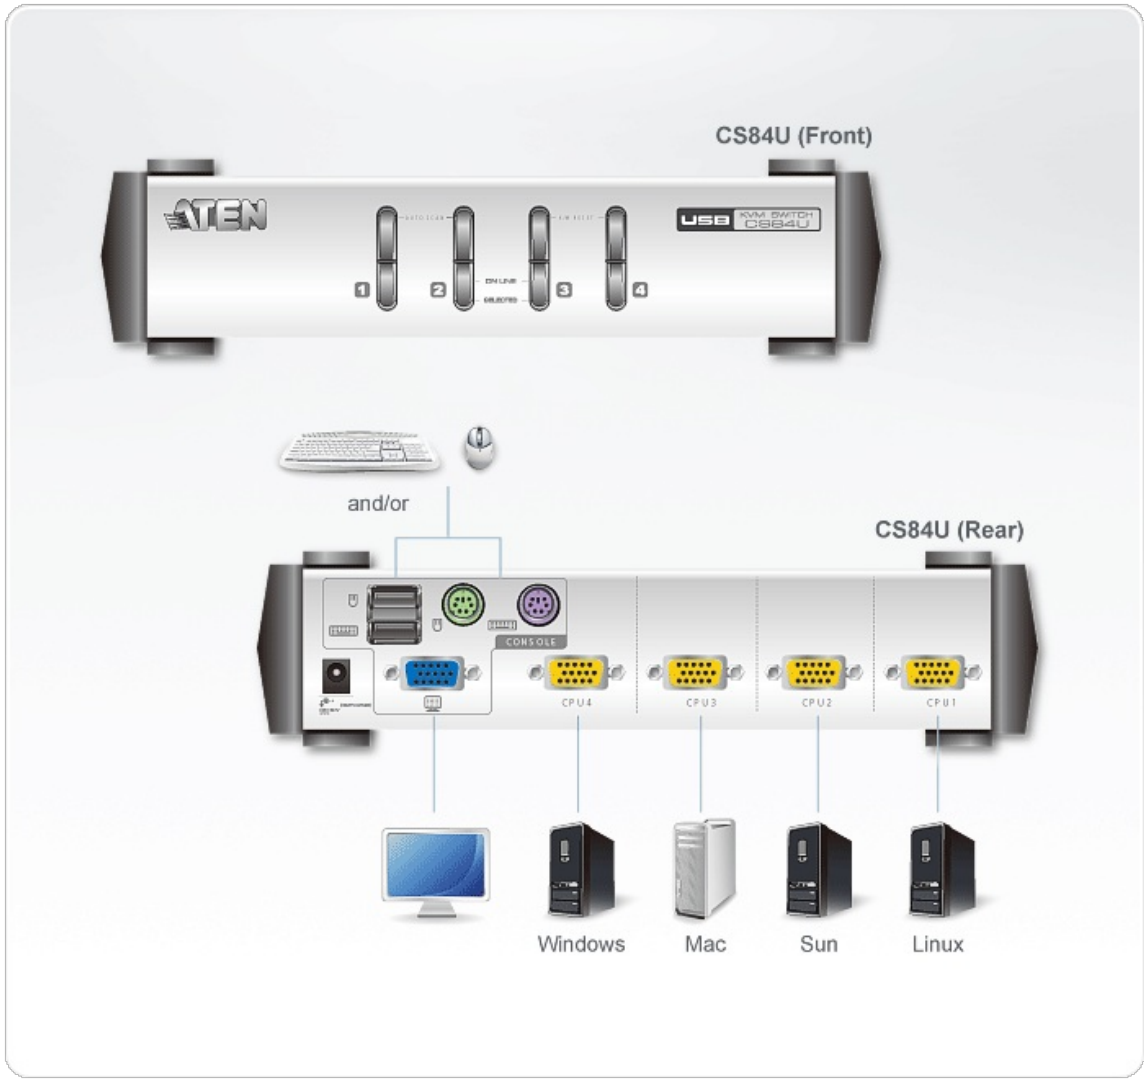

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.