

KN9116

Switch KVM Over IP a 2 bus e 16 porte



Il KN9116 è uno switch KVM a 16 porte in un alloggiamento 1U per un comodo montaggio in rack. Il dispositivo consente agli amministratori di sistema di accedere ai server collegati sia in locale sia via IP (LAN e/o WAN). Gli speciali cavi KVM assicurano sempre una risoluzione video ottimale.

Il KN9116 funziona indipendentemente dalla piattaforma utilizzata, Windows, Linux, Mac e Sun.

È facile inoltre espandere l'installazione KVM grazie al software gestionale di ATEN [CC2000](#).


Caratteristiche

- Switch KVM a 16 porte per l'accesso remoto: monitoraggio e controllo di 16 computer da una singola console KVM (Keyboard, Video, Mouse)
- Accesso remoto ai computer via LAN, WAN o Internet, per controllare l'installazione quando e da dove si desidera
- Dual bus: un amministratore locale e un amministratore remoto possono controllare contemporaneamente diverse porte
- Accesso via browser web, client Windows e Java (inclusi); il client Java funziona con la maggior parte dei sistemi operativi
- L'OSD grafico e le barre degli strumenti garantiscono facilità e praticità d'uso
- Possibilità di collegare in cascata fino a 2 livelli*: offre un massimo di 128 computer.
- Fino a 64 account utente, fino a 32 accessi contemporanei
- Modalità Panel Array: visualizza tutte le 16 porte contemporaneamente
- La bacheca dei messaggi consente agli utenti connessi di comunicare tra loro e a un utente di assumere il controllo esclusivo delle funzioni KVM
- Server di log Windows
- Controllo remoto dell'alimentazione per i dispositivi Power over the Net™ collegati
- Sicurezza a tre livelli: multiamministratore, multiutente, multivisualizzatore
- Le funzioni di sicurezza avanzate includono la protezione con password e avanzate tecnologie di cifratura: RSA a 1024 bit, AES a 256 bit, DES a 56 bit e SSL a 128 bit
- Supporto all'autenticazione da remoto: RADIUS, LDAP, LDAPS e MS Active Directory
- Firmware flash aggiornabile via rete
- È possibile impostare lo stato delle porte su Esclusivo, Occupa, Condividi
- **Interfacce di rete:** TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, RADIUS, DHCP, SSL, ARP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, rilevamento automatico, Ping
- Pannello anteriore rimovibile per un facile accesso al fronte e retro dell'unità
- Risoluzione video elevata: fino a 1280 x 1024 @ 75Hz; 1600 x 1200 @ 60Hz
- Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux, Unix.

Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al KN9116, consultare la [Tabella dei dispositivi KVM compatibili](#). Alcune funzioni KVM Over the NET™ potrebbe non essere supportate, a seconda della funzionalità dello switch KVM in cascata.

* Compatibile con gli switch KVM: [KH98](#), [CS9134](#), [CS9138](#), [CS88A](#), [KH1508](#), [KH1516](#). Alcune funzioni KVM Over the NET™ potrebbe non essere supportate, a seconda della funzionalità dello switch KVM in cascata.

Diagramma topologia

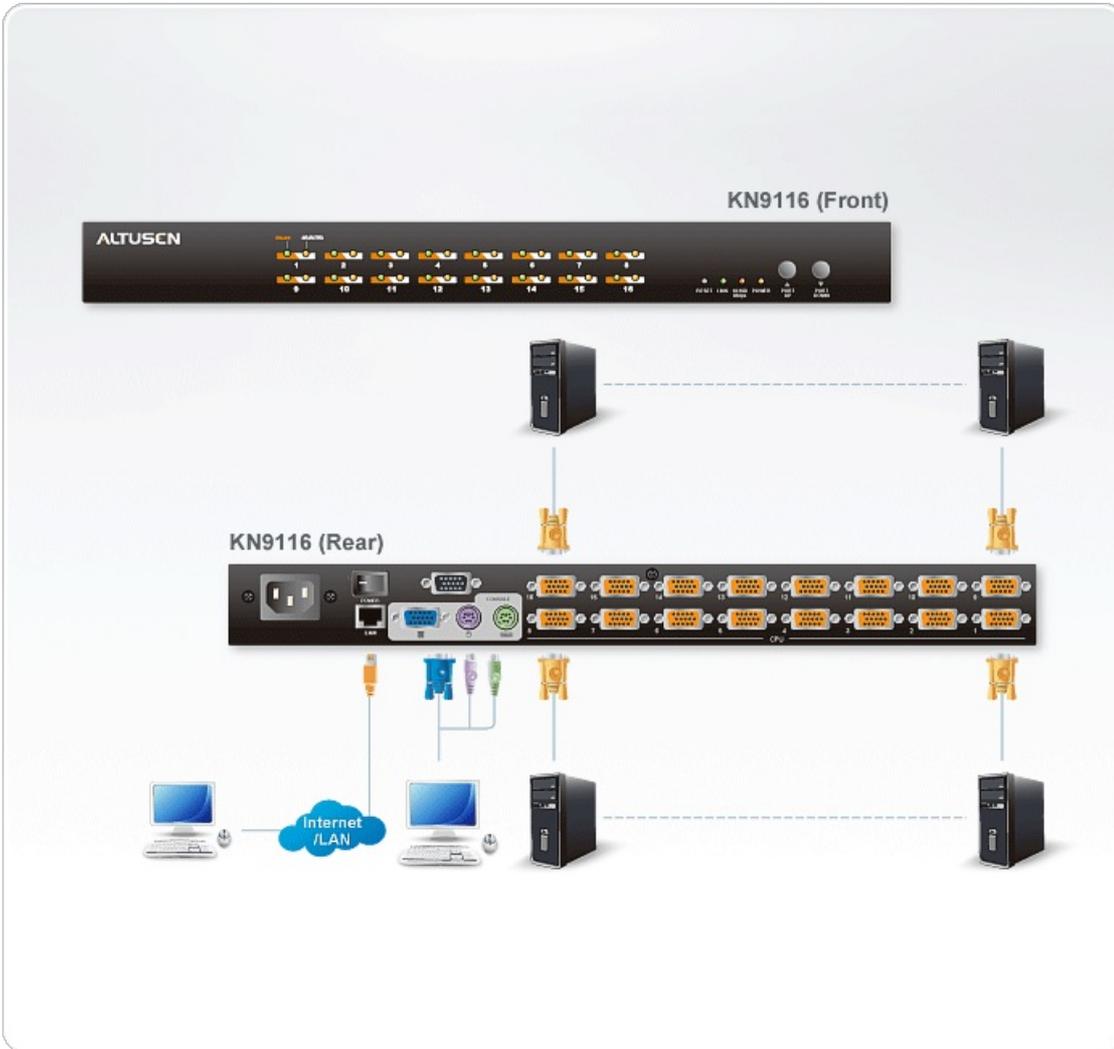

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.