

ACS1216A

Switch KVM PS/2 VGA 16-porte con porta Daisy-Chain



L'ACS1216A è uno switch KVM ad alta efficienza. Rappresenta la soluzione più efficiente per soddisfare le esigenze di gestione delle reti di server. Ogni unità occupa uno spazio 1U nel rack grazie all'avanzata tecnologia e ai connettori ad alta densità, permettendo così di controllare fino a 512 server a cascata.

Caratteristiche


- Una console PS/2 controlla 16 computer
- Collegamento a cascata fino a 31 unità aggiuntive per controllare 512 computer da una sola console
- Aggiornamento del firmware simultaneo per tutti gli switch KVM collegati a cascata
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida e OSD
- Modalità di trasmissione: esecuzione simultanea di operazione su tutti i computer selezionati: installazione di software e aggiornamenti, spegnimento dell'intero sistema ecc.
- Rilevamento automatico della posizione dell'unità nelle installazioni a cascata; non necessita d'impostazione manuale del dip switch, il LED sul pannello anteriore indica la posizione dell'unità
- Selezione del computer tramite tasti di scelta rapida e OSD
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Montabile in rack da 19"
- Supporto multiplatforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi all'A ACS1216A, consultare [Tabella dei dispositivi KVM compatibili](#)

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	16
Massimo	512 (via collegamento a margherita)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)
Porte KVM	16 x SPHD-15 femmina (giallo)
Porte di interconnessione	1 x DB-25 femmina (nero) 1 x DB-25 maschio (nero)

Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Switches	
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
Ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
LED	
Online	16 (arancione)
Selezionato	16 (verde)
ID stazione	2 x 7 segmenti (arancio)
Alimentazione	1 (blu)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Risoluzione video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC9V:6.27W:34BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.96 kg (6.52 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 15.92 x 4.40 cm (17.21 x 6.27 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

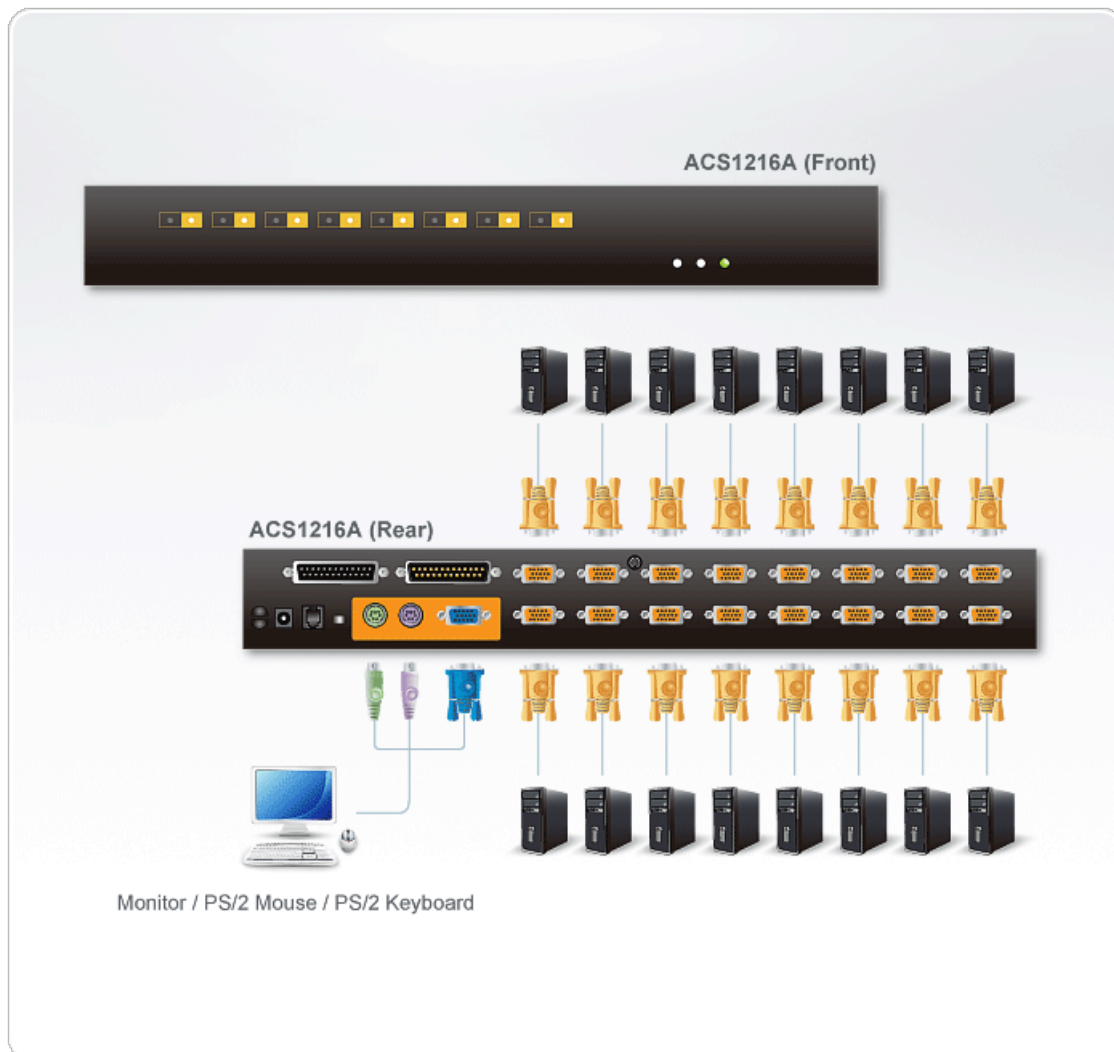

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.