

CS1316

Switch KVM PS/2-USB VGA 16-porte



Lo switch KVM CS1316 consente di controllare fino a 256 computer con una singola tastiera, un solo schermo e un unico mouse (ovvero da una singola console). È possibile collegare in cascata fino a 16 switch aggiuntivi, portando il numero totale di computer collegati a 256 computer controllabili da un'unica console KVM. Lo switch supporta i collegamenti sia USB sia PS/2 per la console e computer.


Caratteristiche

- Una console USB-PS/2 controlla 16 computer
- Collegamento a cascata fino a 2 livelli per controllare 256 computer
- Doppia interfaccia: supporta computer con tastiere e mouse PS/2 o USB
- Supporto per diverse piattaforme - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac e Sun
- Video DynaSync™: l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra
- Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
- Emulazione di mouse e tastiere USB o PS/2: i computer si avviano anche quando il controllo della console è altrove
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, OSD multilingue e tasti di scelta rapida
- Sicurezza con password a due livelli: solo gli utenti autorizzati possono visualizzare e controllare i computer, fino a quattro utenti e un amministratore ciascuno con il proprio profilo
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio dei computer selezionati dall'utente
- Collegamento a caldo: si possono aggiungere e rimuovere computer senza dover spegnere lo switch
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida e OSD
- Firmware aggiornabile
- Non è necessario installare software
- Progettato per la scrivania o il montaggio in rack (formato 1U)

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	16
Massimo	256 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	
Porte console	1 x Maschio SPHD-18 (giallo)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina (nero)
Alimentazione	1 x Connettore CC
Porte KVM	16 x Femmina SPHD-15 (giallo)
Switches	
Porte	16 x Pulsante
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
LED	
Online	16 (arancio)
Selezionato	16 (verde)
Alimentazione	1 (verde scuro)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2, USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1 - 255 secondi
Consumo	DC5.3V:3.83W:26BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.10 kg (4.63 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

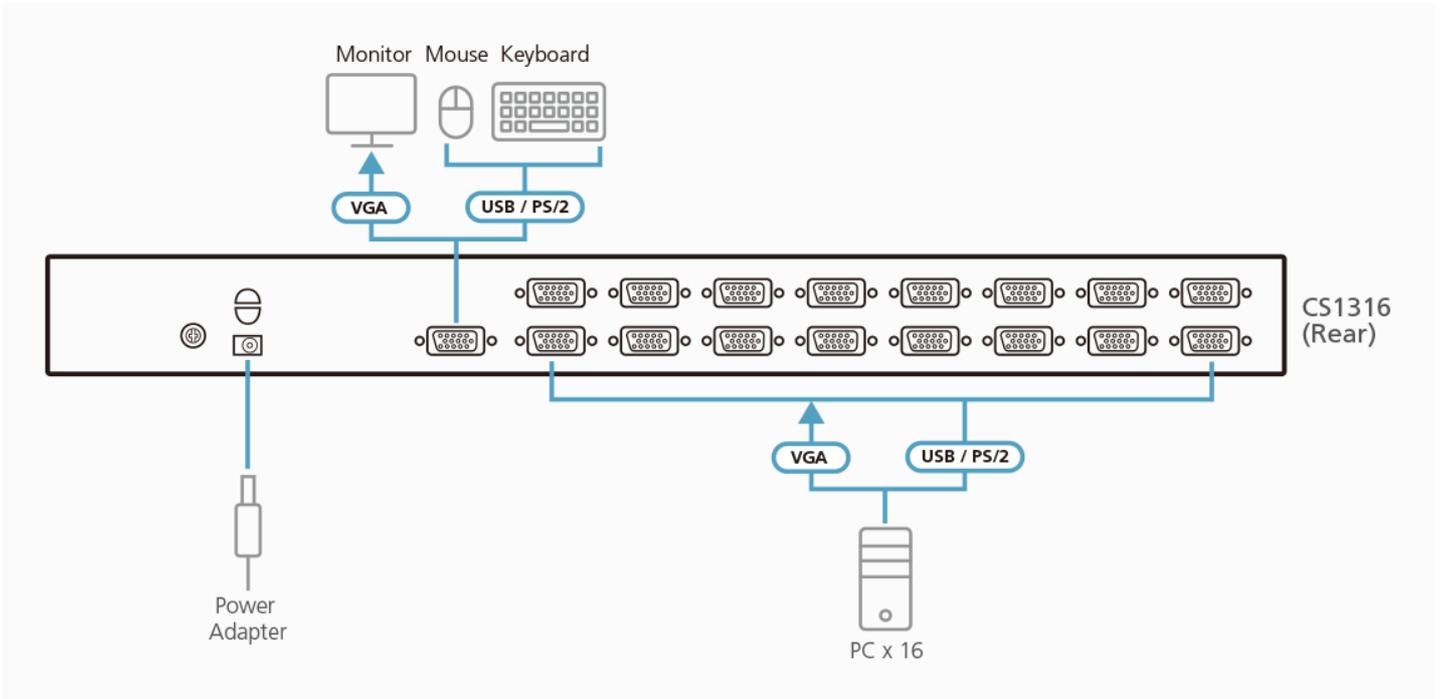

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.