Simply Better Connections

CS1758

Switch KVM PS/2-USB VGA/Audio 8-porte

Il CS1758 è uno switch KVM a 8 porte che supporta computer con interfaccia PS/2 o USB e trasmette segnali audio. Lo switch supporta inoltre il collegamento a cascata a 3 livelli. Con 73 CS1758 è possibile controllare 512 computer. Il CS1758 offre alle aziende in crescita un investimento affidabile di connettività completa e utilizzo sicuro a lungo termine.

Caratteristiche

- Una console USB controlla 8 computer
- Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli: offre un massimo di 512 computer
- Supporto interfaccia doppia con computer con tastiere e mouse PS/2 o USB.
- Supporto multipiattaforma: compatibile con tutte le piattaforme PC (Windows, Linux e tante altre), Mac e Sun
- Rilevamento automatico delle interfacce PS/2 e USB
- Attivazione/disattivazione del segnale acustico tramite tasto di scelta rapida e OSD
- Selezione del computer tramite pulsanti sul pannello anteriore, tasti di scelta rapida e OSD
- Qualità video superiore: fino a 2048 x 1536; DDC2B
- Firmware aggiornabile
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- ATEN USB ASIC inside
- Disponibile in argento e nero
- Montabile in rack da 19”
- Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS1758, consultare Tabella dei dispositivi KVM compatibili

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	8
Massimo	512 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 2 x USB di tipo A femmina 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 1 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)

Porte KVM	8 x SPHD-15 femmina (giallo) 8 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 8 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina
Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Switches	
Porte	4 x Pulsante push
Aggiornamento firmware	1 x A scorrimento
Ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
LED	
Online	8 (arancione)
Selezionato	8 (verde)
Alimentazione	1 (blu)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Intervallo di scansione	1-255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5V:2.32W:15BTU/h Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50˚C
Temperatura di conservazione	-20-60˚C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.72 kg (5.99 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

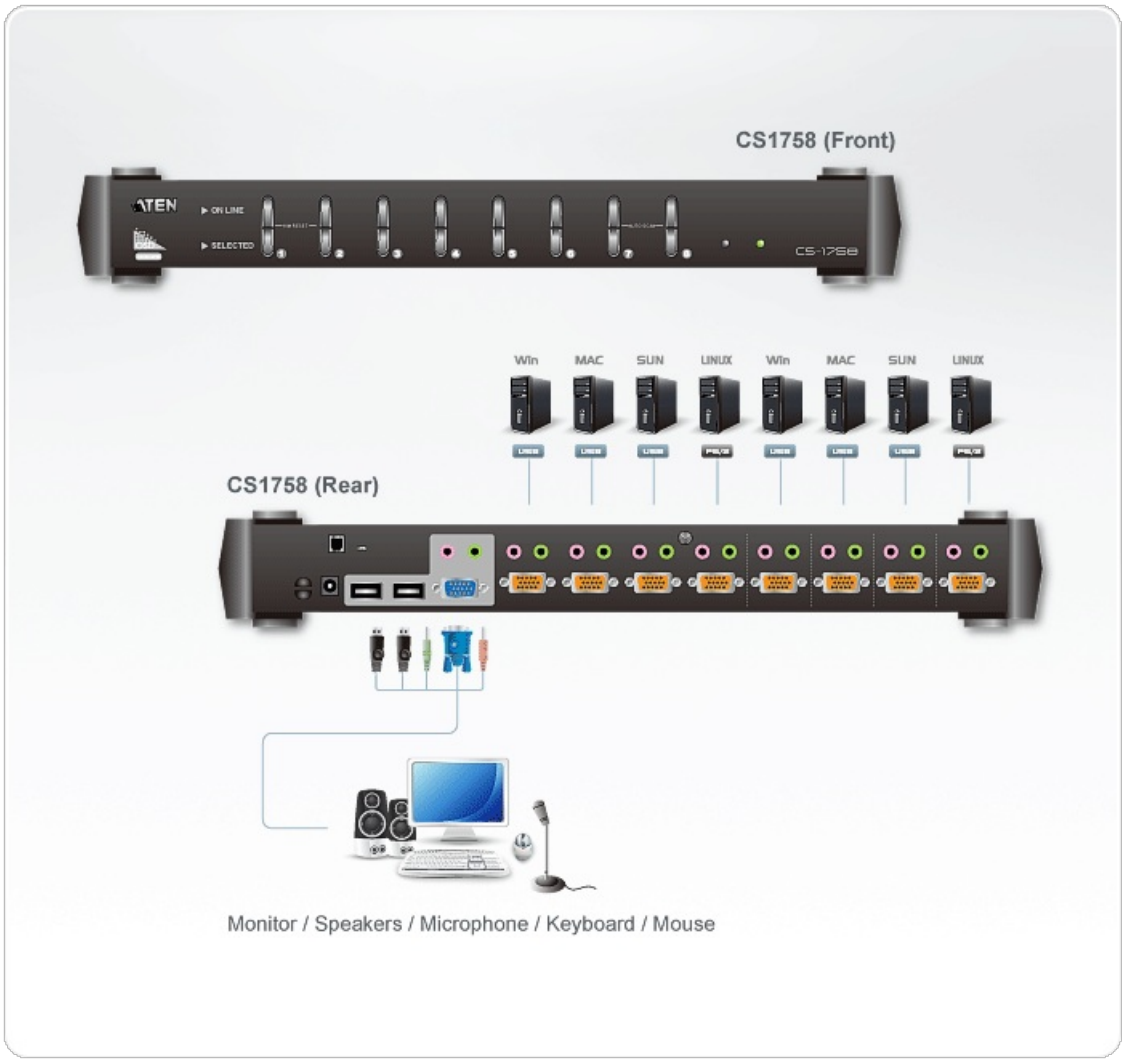

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.