

Caratteristiche

- Una console USB controlla otto computer con interfaccia DVI Dual Link oppure VGA e altri due dispositivi USB 2.0
- Supporta un'uscita video digitale (DVI) o analogica (VGA)
- Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli per controllare un massimo di 512 computer
- Funzione multi schermo: per impilare fino a quattro unità CS1788 e visualizzare il video di massimo quattro monitor (visualizzazione doppia, visualizzazione tripla, visualizzazione quadrupla)
- Hub con 2 porte USB 2.0 in dotazione
- Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, OSD multilingue e tasti di scelta rapida
- Funzione di backup/ripristino dell'OSD: gli amministratori possono eseguire il backup della configurazione dello switch e dei profili degli utenti
- Due livelli di autorizzazione via password (amministratore/utente) per una maggiore sicurezza
- Le lingue per l'OSD includono inglese, tedesco, giapponese, cinese tradizionale, cinese semplificato, spagnolo, russo e francese
- Con trasmissione audio: la gamma completa dei bassi offre una magnifica esperienza con i sistemi audio surround a 2.1 canali
- Porte audio della console sul pannello anteriore per un facile accesso
- Supporto multipiattaforma: Windows, Linux, Mac e Sun
- Supporta le risoluzioni widescreen
- Qualità video superiore: 2560 x 1600 (DVI Dual Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
- Commutazione indipendente del controllo KVM e USB
- Supporto per monitor DVI digitali e analogici: totalmente conforme alle specifiche DVI
- Compatibile HDCP
- Video DynaSync™, l'esclusiva tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra
- La funzione di emulazione/bypass della porta del mouse della console supporta molti driver di mouse e mouse multifunzione
- Emulazione completa della tastiera per un avvio senza errori
- Supporto ed emulazione tastiere Mac/Sun*
- Mappatura tastiera multilingue: supporta inglese (US), inglese (UK), francese, tedesco, giapponese, coreano, cinese tradizionale e spagnolo
- Modalità di commutazione automatica per il monitoraggio di tutti i computer
- Modalità di trasmissione: consente di inviare comandi dalla console a tutti i computer per eseguire operazioni in contemporanea
- Firmware aggiornabile


Nota: Emulazione delle tastiere Sun/Mac tramite combinazioni di tasti della tastiera PC; le tastiere Mac/Sun funzionano solo con i propri rispettivi computer

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	8
Massimo	512 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x DVI-I femmina (bianco) 2 x USB di tipo A femmina 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde; 1 x frontale, 1 x posteriore) 2 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa; 1 x frontale; 1 x posteriore)
Porte KVM	8 x DVI-I femmina (bianco) 8 x USB di tipo B femmina 8 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (verde) 8 x Connettore audio da 3,5 mm femmina (rosa)
Aggiornamento firmware	1 x RJ-11 femmina
Alimentazione	1 x Connettore CC
Hub USB	2 x USB di tipo A femmina (1 x pannello frontale, 1 x pannello posteriore)
Switches	
Seleziona porta	8 x Pulsante push

Ripristino	1 x Pulsante semi-incassato
Aggiornamento firmware	1 x Supporto scorrevole
LED	
Collegamento USB	8 (verde)
Alimentazione	1 (verde scuro)
Online / selezionato	8 (arancione)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	USB
Video	DVI (Dual Link): 2560 x 1600 a 60 Hz; VGA: 2048 x 1536 a 60Hz
Intervallo di scansione	1 – 255 secondi (predefinito: 5 secondi)
Consumo	DC5.3V:8.26W:64BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 – 50°C
Temperatura di conservazione	-20 – 60°C
Umidità	0 – 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.80 kg (6.17 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.12 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

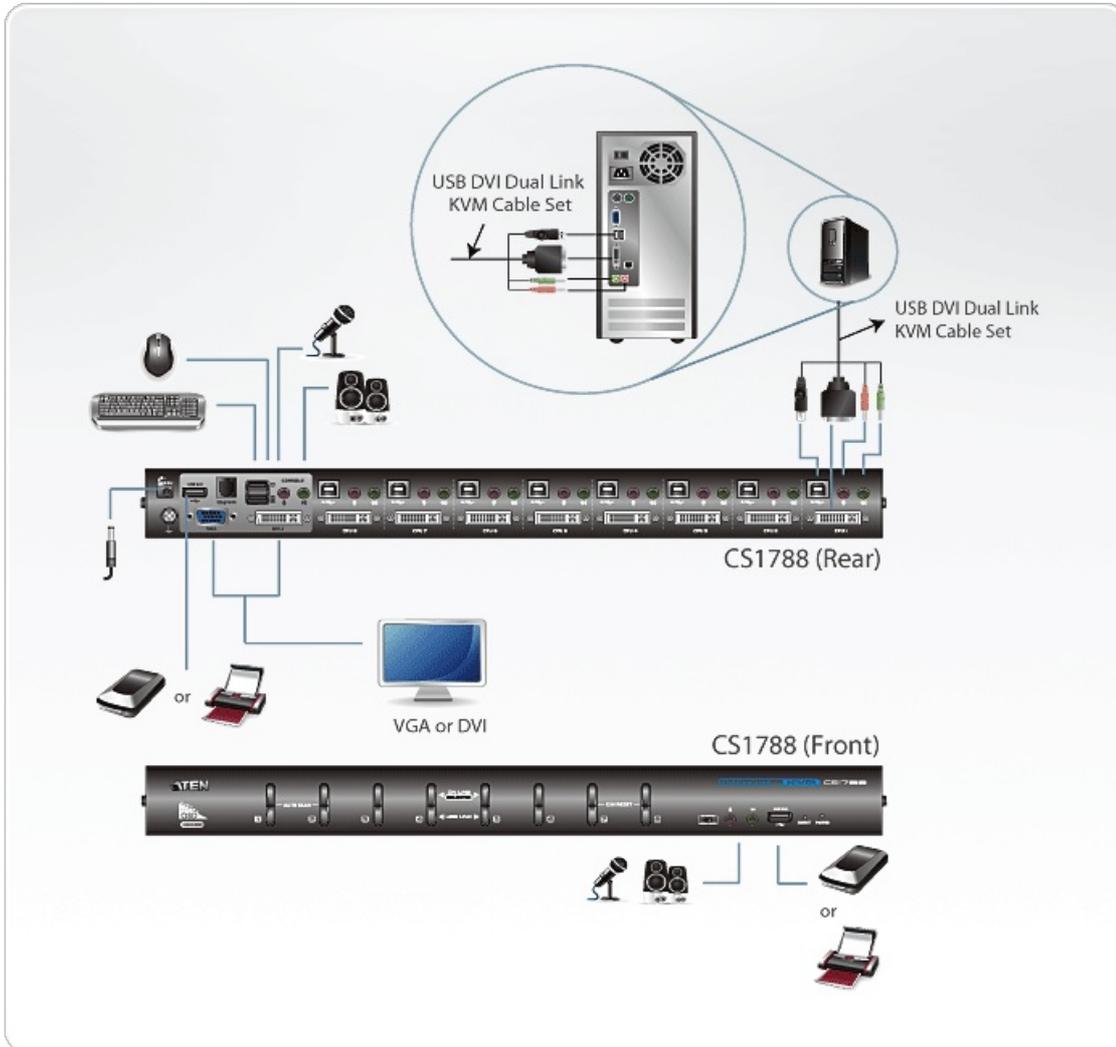

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.