Simply Better Connections

CS428

Switch PS/2 VGA/Audio 4-console 8-porte

Il CS428 è uno switch KVM ad alta efficienza. La console con 2 connettori PS/2 e 2 connettori DB-25 incorporati permette di controllare 8 server in modalità indipendente o condivisa. I connettori DB-25 del CS428 contribuiscono a ridurre l'ingombro dei cavi e a migliorare la qualità del segnale e l'efficienza operativa.

Caratteristiche

- 4 console PS/2 controllano 8 computer
- Fino a quattro utenti possono controllare un massimo di 64 computer (via collegamento a cascata con CS88A e CS9138*) contemporaneamente
- Ciascuna console ha il proprio controllo di accesso
- Due livelli di autorizzazione via password (amministratore/utente) per una maggiore sicurezza
- Gli amministratori possono accedere a qualsiasi computer in maniera completamente indipendente dagli altri utenti
- Ciascun utente ha la propria lista di controllo degli accessi
- Selezione del computer via OSD
- Supporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse
- L'OSD si adatta automaticamente al cambio di risoluzione.
- Funzione di commutazione automatica per monitorare il funzionamento dei computer.
- Con supporto per altoparlanti e microfono
- Qualità video superiore: fino a 1920 x 1440; DDC2B
- Design speciale per impilamento senza difficoltà
- Montabile in rack da 19" (1U)
  * Il CS88A e il CS9138 non supportano le funzioni audio degli switch KVM con audio
- Supporto multipiattaforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS428, consultare la Tabella dei dispositivi KVM compatibili

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	8
Massimo	64 (via cascata a CS9138)
Seleziona porta	OSD
Connettori 1 e 2 console	4 x Mini-DIN 6 pin femmina 1 x HDB-15 femmina 4 x Connettore stereo mini femmina
Connettori 3 e 4 console	2 x 25 pin di tipo D femmina
Connettori porta computer	8 x 25 pin di tipo D femmina
LED	
Online	8 (arancio)
Selezionato	8 (verde)
Alimentazione	1 (blu)
Video	1920 x 1440; DDC2B
Intervallo di scansione	1 - 255 secondi
Emulazione	
Tastiera	PS/2 e PC/AT
Mouse	PS/2 e Seriale
Consumo	9 V CC, 6,3 W Nota: ● La misura in Watt indica il consumo tipico del dispositivo senza carico esterno. ● La misura in BTU/h indica il consumo di energia del dispositivo a pieno carico.
Ambiente	
Temperatura di esercizio	5 - 40˚ C
Temperatura di conservazione	-20-60˚C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	4.20 kg (9.25 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 25.90 x 4.40 cm (17.21 x 10.2 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

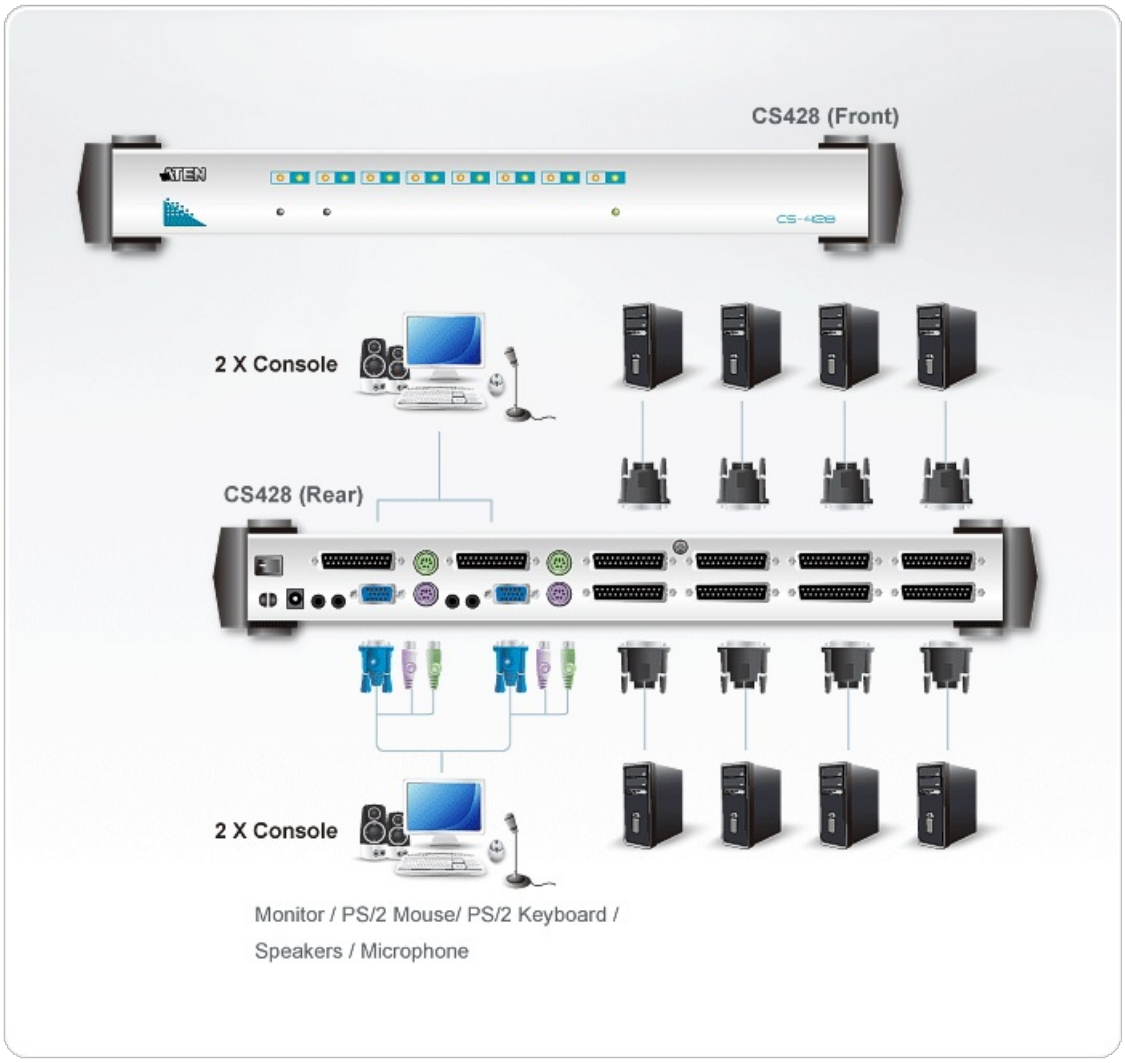

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.