

CS9138

Switch KVM PS/2 VGA 8-porte



Il CS9138 rappresenta la soluzione KVM più efficiente per soddisfare le esigenze di gestione delle reti di server. È uno switch KVM a 8 porte per controllare 8 computer. Consente il collegamento a cascata a 3 livelli. Con 73 CS9138 è possibile controllare 512 computer.

Caratteristiche


- Una console PS/2 controlla 8 computer
- Possibilità di collegare in cascata fino a 3 livelli: offre un massimo di 512 computer
- Selezione del computer tramite i pulsanti del pannello anteriore, tasti di scelta rapida e OSD
- Emulazione di mouse e tastiera per un avvio senza errori
- Supporta Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse e IBM Scrollpoint Mouse
- L'OSD si adatta automaticamente al cambio di risoluzione
- Funzione di commutazione automatica per monitorare il funzionamento dei computer
- Qualità video superiore: fino a 1920 x 1440; DDC2B
- Disponibile in argento e nero
- Design speciale per impilamento senza difficoltà
- Montabile in rack da 19" (1U)
- Supporto multiplatforma: Windows 2000/XP/Vista, Linux e FreeBSD
- Per ulteriori informazioni su quali dispositivi KVM possono essere connessi al CS9138, consultare la [Tabella dei dispositivi KVM compatibili](#)

Specifiche

Collegamenti del computer	
Diretto	8
Massimo	512 (via cascata)
Seleziona porta	OSD, Tasto di scelta rapida, Pulsante
Connettori	
Porte console	1 x HDB-15 femmina (blu) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 1 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)
Porte KVM	8 x HDB-15 maschio (blu) 8 x Mini-DIN 6 pin femmina (viola) 8 x Mini-DIN 6 pin femmina (verde)

Alimentazione	1 x Connettore CC (nero)
Switches	
Alimentazione	8 x Pulsante push
LED	
Online	8 (verde)
Selezionato	8 (arancione)
Alimentazione	1 (blu)
Emulazione	
Tastiera / Mouse	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Intervallo di scansione	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 secondi
Consumo	DC9V:1.5W:7BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0-50°C
Temperatura di conservazione	-20-60°C
Umidità	0-80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	2.85 kg (6.28 lb)
Dimensioni (L x P x A)	43.72 x 16.29 x 4.40 cm (17.21 x 6.41 x 1.73 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

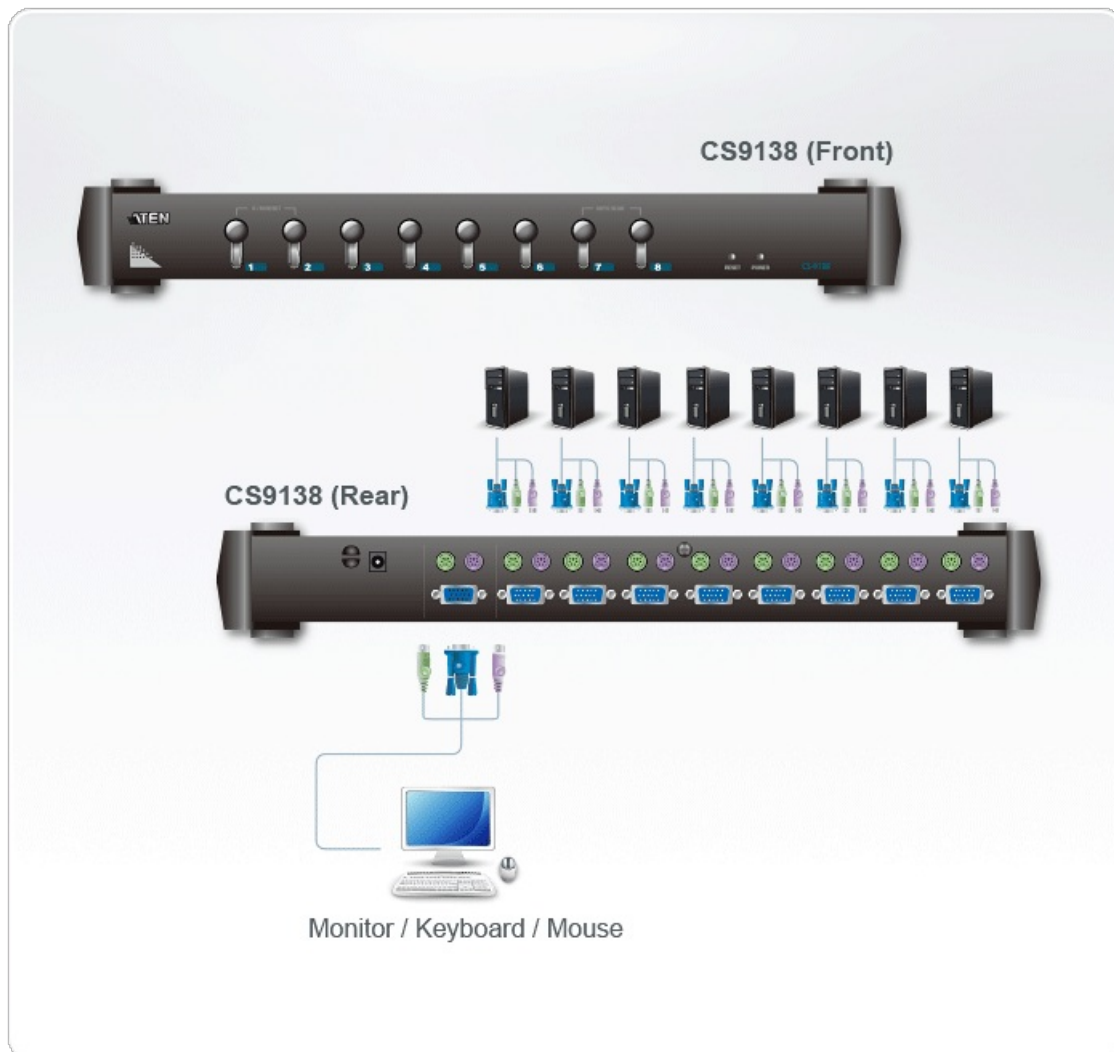

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.