


## PE1324

PDU con tecnologia di misurazione Ready Energy 30A/32A 24-prese

PE1324B

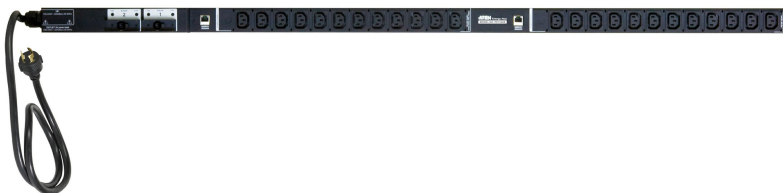

- PE1324B: da 200 a 240V; Nord America, Messico, Giappone, Taiwan
- PE1324G: internazionale

La PDU Energy PE1324 offre 24 prese CA disponibili in configurazioni IEC oppure NEMA. Il suo design compatto 0U consente di montarla in verticale all'esterno del rack, permettendo così di sfruttare meglio lo spazio a disposizione ma fornendo allo stesso tempo ben 24 prese CA.

La PDU Energy PE1324 può facilmente essere integrata in un'installazione con l'Energy Box [EC1000](#)\*, consentendo di monitorare in tempo reale la corrente e le condizioni ambientali della PDU dal pannello anteriore dell'[EC1000](#) sul rack oppure da remoto via interfaccia web. Una maniera semplice per rendere più ecologica la sala server.

\* Energy Box [EC1000](#) ATEN e software di gestione energetica; – [eco DC](#) disponibili su [www.aten.eu](http://www.aten.eu).

### Caratteristiche

- Design per un montaggio in rack 0U a ingombro ridotto
- Modelli di prese IEC oppure NEMA
- Monitoraggio della corrente della PDU in tempo reale\*

\* Quando utilizzata in abbinamento all'Energy Box [EC1000](#)


| Model   | Power Outlets | Inlet        |
|---------|---------------|--------------|
| PE1324B | IEC C13       | NEMA L6-30P  |
| PE1324G | IEC C13       | IEC60309 32A |

### Specifiche

| Function                     | PE1324B           | PE1324G           |
|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Elettrico                    |                   |                   |
| Tensione nominale d'ingresso | 100 - 240 V CA    | 100 - 240 V CA    |
| Corrente d'ingresso massima  | 30 A (massimo)    | 32 A (massimo)    |
| Frequenza ingresso           | 50-60 Hz          | 50-60 Hz          |
| Connessione ingresso         | NEMA L6-30P       | IEC 60309 32A     |
| Potenza ingresso             | 6240 VA (massimo) | 7360 VA (massimo) |

|                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di uscita                                | Totale: 24 x IEC320 C13<br>Accumulatore 1: Uscita 1 - 12; 12 x C13<br>Accumulatore 2: Uscita 13 - 24 ; 12 x C13                | Totale: 24 x IEC320 C13<br>Accumulatore 1: Uscita 1 - 12; 12 x C13<br>Accumulatore 2: Uscita 13 - 24 ; 12 x C13 |
| Tensione nominale di uscita                   | 100 - 240 V CA                                                                                                                 | 100 - 240 V CA                                                                                                  |
| Corrente d'uscita massima (uscita)            | 15 A (massimo)                                                                                                                 | 10 A (massimo)                                                                                                  |
| Corrente d'uscita massima (accumulatore)      | 15 A (massimo)                                                                                                                 | 16 A (massimo)                                                                                                  |
| Corrente d'uscita massima (totale)            | 30 A (massimo)                                                                                                                 | 32 A (massimo)                                                                                                  |
| Salvavita                                     | 2 x Salvavita UL489 16 A                                                                                                       | 2 x Salvavita UL489 16 A                                                                                        |
| Misurazione                                   | Monitoraggio livello corrente accumulatore (via EC1000 Energy Box)                                                             | Monitoraggio livello corrente accumulatore (via EC1000 Energy Box)                                              |
| Commutazione uscita                           | Nessuno                                                                                                                        | Nessuno                                                                                                         |
| Porte sensore ambiente                        | 0                                                                                                                              | 0                                                                                                               |
| Precisione misurazione                        | Gamma di corrente: 0,1 A ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 A ~ 20 A +/-1%                                                                     | Gamma di corrente: 0,1 A ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 A ~ 20 A +/-1%                                                      |
| Proprietà fisiche                             |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| Dimensioni (L x P x A)                        | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm<br>(51.18 x 1.59 x 1.73 in.)                                                                           | 130.00 x 4.04 x 4.40 cm<br>(51.18 x 1.59 x 1.73 in.)                                                            |
| Peso                                          | 3.60 kg ( 7.93 lb )                                                                                                            | 3.60 kg ( 7.93 lb )                                                                                             |
| Lunghezza del cavo d'alimentazione            | 1,6 m                                                                                                                          | 1,6 m                                                                                                           |
| Ambiente                                      |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| Temperatura (di esercizio / immagazzinamento) | 0–50°C / -20–60°C                                                                                                              | 0–50°C / -20–60°C                                                                                               |
| Umidità (di esercizio e immagazzinamento)     | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa                                                                                    | 0 - 80% di umidità relativa, senza condensa                                                                     |
| Conformità                                    |                                                                                                                                |                                                                                                                 |
| Verifica EMC                                  | FCC, altro su richiesta                                                                                                        | CE, C-Tick, altro su richiesta                                                                                  |
| Verifica di sicurezza                         | PSE, altro su richiesta                                                                                                        | TUV-CB, GOST, altro su richiesta                                                                                |
| Nota                                          | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA. |                                                                                                                 |

## Diagramma topologia

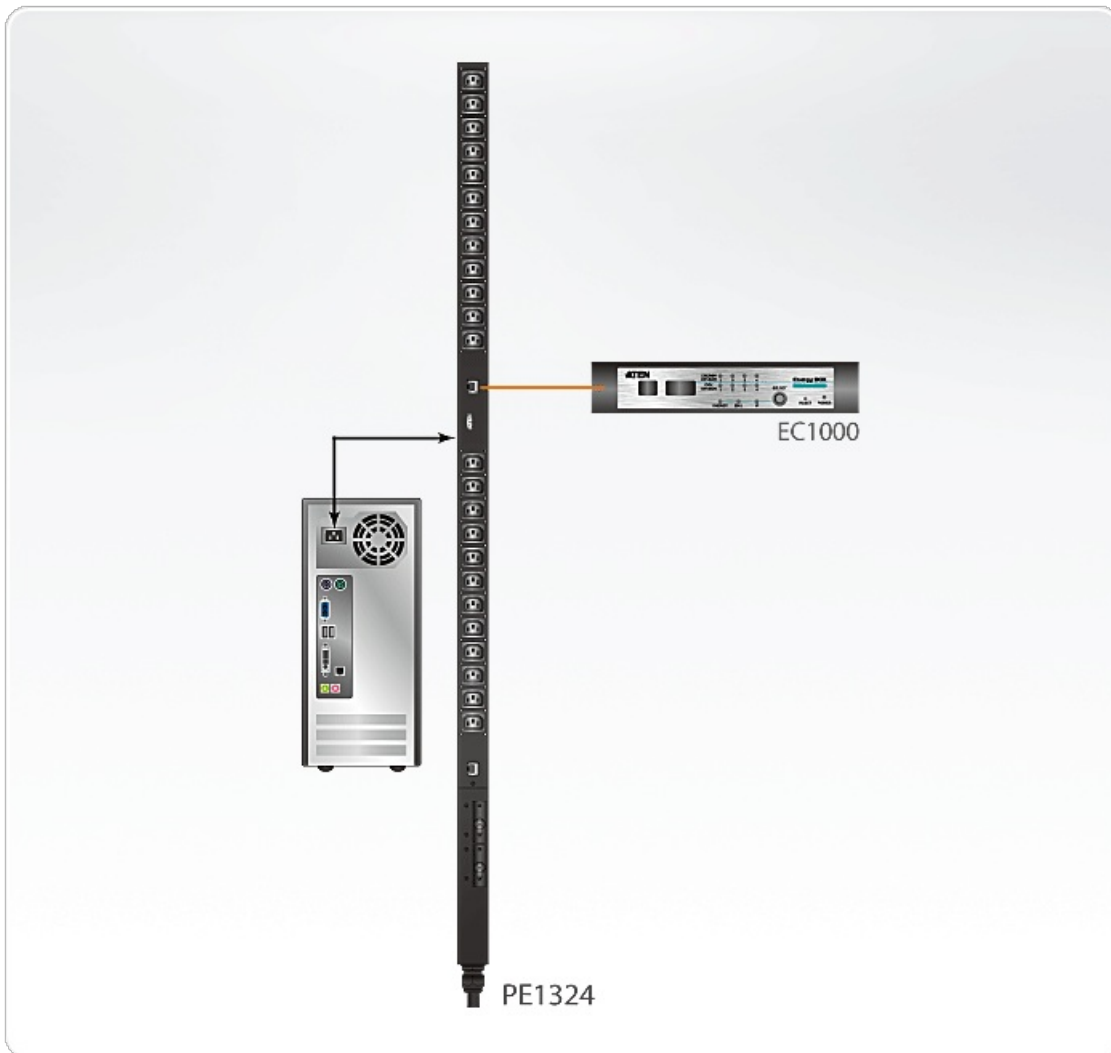

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.