


UC3002A

Adattatore da USB-C a VGA



L'UC3002A è un adattatore da USB-C a VGA che consente di trasferire i video dal laptop, tablet, computer o smartphone dotato di USB-C su uno schermo o proiettore VGA. L'UC3002A supporta risoluzioni video fino a 1920 x 1200 a 60 Hz in modo da poter scalare comodamente l'uscita di visualizzazione su un monitor più grande o eseguire presentazioni da un proiettore.

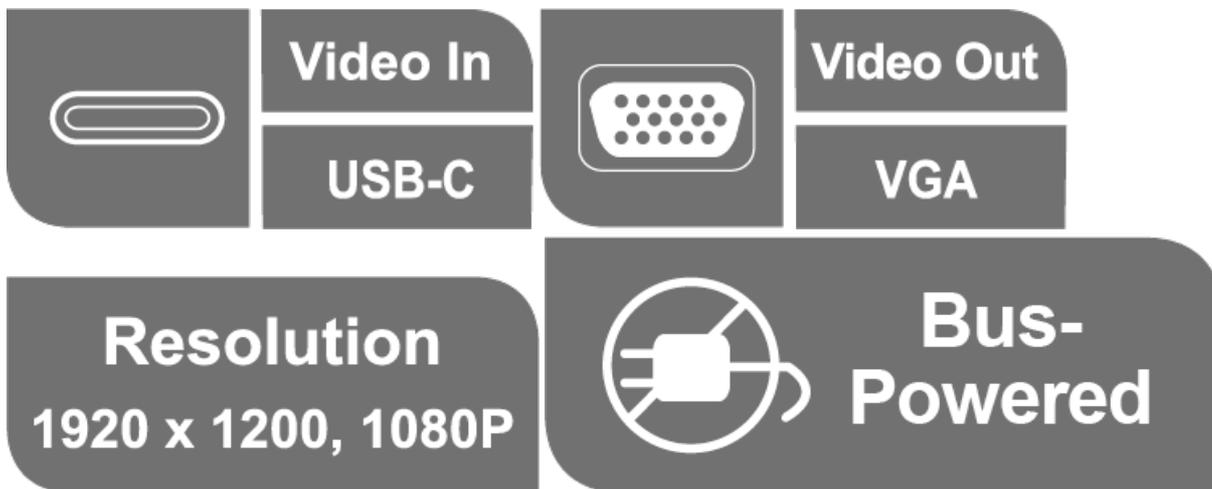

Caratteristiche


- Trasferire video in alta qualità da un laptop o smartphone dotato di USB-C su un display o proiettore VGA a 1920 x 1200 a 60 Hz VGA*
- L'alloggiamento premium resiste alle interferenze di segnale durante le trasmissioni video oltre a isolare dal calore
- Design compatto e leggero
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, OS X®, iPad Pro 3a gen e Android
- Plug and Play—nessun software necessario
- Compatibile con Thunderbolt 3 (USB-C)

* Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C, deve supportare la modalità DP Alt.

Specifiche

Ingresso video	
Interfacce	1 x USB-C maschio (nero)
Uscita video	
Interfacce	1 x HDB-15, femmina (nero)
Video	
Clock di pixel max.	148,5 MHz
Risoluzione max.	1920 x 1200 a 60 Hz
Conformità	USB 3.1 Tipo C con modalità DP Alt (compatibile con Thunderbolt™ 3) classe dispositivo USB Billboard
Requisiti di sistema	<p>Windows 10 e superiore, computer dotato di USB-C con modalità DP Alt*</p> <p>* Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Altre info sulla generazione di CPU su: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html</p> <p>Mac OS X 10.12 e superiore, computer dotato di USB-C</p> <p>Android 8.0 e superiore, smartphone dotato di USB-C con modalità DP Alt</p> <p>iOS 12.1 e superiore, iPad Pro 3a generazione (2018)</p>
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Alluminio
Peso	0,02 kg (0,06 libbre)
Dimensioni (L x P x A)	3,95 x 1,40 x 9,60 cm (1,56 x 0,55 x 3,78 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

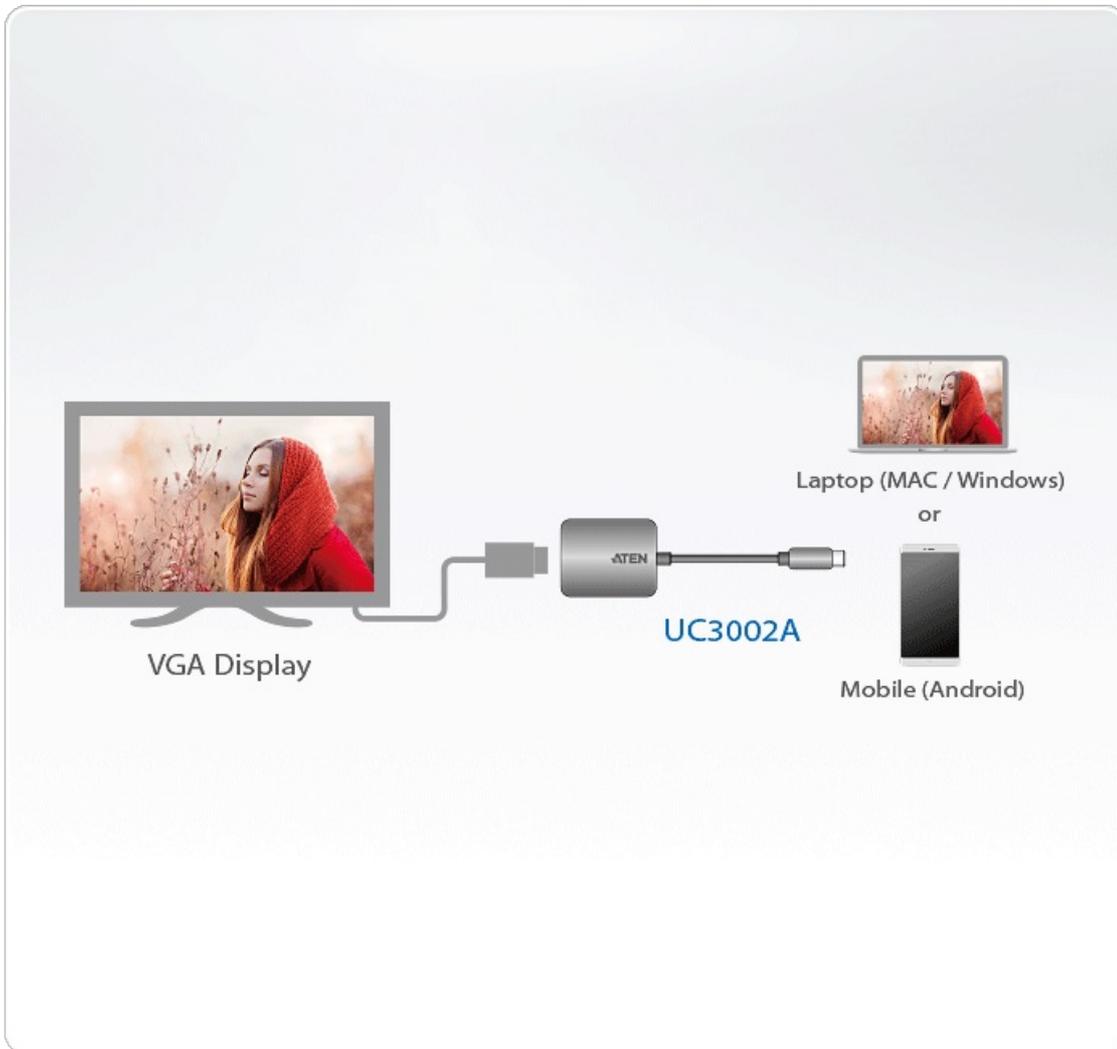

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.