

US3344I

Switch hub industriale USB 3.2 Gen 1 4 x 4



L'US3344I è uno switch industriale a 4 porte USB 3.2 Gen 1 che permette a quattro computer di condividere e utilizzare dispositivi USB 3.2 Gen 1 come tastiera, mouse e altre periferiche. Gli utenti possono commutare manualmente il focus su un particolare computer usando il pulsante sullo switch, o commutare il focus automaticamente in base al rilevamento dei computer collegati.

Elimina il costo per implementare i complicati e ridondanti sistemi e attrezzature per ogni computer. Il telaio US3344I e il design installabile su rack sono adatti a qualsiasi ambiente industriale. Per maggiore comodità, dispone di una porta di controllo remoto esterna che può semplificare il layout del cablaggio. L'US3344I permette un'installazione pulita e ordinata – i cavi USB sono inclusi per risparmiare il costo extra dell'acquisto di cavi USB.

Caratteristiche

- Consente a quattro computer di condividere una periferica USB con fino a quattro dispositivi
- Compatibilità USB 3.2 Gen 1 a velocità massima di trasferimento dati fino a 5 Gbps
- Supporto multiplatforma: Windows, Mac e Linux
- Visualizza il focus della porta tramite indicatori LED
- Chassis meccanico in metallo con design per montaggio a parete
- Supporta il cavo di blocco della vite USB M2 aftermarket
- Supporta la scelta della porta mediante controller remoto o collegamento RS-422/RS-485 mediante il blocco terminale a 5 pin
- Supporta l'hotplugging
- Supporta l'ingresso di alimentazione 9-24 V DC tramite morsettiere*
- Supporta l'USB BC 1.2 e la protezione da sovracorrente
- Power on detection
 - Il focus del computer passa automaticamente a un computer appena collegato o acceso
 - Il focus del computer passa automaticamente alla porta 1 quando il computer focalizzato è scollegato o spento
- Firmware aggiornabile


* Supporta uno dei seguenti alimentatori:

1. Morsettiere CC
2. Jack di alimentazione CC (acquistabile separatamente presso il rivenditore ATEN più vicino. Parte N.: 0AD8-8012-33MG)

Specifiche

Collegamenti del computer	4
Connettori	
Computer	4 x USB di tipo B femmina (blu)
Dispositivo	4 x USB di tipo A femmina (blu)
Seriale	1 spina terminale a 5 pin (verde)
Alimentazione	1 spina terminale a 9-24 V a 2 pin (verde)
Alimentazione (optional)	1 x Connettore 12 V CC femmina (nero)
Seleziona porta	Selettore porta remota/Comando seriale
LED	
Selezionato	4 (verde)
Seriale	RS422 (arancio) RS485 (verde)
Lunghezza del cavo	
Cavo USB	2 cavi USB 3.1 Gen 1 da tipo-B a tipo-A da 1,2 M 2 cavi USB 3.1 Gen 1 da tipo-B a tipo-A da 1,8 M
Selettore porta remota	1,8 m
Ambiente	
Umidità	0 - 80 % di umidità relativa, senza condensa
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Proprietà fisiche	
Struttura	Metallo
Peso	0.51 kg (1.12 lb)
Dimensioni (L x P x A)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

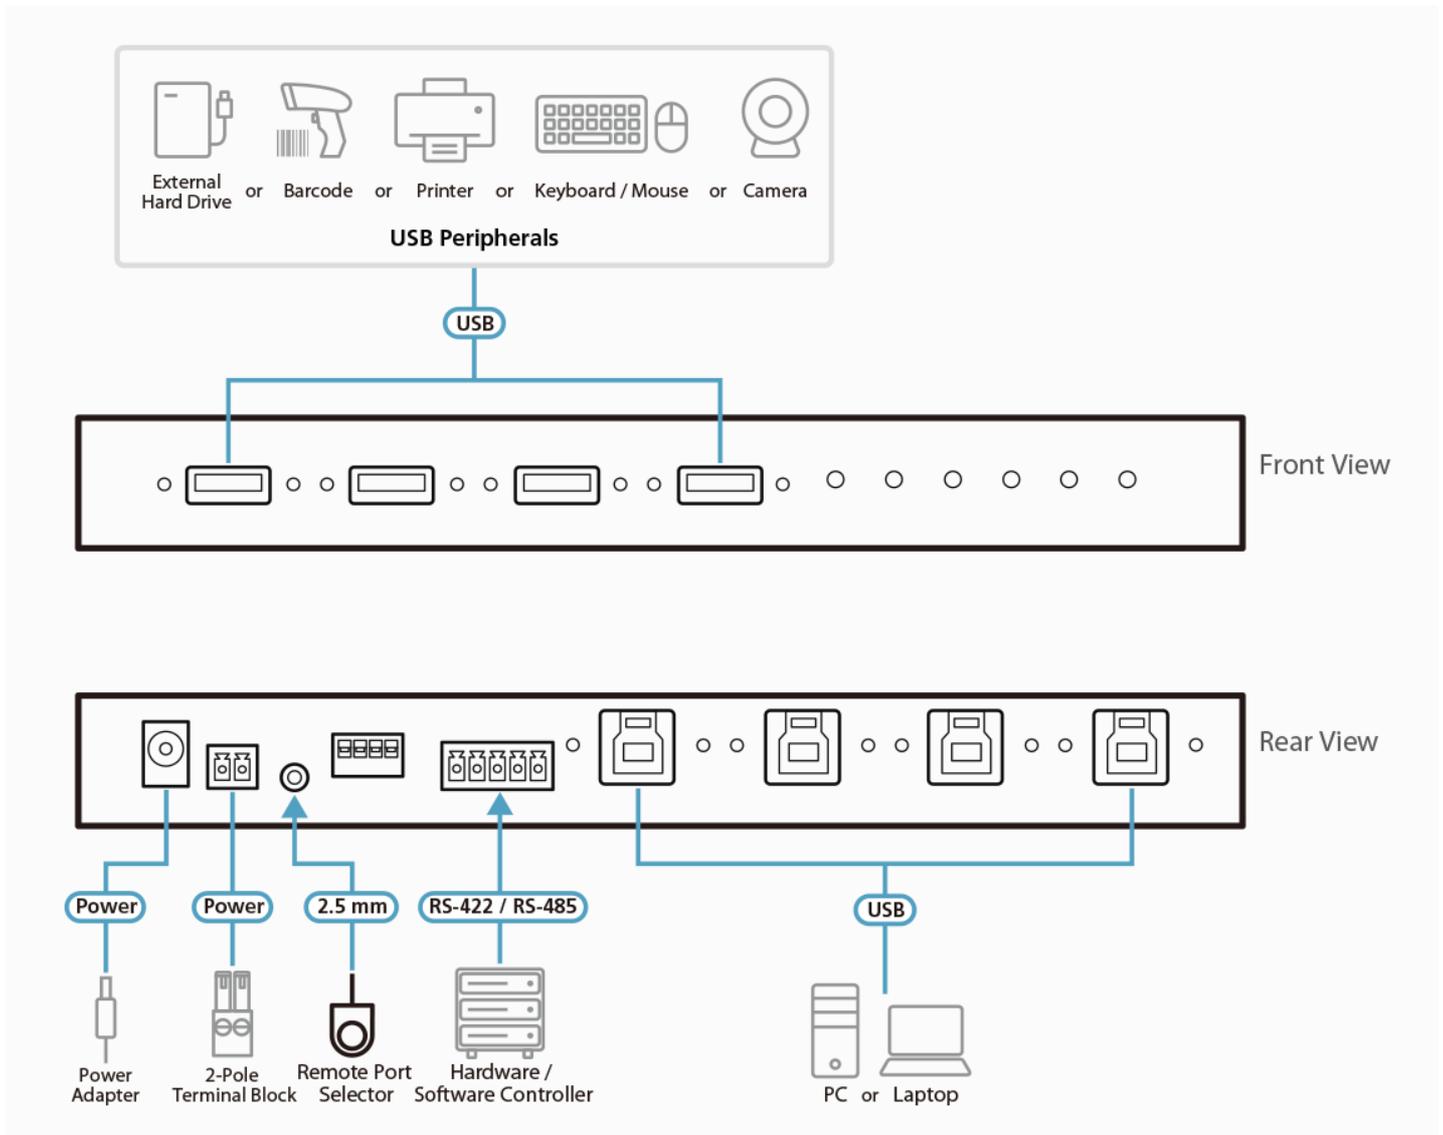

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.