

UC232A1

Convertitore USB a Seriale (1 m)



Stable Transmission, Reliable Connectivity

USB-A to RS-232 Converter 1m

UC232A1



USB-A



RS-232



Anti-EMI



Prestazioni stabili, trasmissione veloce


UC232A1 è un adattatore da USB-A a RS-232 a una porta da 1M, ideale per computer portatili/PC senza porta COM o DB-9 da collegare a dispositivi seriali tradizionali. Offre connettività conforme a USB 2.0 ed è dotato di cavi robusti che migliorano la capacità anti-EMI per una trasmissione del segnale più veloce e affidabile. Inoltre, la funzione Plug and Play assicura un'installazione senza problemi e un utilizzo immediato.

**Contattaci**

Richiedete un preventivo per questo prodotto o contattate i nostri esperti di vendita

Preventivo

[Contatto vendite](#)



Laptop



PC

USB-A




RS-232



Modem




Network Switch




PLC Controller



Printer



Scanner



POS


Usage Scenarios



POS Terminal



Barcode Scanner

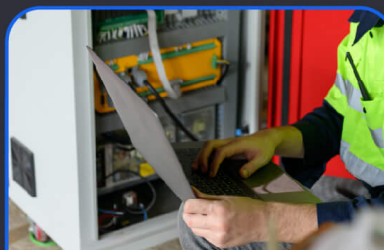

PLC Programming

Ampia gamma di applicazioni

UC232A1 supporta Windows, Mac e Linux con velocità di trasferimento dati fino a 921,6 Kbps e rappresenta una comoda soluzione di connettività per il controllo e la comunicazione di PC o laptop con vari dispositivi seriali quali modem, switch di rete, controller PLC, stampanti, scanner, POS e così via.

Confronto tra prodotti

La linea UC232 è adatta a una varietà di applicazioni, tra cui l'automazione industriale, le reti IT e i sistemi di controllo.

*Note: I modelli dotati di chip FTDI garantiscono una migliore trasmissione del segnale con i sistemi operativi Windows tradizionali.

Parla con i nostri esperti

Se preferite essere contattati da ATEN, compilate il modulo e un rappresentante vi contatterà a breve

First Name *
Last Name *
- Country *
Company *
Email *
Phone Number
- Customer Type *
Job Title *



USB 2.0

RS-232
Functionality



Bus-
Powered



Easy
Installation

Caratteristiche

Il convertitore da USB a porta seriale RS232 della serie UC232A1 è l'accessorio ideale per computer laptop e desktop che non sono dotati di porta COM o di ingresso seriale DB9. Grazie al supporto di sistemi PC e Mac, con velocità baud fino a 921.6 Kbps per fornire prestazioni rapide, offre una comoda soluzione di connettività per sistemi di automazione industriali, strumenti scientifici, sistemi POS (Point Of Sale) ed altre applicazioni industriali e di consumo specializzate.

La serie UC232A1 adesso supporta dispositivi mobile come host informatici (Android 3.2 e versioni successive). La serie UC232A1 SDK può esseres scaricato nella sezione Supporto e Download. Per scaricare l'app demo per dispositivi mobile da Google Play store, fare clic su, oppure eseguire la scansione di questo codice QR.



AVVISO

Se il kernel Linux è compreso tra v2.6.15 e v5.4 e il dispositivo ha una nuova versione del chipset, aggiornare il driver Linux.

Nota: Questo driver funziona solo con il dispositivo con versione del chipset 2021 o successiva.

Utilizzare il link sottostante per identificare la versione del chipset del proprio dispositivo.


<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>

- Supporta l'interfaccia seriale RS232
- Pienamente conforme alle specifiche USB 2.0
- Velocità di trasferimento dati fino a 921.6 Kbps
- Funziona con telefoni cellulari, palmari, fotocamere digitali, modem e adattatori ISDN
- Compatibilità SO: Windows, Mac, Linux

Specifiche

Connettori	
Porta USB	1 x USB Tipo A maschio (Bianco)
Seriale	1 x DB-9 maschio (argento)
Velocità dei dati	Fino a 921,6 Kbps
Lunghezza del cavo	1 m
LED	Alimentazione (arancione)
Modalità energetica	Alimentazione bus
Specifiche USB	Conforme USB
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.06 kg (0.13 lb)
Dimensioni (L x P x A)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

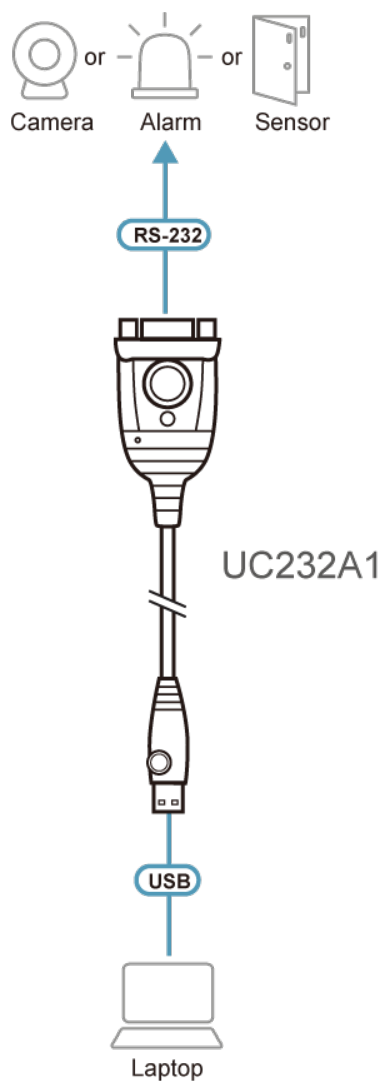

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.