

UH3234

Dock multiporta USB-C con pass-through dell'alimentazione



Ultra Sleek
Extra Expansion



La Dock multiporta USB-C ultra rapido con pass-through dell'alimentazione di ATEN è un dispositivo di aggiornamento per il laptop che offre tutta l'espansione aggiuntiva necessaria. È sufficiente usare un solo cavo per aggiungere fino a 10 dispositivi, con pass-through dell'alimentazione che consente di migliorare la produttività aggiungendo le connessioni HDMI, DisplayPort, VGA, USB3.1 Gen1, SD/MMC/MicroSD, Ethernet e Audio.




Design elegante e intuitivo

Grazie al design elegante ed ergonomico, l'alloggiamento in alluminio della dock station lo rende leggero e robusto, in modo da poter collocare il laptop direttamente sulla dock station per risparmiare spazio, digitare in modo comodo e garantire la corretta ventilazione del laptop.

Un cavo per alimentazione, video, audio, dati


Usare un singolo cavo USB-C per caricare, trasferire i dati ed espandere la workstation con fino a 10 porte. La dock station non solo offre la flessibilità di tre interfacce video (HDMI, DisplayPort e VGA), ma è dotata anche di lettori per schede di memoria SD/MMC/MicroSD. È possibile collegare cuffie/microfono o una serie di periferiche USB da tipo A, ad esempio dischi rigidi esterni o una tastiera e mouse standard, per completare la workstation.

Per mantenere carichi i dispositivi e le periferiche che richiedono molta alimentazione durante il lavoro, la dock offre 60 W di pass-through dell'alimentazione mediante l'adattatore di alimentazione CA USB-C del laptop.

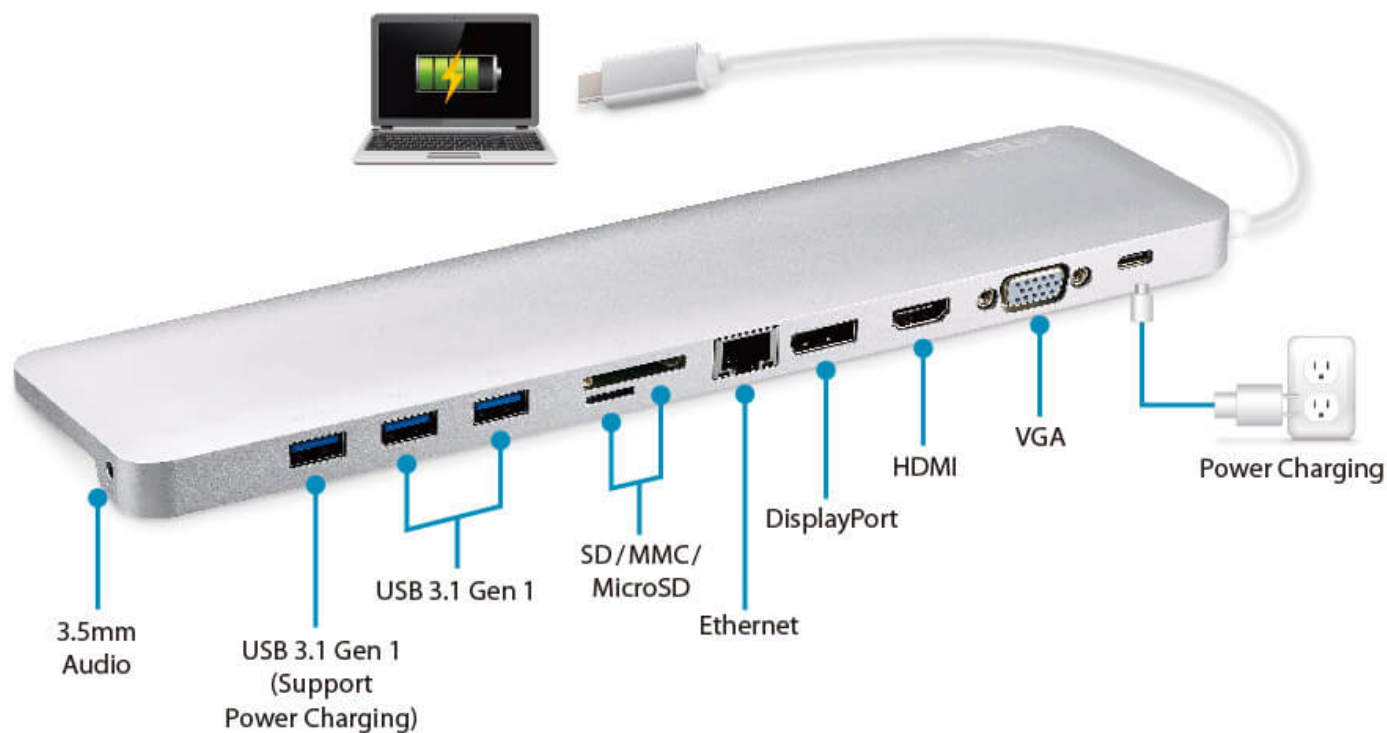


Impostazione di monitor 4K o due HD

Questa dock versatile consente di estendere il MacBook o il Chromebook a un monitor aggiuntivo per un'esperienza video con definizione ultra elevata. È anche possibile eseguire il mirroring o estendere un laptop Windows USB-C a due monitor e migliorare la produttività e svolgere diverse attività.

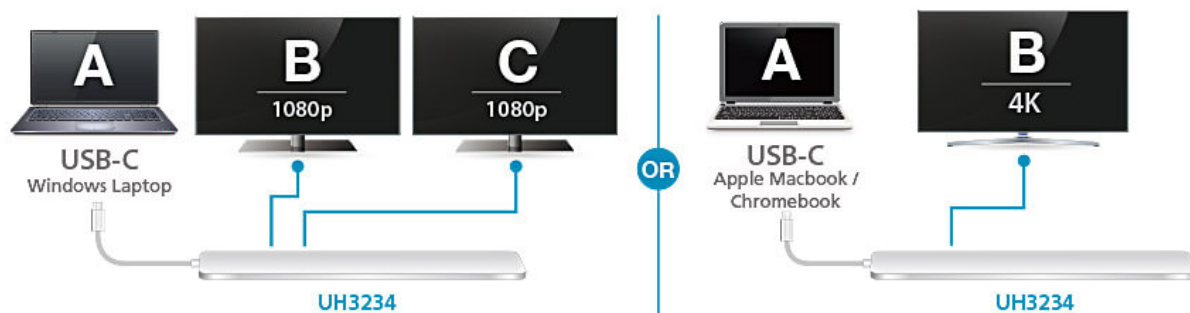

Capacità anti interferenze (EMI) superiori

Aumenta la densità del cavo intrecciato schermato dell'85% per garantire una connettività e operazioni affidabili e sicure dall'interferenza del segnale da altri dispositivi.

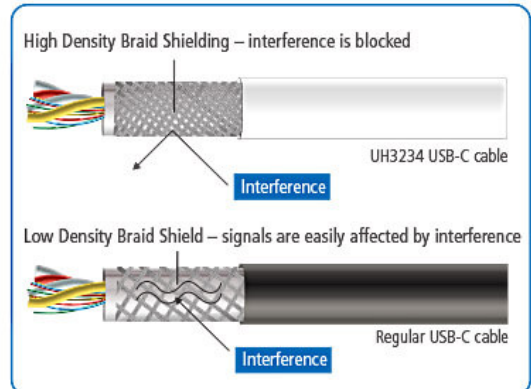

Caratteristiche

ATEN UH3234 USB-C Multiport Dock with Power Pass-Through è un elegante e sottilissimo aggiornamento totale per i laptop dotati di USB-C, che fornisce tutte le capacità di espansione extra di cui si ha bisogno. La produttività è incrementata grazie alla funzione di alimentazione con connettività HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SD/MMC/MicroSD, Ethernet e Audio, che consente di aggiungere fino a 10 dispositivi alla workstation.

Con il Power Delivery Pass-Through fino a 60W, l'UH3234 fornisce energia ai laptop USB-C Windows o Mac abbinati con le specifiche del profilo PD di 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A e 5V/3A.

L'UH3234 può instradare un segnale video da un computer sorgente a un monitor DisplayPort o HDMI tramite un cavo, assicurando la massima qualità video a risoluzioni 4K. Gli utenti possono anche eseguire il mirroring o estendere il proprio laptop USB-C basato su Windows a due monitor a 1080p.

L'UH3234 è un dispositivo plug and play compatibile con tutti i principali sistemi operativi (Windows e OS X). Può aiutare a risparmiare spazio sulla scrivania, consentendo agli utenti di posizionare i loro laptop direttamente sopra di esso grazie al suo involucro leggero e robusto, oppure completare la vostra postazione di lavoro con il suo look elegante.

- Una docking station elegante e ultra sottile con porte HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen 1 Type-A, SD/MMC/MicroSD, ethernet e audio ¹
- Consente di collegare istantaneamente fino a 10 dispositivi tramite un cavo USB-C
- Fornisce Power Delivery Pass-through fino a 60 W dopo 15 W dedotti e utilizzati dal dock ²
- I profili di alimentazione supportati includono specifiche di alimentazione da 20V/3A, 12V/3A, 9V/3A e 5V/3A
- Supporta risoluzioni 4K su un singolo schermo HDMI / DisplayPort o doppio 1080p su una DisplayPort e un monitor HDMI/VGA ³
- 1 porta USB 3.2 Gen 1 Type-A supporta le specifiche di ricarica della batteria Revisione 1.2 (BC 1.2) per i dispositivi a ricarica rapida
- Protezione EMI migliorata grazie all'aumento della densità della treccia del cavo e all'aggiunta di schiuma conduttiva

Nota:

1. Le schede SD e Micro SD non possono essere utilizzate contemporaneamente; la funzionalità è conforme all'ordine di inserimento.

2. Power Delivery Pass-Through richiede il caricatore USB-C originale del laptop.


3. • Affinché l'uscita video funzioni attraverso una porta USB-C, questa deve supportare la modalità DP Alt. Al lavoro con Dual View, la scheda grafica del computer deve supportare la tecnologia MST.

- I computer Mac supportano solo l'uscita single view.

Specifiche

Collegamenti del computer	1
Connettori	
Computer	1 x USB-C maschio
Dispositivo	1 x USB 3.1 Gen1 di tipo A femmina con BC1.2* 2 x USB 3.1 Gen1 di tipo A femmina* *L'erogazione totale di 3 porte USB 3.1 Gen1 di tipo A femmina è di 10 W (5 V/2 A).
Uscita video	1 x DisplayPort femmina 1 x HDMI femmina 1 x VGA femmina
Porte LAN	1 x Gigabit Ethernet femmina
Audio	1 x Jack microfono e cuffie stereo a 4 poli da 3,5 mm
Alimentazione	Supporta USB Power Delivery 2.0 fino a 60 W per la ricarica del laptop, i profili di alimentazione includono: 5 V, 9 V, 12 V, 20 V (alimentatore USB-C necessario)* *Supporta solo alimentatori USB-C PD, non funziona con alimentatori USB-C QC.
Ingressi audio	Ingresso linea da 3,5 mm (Condiviso)
Uscite audio	Ingresso linea da 3,5 mm (Condiviso)
Prestazioni	
Memoria flash	1 x Slot scheda SD/SDHC/SDXC* 1 x Slot scheda Micro SD/SDHC/SDXC (fino a 128 GB)* **Le schede SD e Micro SD non possono essere utilizzate contemporaneamente; la funzionalità dipende dall'ordine di inserimento.
Risoluzione video	Visualizzazione singola:* DisplayPort - 3840 x 2160 a 30 HDMI - 3840 x 2160 a 30 VGA - 1920 x 1200 a 60 Dual-View:** DisplayPort/HDMI - 1920 x 1080 a 60 DisplayPort/VGA - 1920 x 1080 a 60 *Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Altre info sulla generazione di CPU su: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C, il dispositivo deve supportare la modalità DP Alt. ** Per utilizzare Dual-View, la scheda grafica del computer deve supportare la tecnologia MST. I computer Mac supportano solo l'uscita a visualizzazione singola.
Consumo	DC5V:15W:66BTU
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 °C a 40 °C (32 °F a 122 °F)
Temperatura di conservazione	-10 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)
Umidità	10% a 90% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Alluminio
Peso	0.32 kg (0.7 lb)
Dimensioni (L x P x A)	28.00 x 7.50 x 1.45 cm (11.02 x 2.95 x 0.57 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

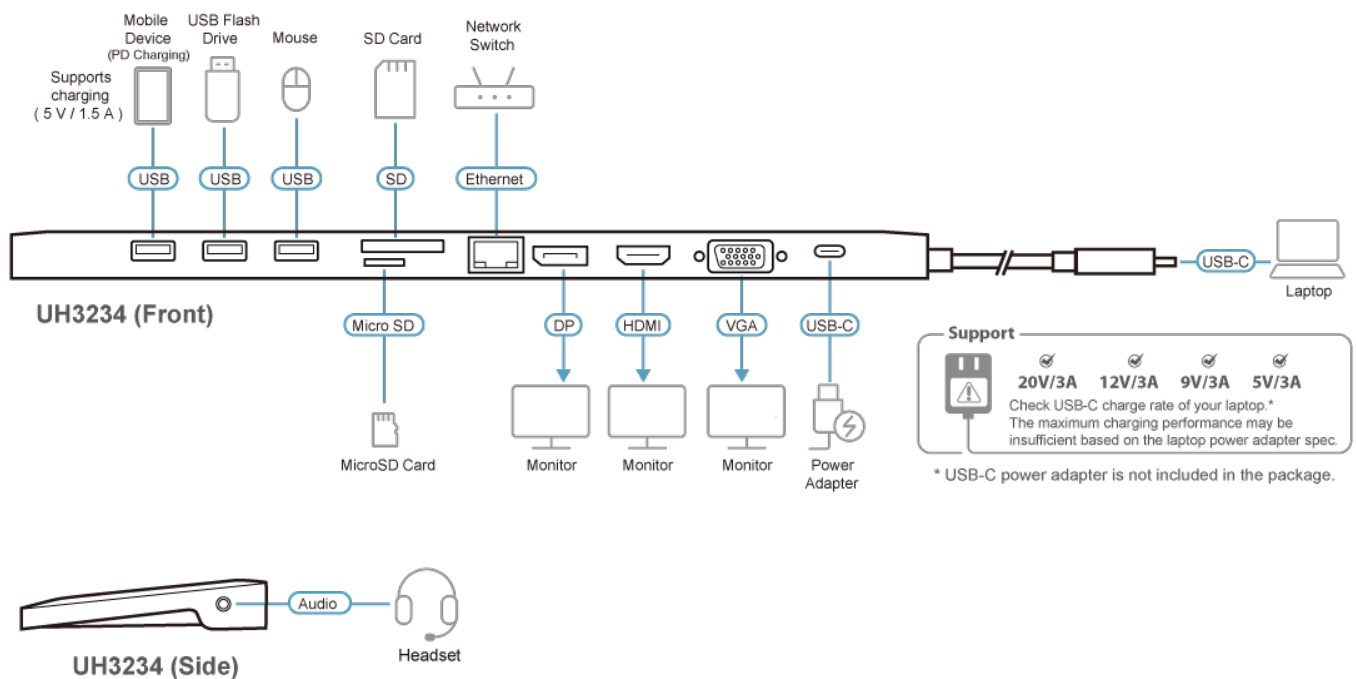

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.