UH3236

Mini dock multiporta USB-C con pass-through dell'alimentazione

Creare un ambiente di gioco simile al PC con uno smartphone

Grazie alla compatibilità con Android, è possibile collegare lo smartphone a un display esterno con un grande schermo, una tastiera completa e un mouse e allo stesso tempo caricare e accedere a una rete Ethernet veloce.* Il telefono Android può essere trasformato in un ambiente completo simile a un PC per un'eccezionale esperienza di gioco mediante un singolo cavo USB-C con una connessione reattiva.

*Compatibile con gli smartphone presentati nel 2018 o successivi che dispongono di uscita video (modalità DP ALT mode) tramite USB-C.

Expansione per mouse e tastiera

Espansione per mouse e tastiera

Le due porte USB-A offrono l'espansione per mouse, tastiera, o altri dispositivi USB compatibili.* Assicurarsi di aver collegato tutto per ridurre la latenza e garantire il tempo di reazione.

*Un app Android di mappatura chiave di terze parti, ad esempio Octopus, è necessaria per usare la tastiera e il mouse durante il gioco.

Il ping ottimale per vincere

Mentre si gioca il tempo è tutto. I nuovi telefoni possono connettersi a una connessione Ethernet cablata veloce per ottenere un velocità ping ottimale e un vantaggio sull'avversario.

Giocare su un grande schermo

Usare la porta HDMI o VGA con visualizzazione in FHD per il collegamento a una TV o proiettore.* Con un grande schermo è possibile essere più reattivi e precisi durante il puntamento migliorando l'esperienza di gioco.

*Supporta solo il mirroring schermo Android. Non supporta la modalità Samsung DeX.

30 | 150
ATEN

Caricare il telefono mentre si gioca

L'alimentazione USB-C a 60W offre il pass-through che consente di mantenere carico il telefono mentre durante una battaglia intesa con gli avversari. Non è più necessario preoccuparsi della situazione della batteria, Ci si concentra solo sulla vittoria.*

*Per caricare rapidamente il telefono mentre si gioca, si consiglia di usare un caricatore USB-C con uscita di alimentazione superiore a 35W.

4K HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Caratteristiche

UH3236 consente di connettere un computer dotato di USB-C a fino a 5 porte periferiche che includono: USB 2.0 Tipo A, USB 3.2 Gen 1 Tipo A, Gigabit LAN, HDMI, e VGA, mediante un singolo cavo USB-C. L'UH3236 indirizza il video da un computer do origine a un monitor 4K HDMI (3840 x 2160 a 30 Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60 Hz) tramite un singolo cavo.

Questa dock offre una porta USB 3.2 Gen 1 Tipo A per trasferimenti dei dati ad alta velocità a 5 Gbps e una porta USB 2.0 Tipo A per l'uso di tastiera e mouse. L'UH3236 supporta inoltre il pass-through dell'alimentazione USB-C fino a 60 W, in questo modo è possibile alimentare i laptop mediante un alimentatore USB-C con specifiche di profilo PD da 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V.

Con l'UH3236, gli utenti possono risparmiare spazio sul disco ed espandere i dispositivi connettività, crea inoltre un ambiente desktop personalizzato. Questa dock potente e versatile offre una soluzione portatile perfetta per il collegamento di più sorgenti a un computer dotato di USB-C.

- Connette fino a 5 dispositivi al laptop mediante un solo cavo USB-C
- Supporta le risoluzioni 4K HDMI (3840 x 2160 a 30Hz) o VGA (1920 x 1200 a 60Hz)
- Supporta USB Power Delivery 3.0 fino a 60 W per la ricarica del laptop mediante un alimentatore USB-C, i profili di alimentazione includono: 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V**
- Porta Gigabit Ethernet
- Plug & Play: nessun driver necessario
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, OS X®, e Android***
- Compatibile con Thunderbolt 3 (USB-C)

  * Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C, deve supportare la modalità DP Alt.
  **Il tempo di carica totale può variare in base alle specifiche dell'alimentatore USB-C collegato all'UH3236.
  *** Supporta l'uscita video iPad Pro, una tastiera USB e la modalità mirror Android (Compatibile con gli smartphone presentati nel 2018 o successivi che dispongono di uscita video superiore a USB-C con Modalità DP Alt)

Specifiche

Collegamenti del computer	1
Lunghezza del cavo	35 cm
Connettori	
Computer	1 x USB-C maschio (nero)
Dispositivo	1 x USB 2.0 di tipo A femmina (nero) 1 x USB 3.1 Gen1 di tipo A femmina (blu)
Uscita video	1 x HDMI femmina (nero) 1 x VGA femmina (nero)
Porte LAN	1 x Gigabit Ethernet femmina (nero)
Alimentazione	1 x USB-C femmina Supporto Power Delivery 3.0 per la ricarica di laptop fino a 60 W, i profili di alimentazione includono 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V (adattatore di alimentazione USB-C aggiuntivo necessario)* * Per la ricarica dei dispositivi, si raccomanda un adattatore di alimentazione USB-C PD a porta singola certificato LPS (Limited Power Source) con una potenza superiore a 65 Watt. * Il requisito minimo di alimentazione del sistema per l'uscita video e le funzioni USB di base deve essere di almeno 5 V, 12,5 W.
Risoluzione video	Visualizzazione singola: * HDMI - 3840 x 2160 a 30 o VGA - 1920 x 1200 a 60 *Con processore Intel Core di 7a generazione (Kaby Lake) e superiore. Altre info sulla generazione di CPU su: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Per usare l'uscita video mediante una porta USB-C, il dispositivo deve supportare la modalità DP Alt.

Consumo	DC5V:12.5W:56BTU
Requisiti di sistema	Windows 10 e superiore, computer abilitato a USB-C con DP Alt Mode* * Con processore Intel Core di settima generazione (Kaby-Lake) e superiore. Maggiori informazioni sulla generazione di CPU disponibili al link: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Mac OS X 10.12 e superiore, computer abilitato per USB-C Android 8.0 e successivi, smartphone abilitato a USB-C con DP Alt Mode** **Solo Samsung e Huawei supportano il funzionamento tipo PC. Gli altri supportano solo la modalità mirror. iPadOS 13.1 e superiore, iPad Pro (USB-C)
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Plastica
Peso	0.08 kg (0.18 lb)
Dimensioni (L x P x A)	14.00 x 5.50 x 1.60 cm (5.51 x 2.17 x 0.63 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.
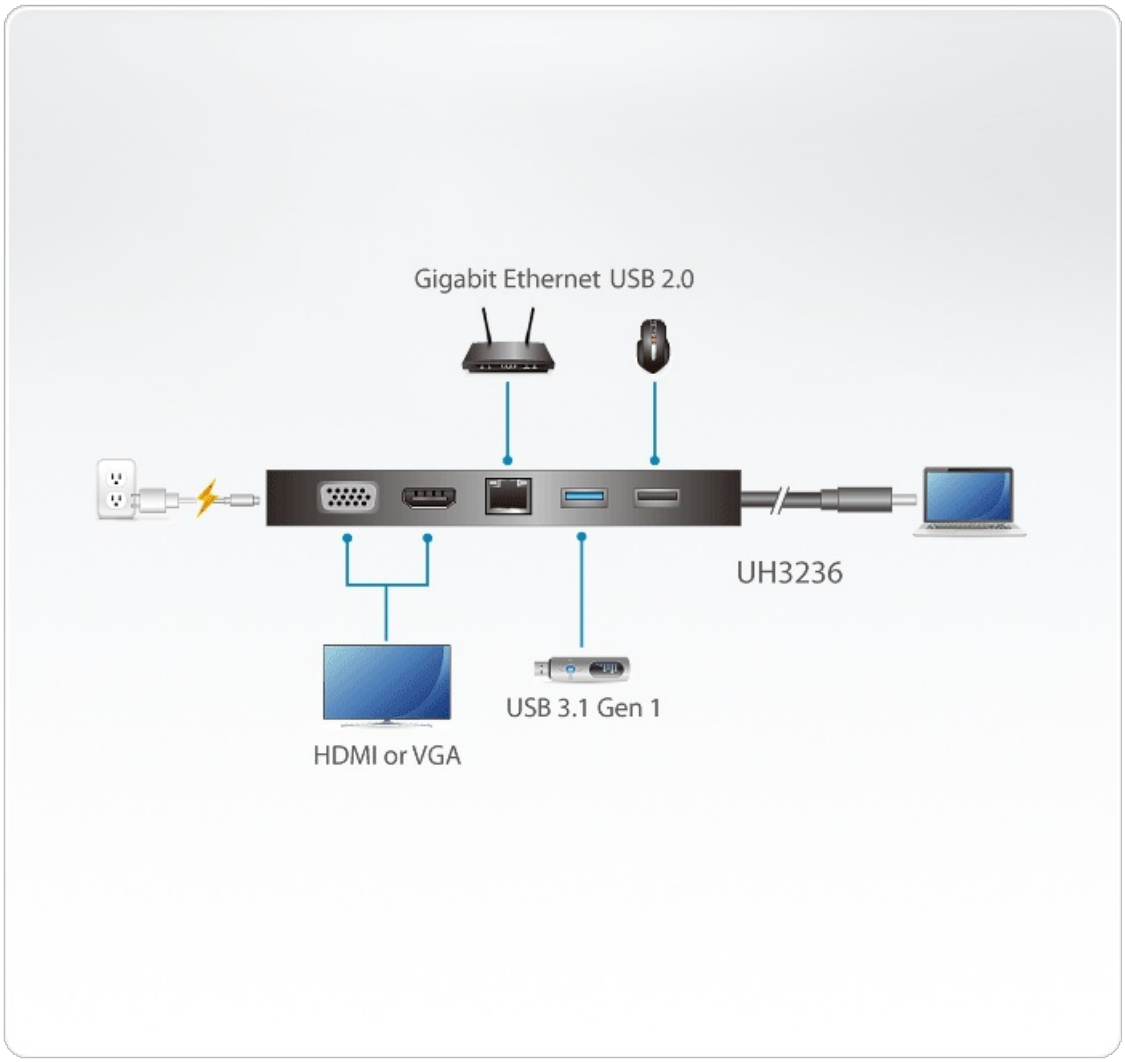
Diagramma topologia