


## UH7230

Dock multiporta Thunderbolt™ 3 con funzione di carica



# 5K

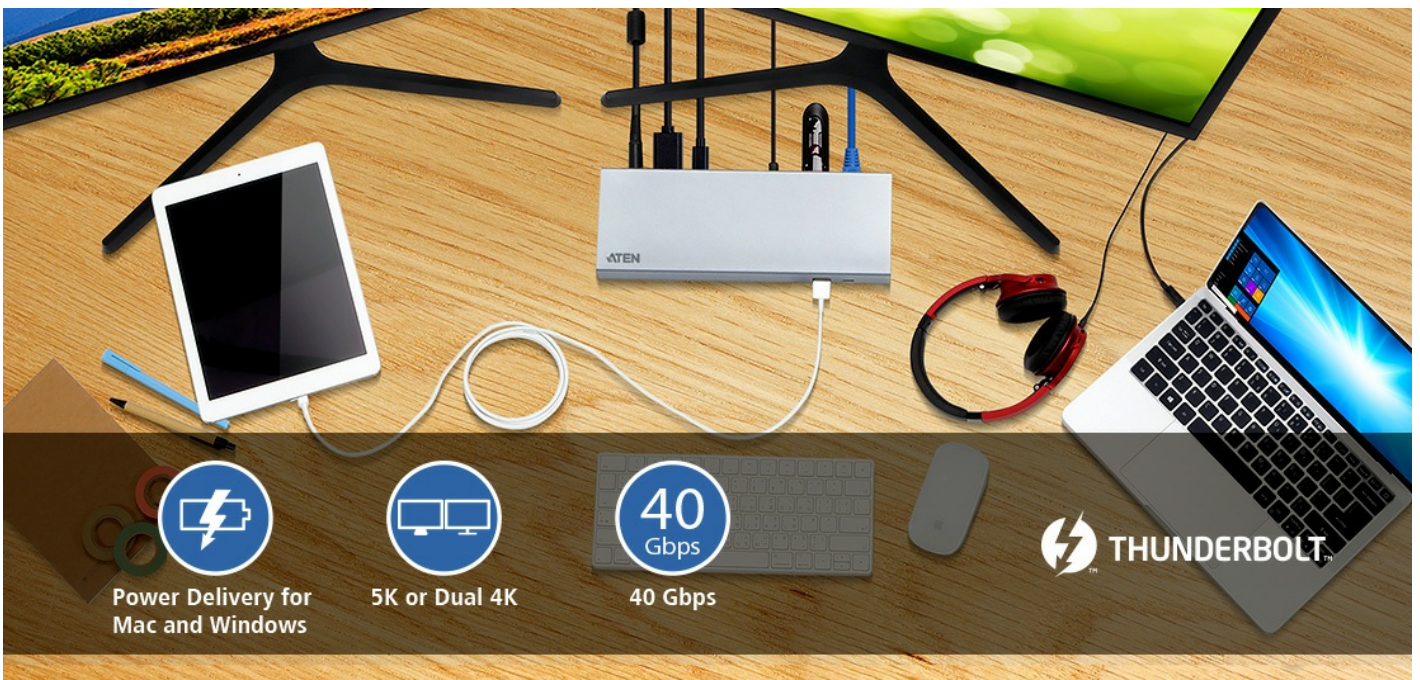

# 4K

## Dual Monitor Setup




### **Doppia risoluzione 4K o 5K per multitasking a uso intensivo della grafica**

Unendo un'esperienza visiva completamente immersiva di prossima generazione con eccezionali velocità di trasmissione, la dock multiporta UH7230 consente di connettere due schermi 4K (una porta DisplayPort e una porta Thunderbolt™ 3 USB-C) o uno schermo 5K di ultima generazione, con quasi 16 milioni di pixel in più rispetto a un HDTV. Sfruttare una risoluzione, contrasto e profondità dei colori a livelli stupefacenti sia durante la modifica di video e media digitali, che durante la progettazione grafica o l'uso di applicazioni che richiedono l'alta definizione.

### **Velocità stupefacenti per aumentare la produttività**

Grazie alla fenomenale banda di Thunderbolt™ 3, fino a 40 Gbps, il trasferimento di film 4K richiede meno di 30 secondi. Ciò vuol dire poter trasferire velocemente i file riducendo l'attesa e svolgere molto di più nello stesso tempo.

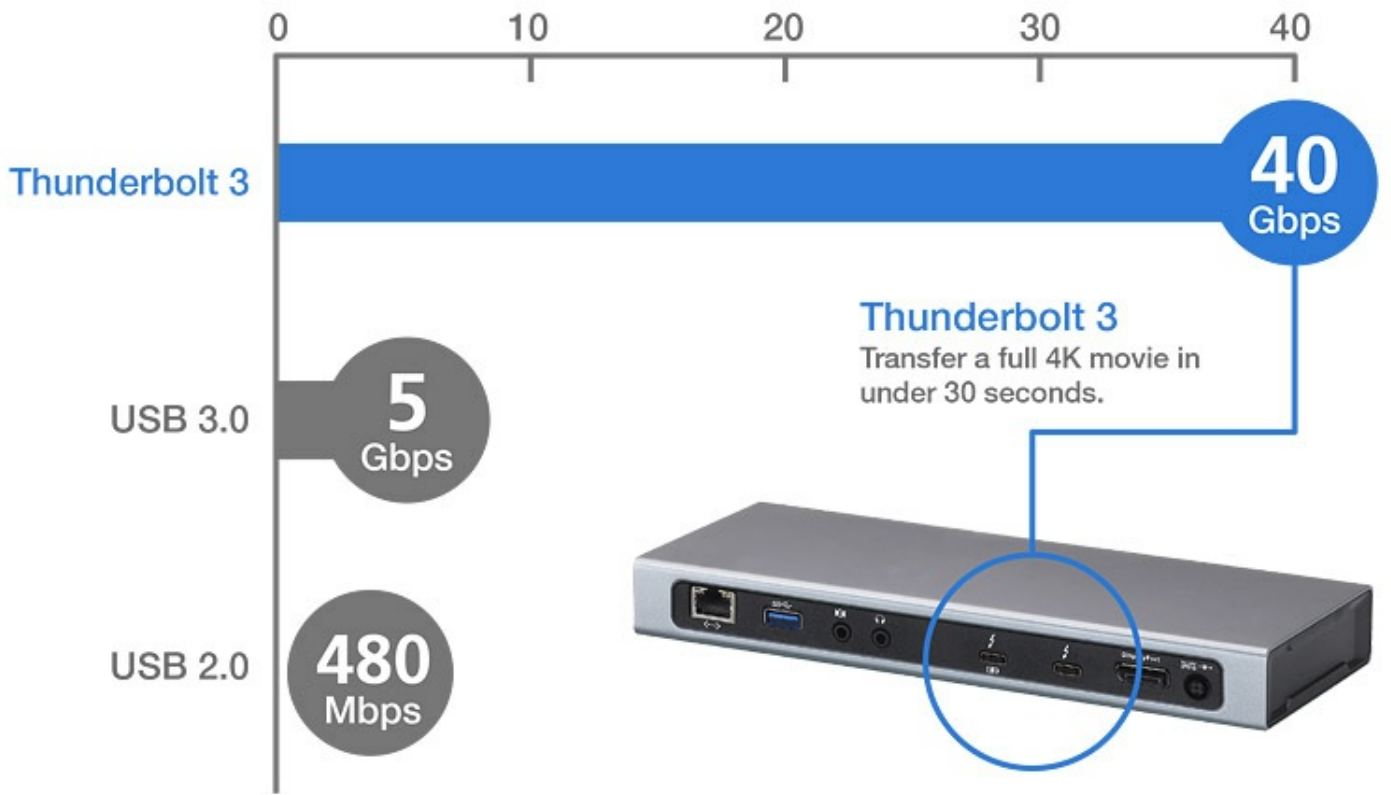






#### **Alimentazione fino a 85 W per laptop Mac o Windows**

UH7230 è un hub centrale intuitivo che non solo espande la connettività, ma consente anche di caricare il laptop e gli accessori USB. Supporta fino a 85 W di alimentazione per laptop Mac o Windows.

#### **Alimentazione fino a 85 W per laptop Mac o Windows**

Utilizzando un singolo cavo Thunderbolt™ 3 (in dotazione), la docking station espande la connettività fino a 8 porte, incluse le porte audio, Gigabit Ethernet, DisplayPort, Thunderbolt™ 3 USB-C e USB 3.1 Gen 1 per soddisfare le richieste di calcolo più esigenti. È inoltre disponibile una porta Thunderbolt™ 3 per il collegamento a margherita di fino a 5 dispositivi Thunderbolt™ 3 aggiuntivi, come ad esempio l'archiviazione dei dati.

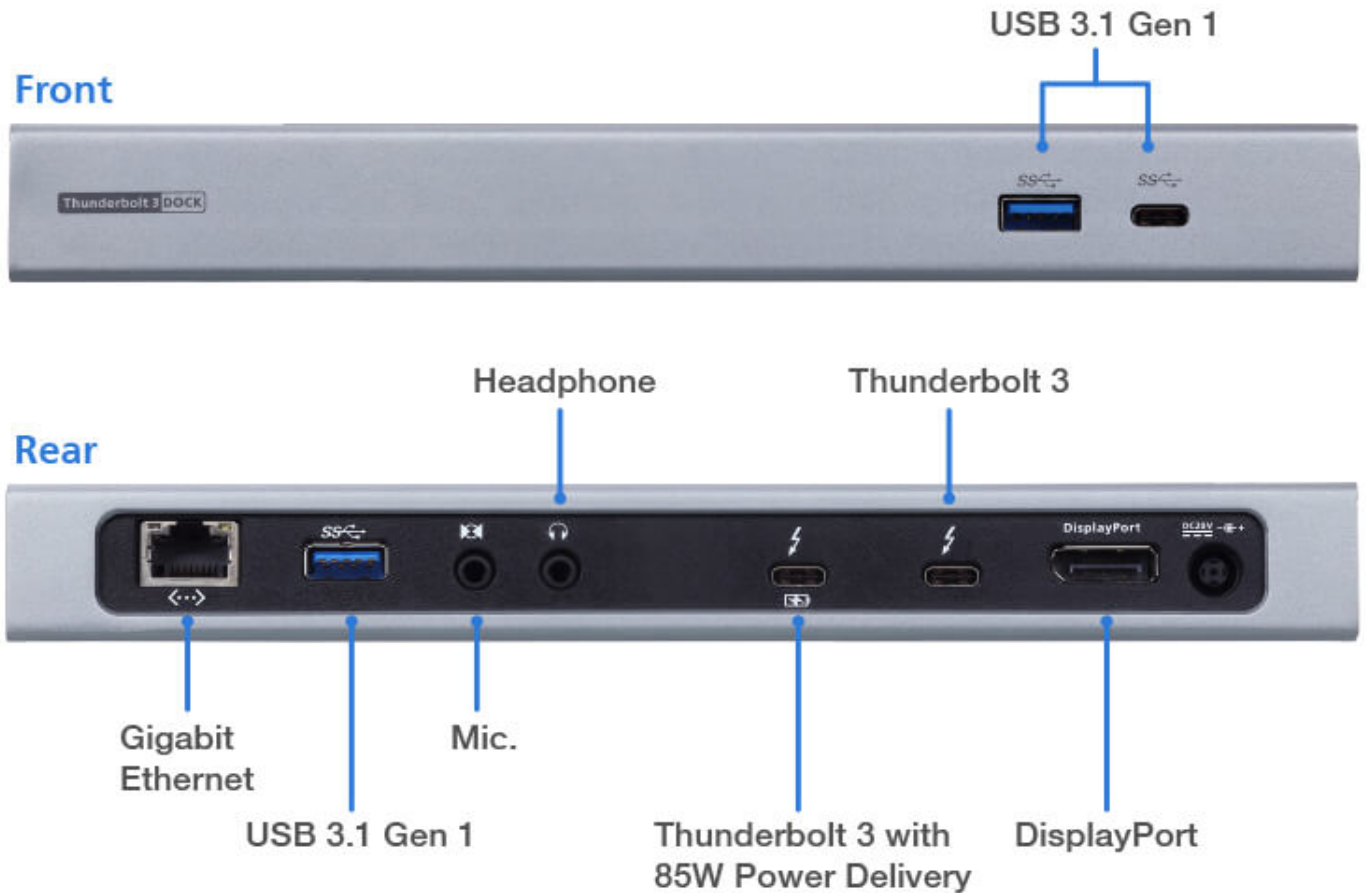

La dock multiporta Thunderbolt 3 UH7230 connette un laptop alle porte Ethernet, DisplayPort, USB-C 3.1 Gen 1, altoparlante e microfono mediante un singolo cavo. La dock all-in-one offre un totale di 8 porte ed è progettata per connettere e disconnettere immediatamente da un laptop Thunderbolt 3. La UH7230 supporta un singolo monitor Thunderbolt con risoluzione fino a 5K (5120 x 2880 a 60 Hz), e due multi schermo 4K (4096 x 2160 a 60Hz) configurati su schermi DisplayPort e Thunderbolt o USB-C. La porta Gigabit Ethernet offre Internet a velocità fino a Gigabit (1000 Mbps). Questa dock multiporta supporta inoltre Alimentazione USB 2.0 che consente all'UH7230 di fornire alimentazione ai laptop Windows o Mac dotati di USB-C usando le specifiche del profilo PD di 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A e 5 V/3 A.

La dock multiporta Thunderbolt™ 3 di ATEN è progettata per creare uno spazio di lavoro avanzato semplice e produttivo. Grazie al cavo Thunderbolt™ in dotazione, offre una maggiore connettività al laptop MacBook Pro o Windows e la migliore compatibilità di carica di sempre. Sfruttare tutto il potenziale del Thunderbolt™ 3 e adottare la connettività delle workstation di prossima generazione. È ideale per professionisti creati e per coloro che lavorano con l'alta risoluzione, e immagini, video e disegni CAD a uso intensivo di grafica come i produttori video, designer grafici e web, architetti e altro.



### Caratteristiche

- Supporta sia il protocollo Thunderbolt 3 (40 Gbps) che USB 3.1 Gen2 (10 Gbps) mediante un singolo cavo Thunderbolt 3
- Connette fino a 8 dispositivi con un laptop mediante un singolo cavo Thunderbolt 3; collegamento a margherita per aggiungere ulteriori 5 dispositivi Thunderbolt
- Supporta la risoluzione 5K su un singolo schermo Thunderbolt 3 o due risoluzioni 4K su uno schermo DisplayPort e uno schermo USB-C / Thunderbolt 3
- Alimentazione universale da 85 W per la carica di un laptop Thunderbolt 3 o MacBook pro; supporta le specifiche di potenza 20 V/4,25 A, 15 V/3 A, 9 V/3 A e 5 V/3 A per l'uscita di alimentazione
- Compatibile con i dispositivi Thunderbolt legacy mediante adattatore
- Porta Gigabit Ethernet
- Linea ingresso e uscita audio
- Sistemi operativi supportati: Windows 10 32/64 bit e OS X Sierra 10.12 e successivo

Le porte Thunderbolt 3 del computer potrebbero non funzionare correttamente fino a quando non viene aggiornato uno o più dei seguenti sul computer:

- BIOS
- Firmware Thunderbolt
- Driver del controller Thunderbolt 3
- Software Thunderbolt 3

Gli aggiornamenti necessari variano in base al computer.

Per l'elenco aggiornato dei computer interessati e le istruzioni, visitare <http://thunderbolttechnology.net/updates>

Se il costruttore non è presente sul sito web Thunderbolt, contattare il costruttore.




### Specifiche

Collegamenti del computer	1 computer Thunderbolt
Collegamenti dei dispositivi	5 massimo (mediante collegamento a margherita Thunderbolt)
Connettori	

Computer	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) femmina (nero)
Dispositivo	1 x Thunderbolt 3 (USB-C) femmina (nero) 2 x USB 3.1 Gen1 di tipo A femmina (blu) 1 x USB 3.1 Gen1 di tipo C femmina (nero, solo dati)
Porte LAN	1 x Gigabit Ethernet femmina (nero)
Ingressi audio	1 x Ingresso stereo da 3,5 mm femmina (nero)
Uscite audio	1 x Uscita stereo da 3,5 mm femmina (nero)
Connettore d'alimentazione	1
Uscita video	1x DisplayPort femmina 1x Thunderbolt 3 (USB-C) femmina
Risoluzione video	Visualizzazione singola: Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) - 5K a 60 Monitor USB-C - 4096*2160 a 60 Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60  Visualizzazione doppia: Monitor Thunderbolt 3 (USB-C) o Monitor USB-C - 4096*2160 a 60 Monitor DisplayPort - 4096*2160 a 60
Consumo	20 V CC, 170 W
Contenuti della confezione	1 x Cavo Thunderbolt 3 (USB-C) 1 x Adattatore con cavo di alimentazione CA
Ambiente	
Temperatura di esercizio	0 - 40 °C
Temperatura di conservazione	-20 - 60 °C
Umidità	0 - 80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche	
Struttura	Alluminio
Peso	0,37 kg (0,83 libbre)
Dimensioni (L x P x A)	22,20 x 8,20 x 2,60 cm (8,74 x 3,23 x 1,02 pollici)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.

Diagramma topologia

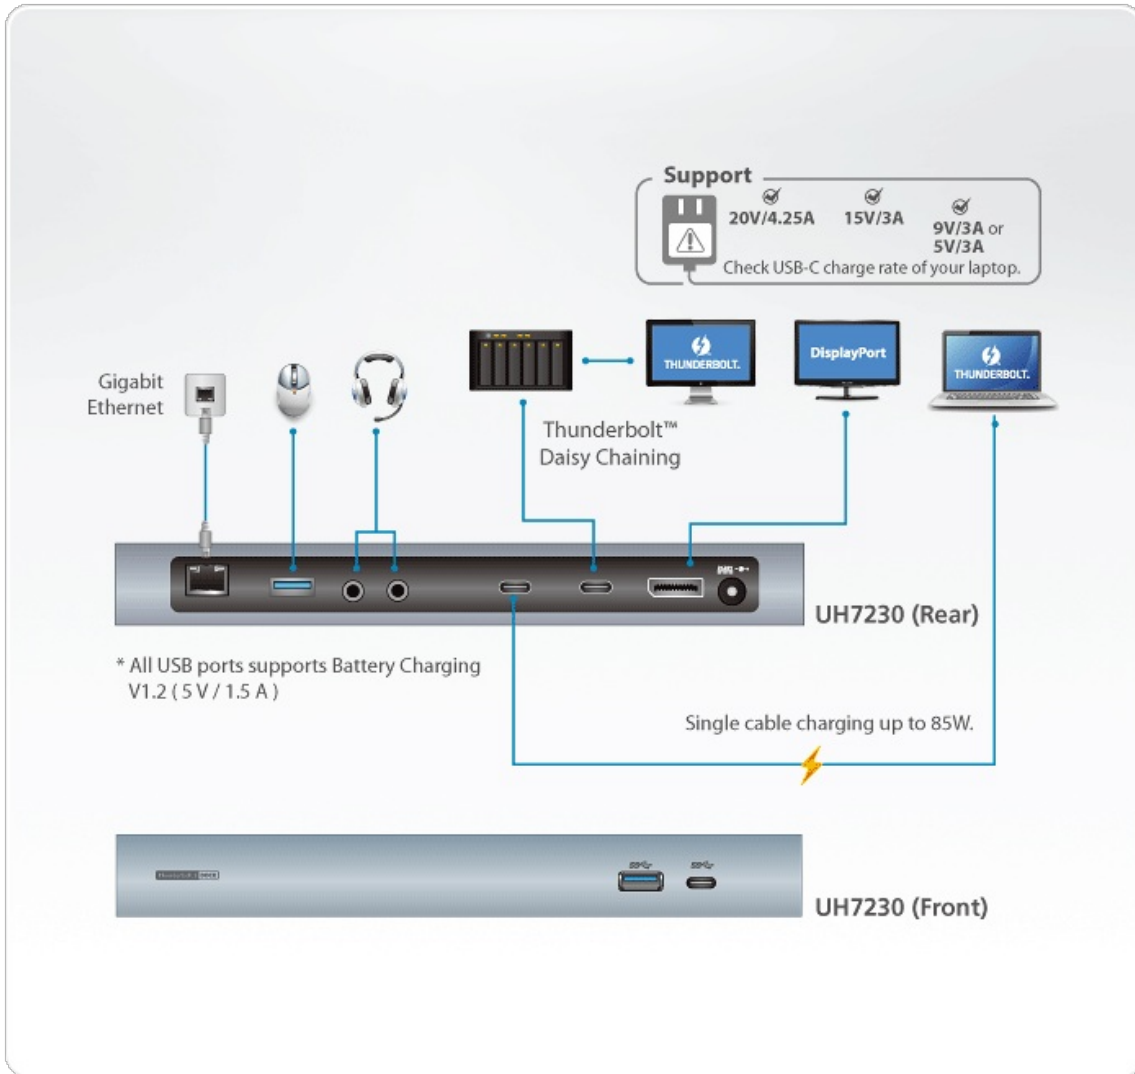

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.