

UCE3250

Extender USB 2.0 CAT 5 a 4 Porte (fino a 50 m)



L'extender USB 2.0 Cat 5 a 4 porte UCE3250 è un dispositivo a due unità che può essere utilizzato da hub USB e extender USB. L'unità UCE3250 può connettere un massimo di 4 periferiche USB da una distanza di fino a 50 metri dal computer mediante un Cavo Ethernet.

L'UCE3250 trasmette i dati mediante i pacchetti di segnali con massima compatibilità e conserva l'integrità dei dati su lunghe distanze. L'alimentatore sull'unità UCE3250 remota aiuta a offrire alimentazione a sufficienza a qualsiasi tipo di dispositivo USB, ad esempio unità flash, tastiere, mouse, webcam, scanner, o stampanti, ecc.

Grazie all'alloggiamento in metallo, questo extender USB di qualità elevata offre una soluzione rapida e flessibile per applicazioni industriali. Inoltre, la dimensione compatta e il montaggio a parete integrato consente una installazione salva spazio.


Caratteristiche

- Conforme USB 2.0 High-Speed con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Distanza di estensione fino a 50 m tramite Cavo Ethernet
- Riceve fino a 4 periferiche USB di tutti i tipi – unità flash, tastiere, mouse, webcam, scanner, stampanti e altro
- Parti meccaniche in metallo con montaggio a parete per supportare l'implementazione industriale
- Supporta Windows®, OS X® e Linux®
- Plug-and-play

Specifiche

Function	UCE3250L	UCE3250R
Connettori		
Porta USB	1 x USB di tipo B femmina	4 x USB di tipo A femmina
Collegamento	1 x RJ45 femmina	1 x RJ45 femmina
Alimentazione	N/D	1 x Connettore CC
Specifiche USB	2.0 / 1.1 velocità High / Full / Low	2.0 / 1.1 velocità High / Full / Low
Dispositivi USB supportati	N/D	4 dispositivi
Consumo	BTU	DC5V:13W:48BTU
Ambiente		
Temperatura di esercizio	0–50°C	0–50°C
Temperatura di conservazione	-20–70°C	-20–70°C
Umidità	0–80% di umidità relativa, senza condensa	0–80% di umidità relativa, senza condensa
Proprietà fisiche		
Peso	0.09 kg (0.2 lb)	0.16 kg (0.35 lb)
Struttura	Metallo	Metallo
Dimensioni (L x P x A)	6.70 x 6.02 x 2.37 cm (2.64 x 2.37 x 0.93 in.)	6.33 x 11.04 x 2.41 cm (2.49 x 4.35 x 0.95 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

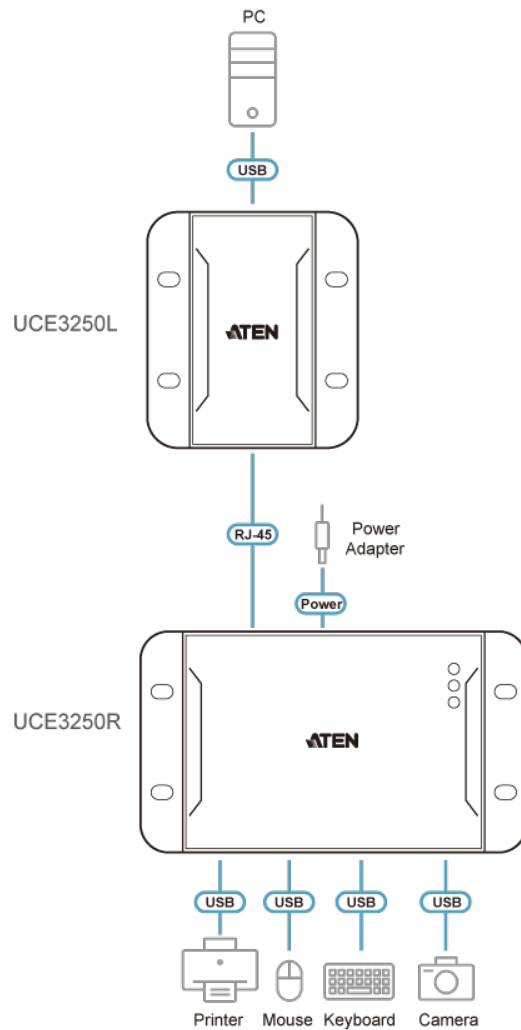

Please refer to your USB video device's user manual or user guide for its compatibility and declaration.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.