

UEH4002A

Estensore USB 2.0 CAT 5 a 4 Porte



L'estensore USB 2.0 CAT 5 a 4 porte UEH4002A integra la tecnologia brevettata ExtremeUSB® che consente agli utenti di estendere il limite dei cavi oltre i 5 metri standard per i dispositivi periferici USB.

L'UEH4002A offre una connessione duratura di qualità elevata che sfrutta appieno le potenzialità dello standard USB 2.0, per garantire comunicazioni dati affidabili. Una soluzione plug-and-play reale, l'UEH4002A è compatibile con tutti i sistemi operativi più importanti, e supporta tutte le periferiche USB come le unità flash, tastiere, mouse, webcam e lavagne bianche interattive mediante una connessione CAT 5e dedicata. L'hub a quattro porte integrate consente l'estensione di fino a quattro dispositivi USB senza richiedere ulteriori hub.




Caratteristiche

- Estende la distanza di trasmissione USB fino a 100 m
- Supporta tutti i dispositivi USB 2.0 fino a 480 Mbps
- ExtremeUSB® – supporta i segnali USB 2.0 trasparenti e plug-and-play reale (nessun software o driver necessario)
- Completamente conforme con USB Electrical and Timing
- Funziona con tutti i principali sistemi operativi: Windows®, OS X® e Linux®

Specifiche

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Connettori		
Porta USB	1 x USB di tipo B femmina	4 x USB di tipo A femmina
Collegamento	1 x RJ45 femmina	1 x RJ-45 femmina
Alimentazione	N/D	1 x Jack di alimentazione CC
Specifiche USB	USB 2.0 per velocità alta/completa/bassa	USB 2.0 per velocità alta/completa/bassa
Dispositivi USB supportati	N/D	4 dispositivi USB
Consumo	DC5V:2.5W:12BTU DC5V:15W:66BTU	DC5V:2.5W:12BTU DC5V:15W:66BTU
Ambiente		
Temperatura di conservazione	-20°C a 70°C	-20°C a 70°C
Umidità	0–80% di umidità relativa, senza condensa	0–80% di umidità relativa, senza condensa
Temperatura di esercizio	0°C a 50°	0°C a 50°
Proprietà fisiche		
Peso	0.19 kg (0.42 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Struttura	Metallo	Metallo
Dimensioni (L x P x A)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Nota	Per alcuni prodotti per il montaggio su rack, le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA.	

Diagramma topologia

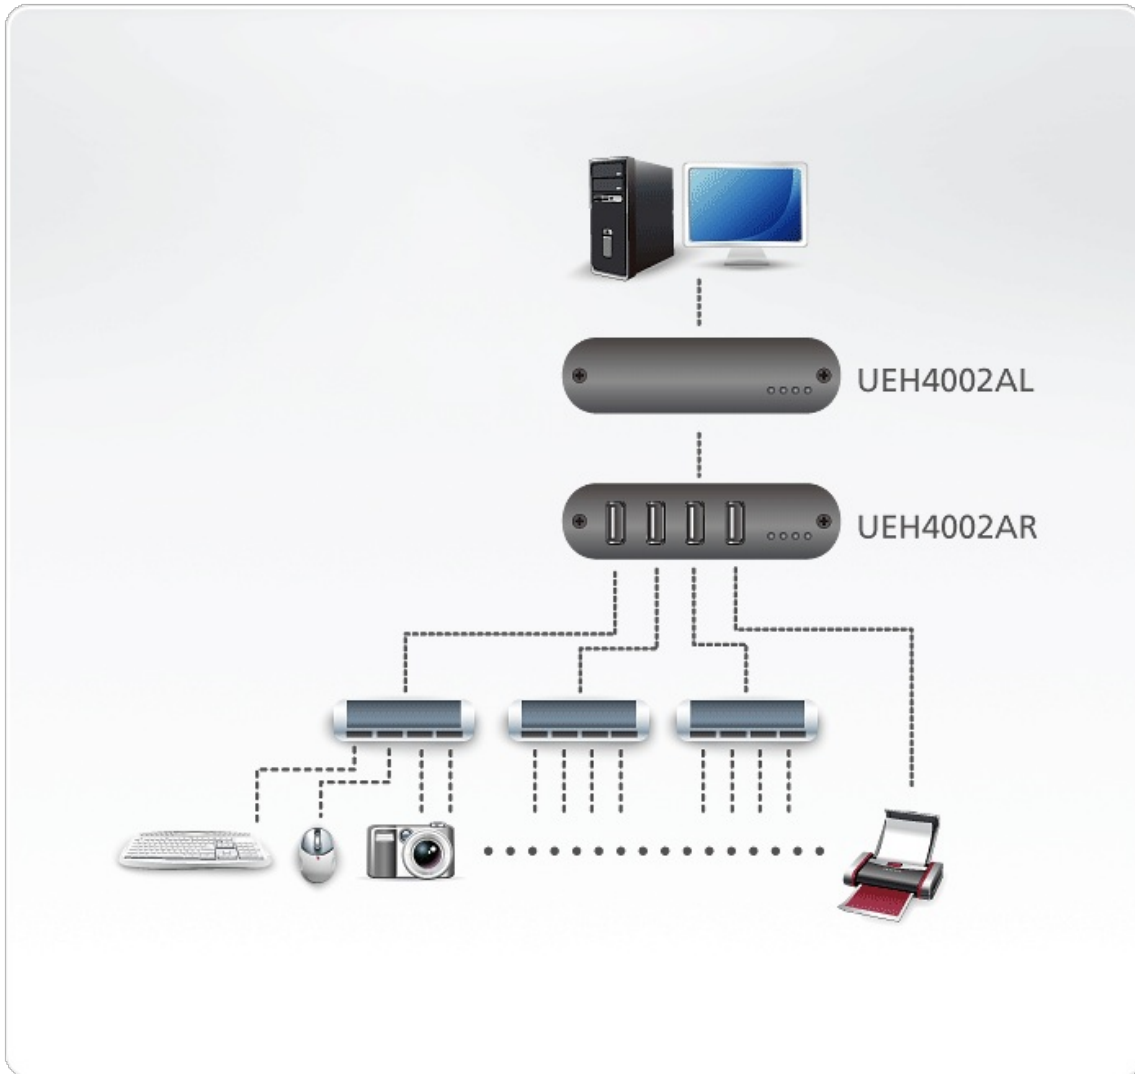

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.