



2L-OS6A060

HDBaseT対応製品専用 Cat6A STP単線ケーブル (60m)

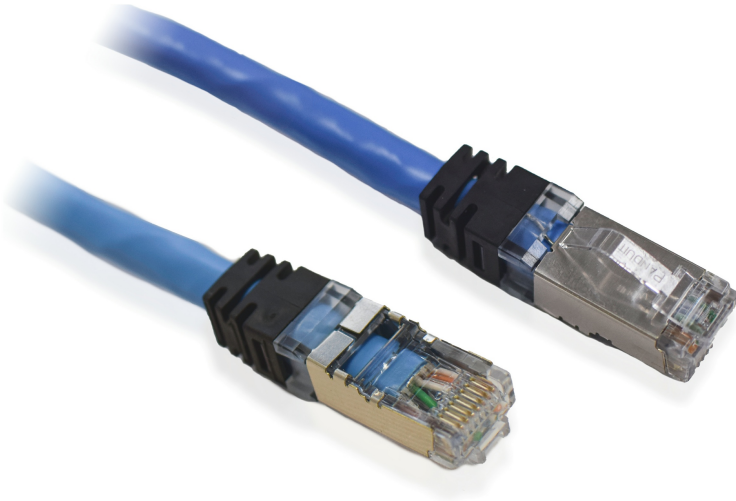

■HDBaseT対応製品専用カテゴリ6ASTP単線ケーブル

| 適用規格 | |
|------|--|
| ケーブル | ANSI/TIA-568-C.2 : Augmented Category6 |
| | ISO/IEC 11801 : Class EA |
| | JIS X 5150 2016 : クラス EA |
| コネクタ | ANSI/TIA-1096-A |
| | IEC-60603-7 準拠 |

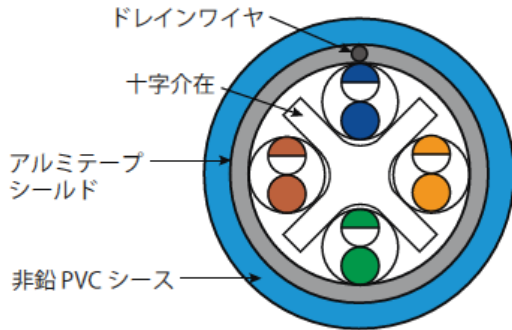

対の構成表(絶縁体の色)

| 対 No. | 第1種心線 | 第2種心線 |
|-------|-------|-------|
| 1 | 青 | 白(青) |
| 2 | 橙 | 白(橙) |
| 3 | 緑 | 白(緑) |
| 4 | 茶 | 白(茶) |

※ () 内の色は色帯の色を示す。

■製品仕様

| 項目 | | 仕様 |
|-----|------|-----------------|
| 導体 | 材質 | 軟銅線 |
| | 外径 | 約0.545mm |
| 絶縁体 | 材質・色 | ポリエチレン |
| | 標準厚 | 0.22mm |
| | 外径 | 約0.99mm |
| 介在 | | 十字介在 |
| 押え巻 | | プラスチックテープ重ね巻 |
| 遮蔽 | | アルミポリエステルテープ重ね巻 |
| シース | 材質 | 非鉛PVC |
| | 色 | 青色 |
| | 標準厚 | 0.4mm |
| | 外径 | 約7.2mm |

特長

- 10ギガビットイーサネット（10GBASE-T）の規格に対応
- ANSI/TIA-568-C.2において規定される、Augmented Category6 のケーブル規格値をクリア
- 500 MHzまでの全周波数帯域で安定した電気特性を有しており、高品質な伝送が可能
- 内部にアルミシールドを施すことで、多条数設時に問題となる、エイリアンクロストークを抑える事が可能
- IEEE 802.3at PoE+（30W）に対応
- IEEE 802.3at PoE+（31W）に対応

仕様

| | |
|---------|--|
| コネクタ | |
| ネットワーク | ANSI/TIA-1096-A IEC-60603-7 準拠 |
| ケーブルタイプ | ANSI/TIA-568-C.2 : Augmented Category6 ISO/IEC 11801 : Class EA JIS X 5150 2016 : クラス EA |
| ケーブル長 | 60m |

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.