Simply Better Connections

VC882

4K60p対応 HDMIオーディオエンベッダー/ディエンベッダー

Simply Better Connections

4K60p対応HDMIオーディオエンベッダー/ディエンベッダー

HDMI
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
3D, Deep Color

4K TRUE
Superior Video Quality

Audio Embedding / De-embedding

ARC
Audio Return Channel

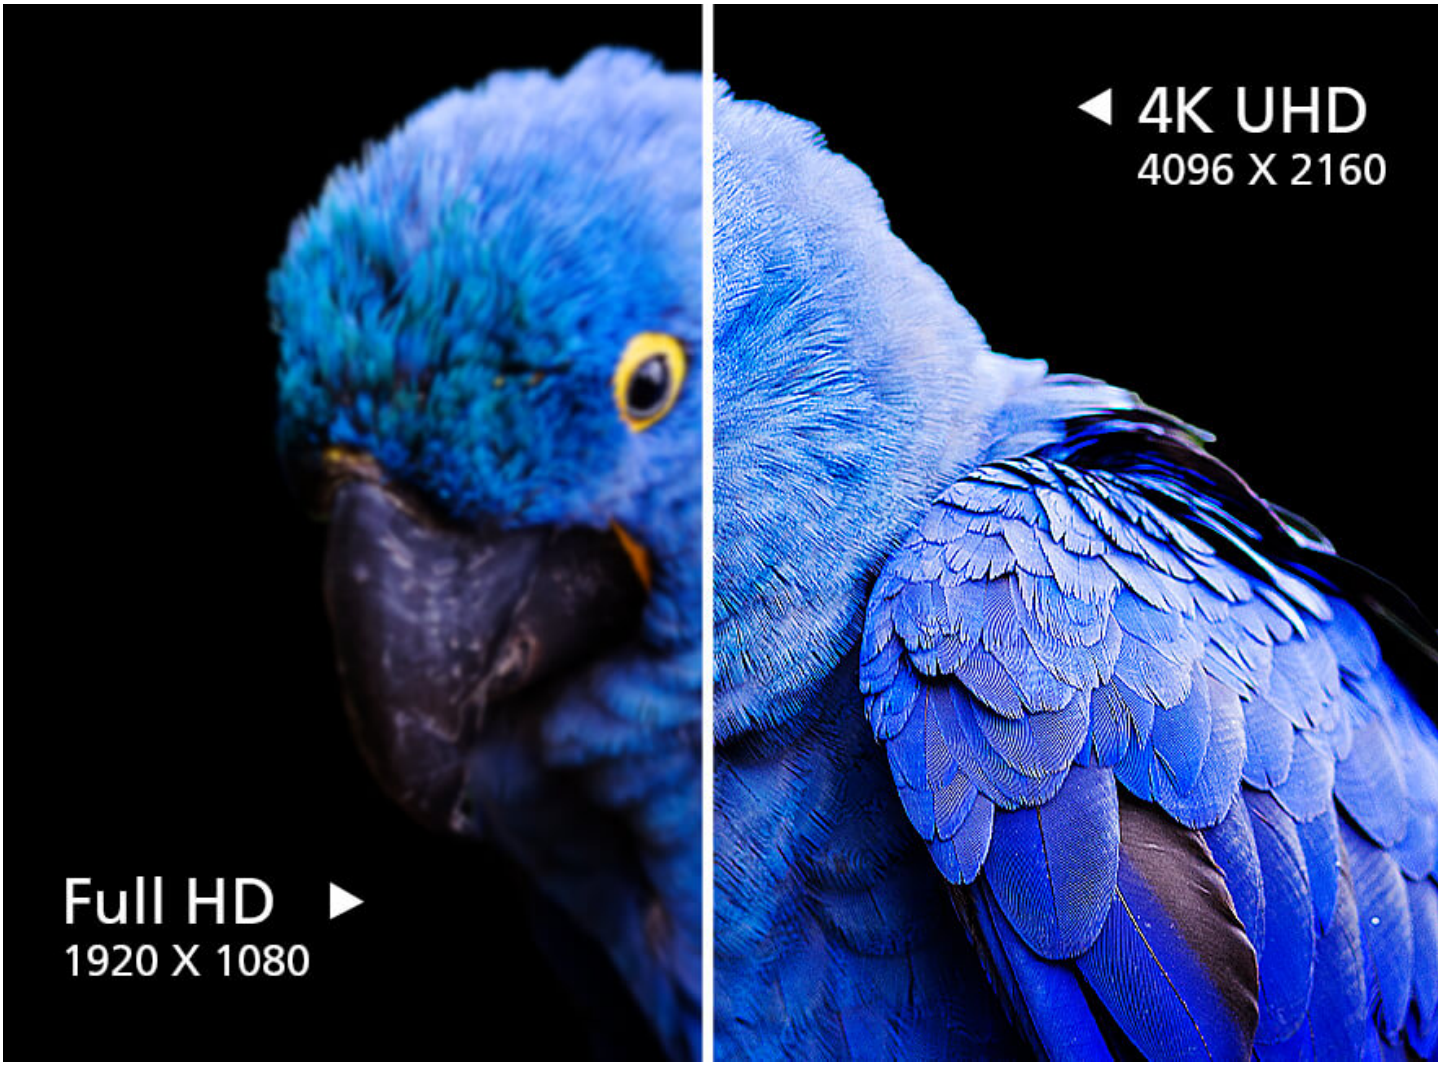

K60p＆HDRのクリアな映像

882は、4K60pとHDR10+対応に対応したHDMIスイッチャーです。HDRを利用したクリアな表現と、4kの高画質な映像により、映像コンテンツをより一
句上させます。

距離における4K60ｐの映像伝送が可能

882は、入出力解像度3840×2160@60Hz（4:4:4）/4096×2160@60Hz（4:4:4）の映像を最大5m* まで延長することができ、離れた場所への映像も品質を
とさず、クリアで鮮やかな映像コンテンツを表示できます。

上の距離における映像伝送については、ATEN HDMIケーブル2L-7D05H-1で検証済みです。ATEN HDMIケーブル「2L-7D05H-1」を使用した場合の映像
質となります。
注意：ATEN LockPro™（2X-EA12）は別売りです。

5m
信号入力
5m
信号出力
ATENケーブル抜け防止ホルダー
LockPro™ でケーブルを固定
AUDIO OUT
COAXIAL
STEREO
MODE 2
HDMI OUT
F/W UPGRADE
POWER

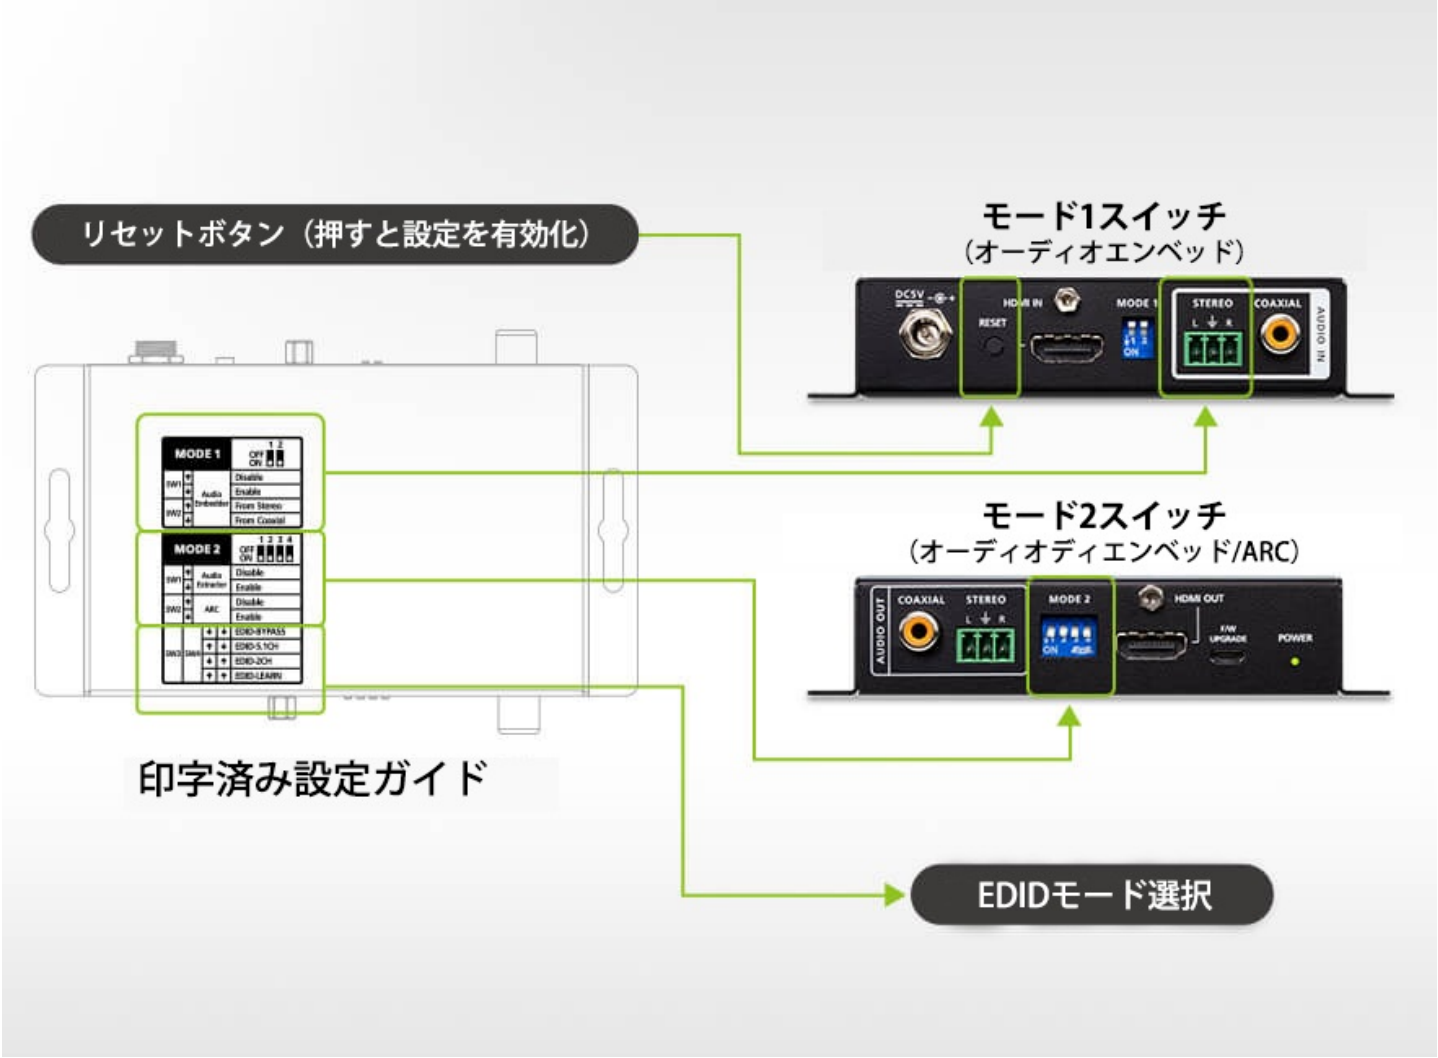

ンプルでわかりやすい設定

882には、オーディオエンベッド/ディエンベッド、ARC、EDIDなどの機能や使い方が記載されている「クイックスタートガイド」が同梱されているた
簡単に設定ができます。

ーディオエンベデッドが簡単に行える

882を利用して、教室や会議室の講義やミーティングをモニタリングや録音を行う場合、オーディオエンベッドを活用することで、コンテンツクオリティ
句上させます。

質の高いサウンドクオリティ

882のオーディオディエンベッド機能を活用することで、HDMI信号に含まれるオーディオ信号を分離し、アンプやスピーカーに出力することで、会議室
ホームシアターなど広い場所へ優れたサウンドを届ける事ができます。

ーディオセットアップが簡単

882はオーディオ・リターン・チャンネル（ARC）機能対応のため、オーディオケーブルを追加せずに使えます。
レビのオーディオを、スピーカーやアンプに直接出力することで、必要な機器が少なくなり、手間のかからないセットアップが可能です。

品比較

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模 (台・式・組・予算など)

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

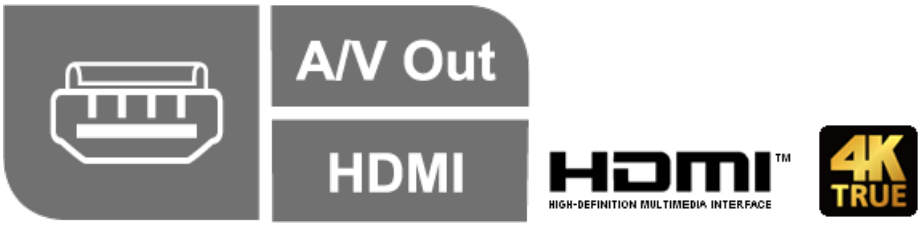

特長

VC882は1台でHDMI オーディオエンベッドとディエンベッドの両方の機能を備えた製品です。最大解像度は4K60pに対応し、信頼性のある安定したビデオ環境を提供します。

- オーディオ信号をHDMI信号にエンベッドまたはHDMI信号からオーディオ信号をディエンベッド
- DIPスイッチによる簡単設定
- HDMI (3D、Deep Color、4K) 、HDCP 2.2準拠
- 最大解像度 - 4K60p (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4)
- 4K60p/HDPフォーマット対応 - HDR10, HDR10+, Dolby Vision およびハイブリッド・ログ = ガンマ (HLG)方式
- 対応オーディオフォーマット - LPCM 2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1
- コンパクトなメタル筐体、HDMIコネクタはATEN Lock-Pro対応
- ファームウェアアップグレード可能

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1 (Black)
インピーダンス	100 Ω
最大距離	5 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1 (Black)
インピーダンス	100 Ω
最大距離	5 m
解像度	
最大データ伝送速度	18 Gbps
最大ピクセルクロック	600 MHz
規格準拠	HDMI (3D、Deep Color) HDCP 2.2準拠
最大解像度	HDMI：4096×2160@60Hz (4:4:4) 8bit
オーディオ	
出力	同軸オーディオ：RCA メス×1 (Orange) 対応フォーマット：LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1, 3ピンターミナルブロック x 1 アナログ, ステレオ, アンバランス, LPCM2.0
入力	同軸オーディオ：RCA メス×1 (Orange) 対応フォーマット：LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1, 3ピンターミナルブロック x 1 アナログ, ステレオ, アンバランス, LPCM2.0

スイッチ	
モード選択	MODE 1 (2ピン) PIN#1 (オーディオエンベッダー機能の有効/無効) PIN#2 (同軸オーディオをエンベッドする) MODE 2 (4ピン) PIN#1 (Audio Extractor機能の有効/無効) PIN#2 (ARC機能の有効/無効) PIN#3&4 (EDIDモード選択: バイパス, 5.1 CH, 2 CH, 学習)
コネクター	
電源	ロック式DC電源ジャック×1（5V 1A）
ファームウェアアップグレード	マイクロUSB×1
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力：DC5V 2.6A
消費電力	DC5V:1.767W:8BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.24 kg
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	122.2×82.2×25 mm
同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1

構成図

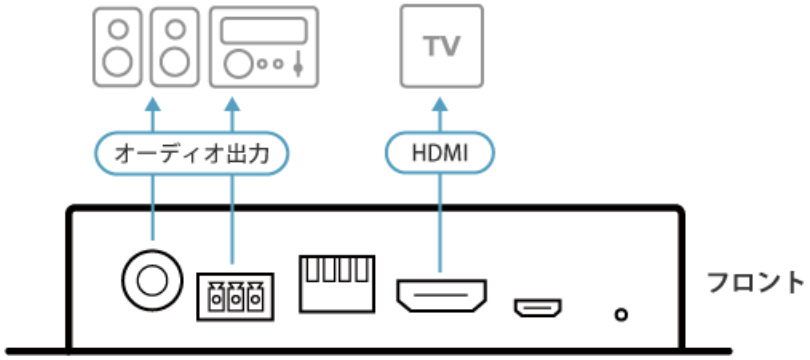

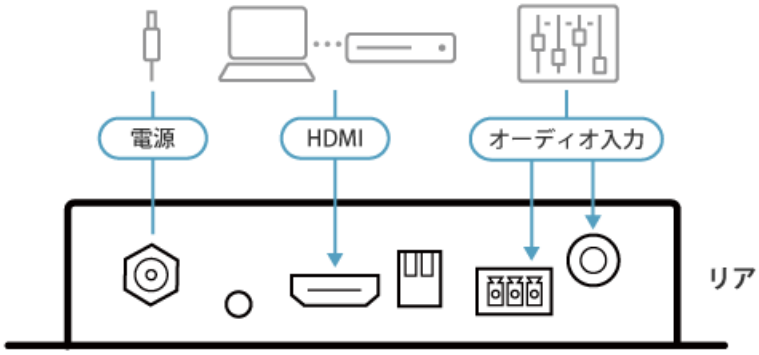

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.