Simply Better Connections

VC981

Mini DisplayPort → HDMIコンバーター(アクティブタイプ、4K対応)

ラグ&プレイ対応

或チップによる高品質な信号変換、スムーズな出力、DP++との互換性を確保。

K対応

大4Kの解像度に対応し、デバイス間の親和性が高い。

Simply Better Connections

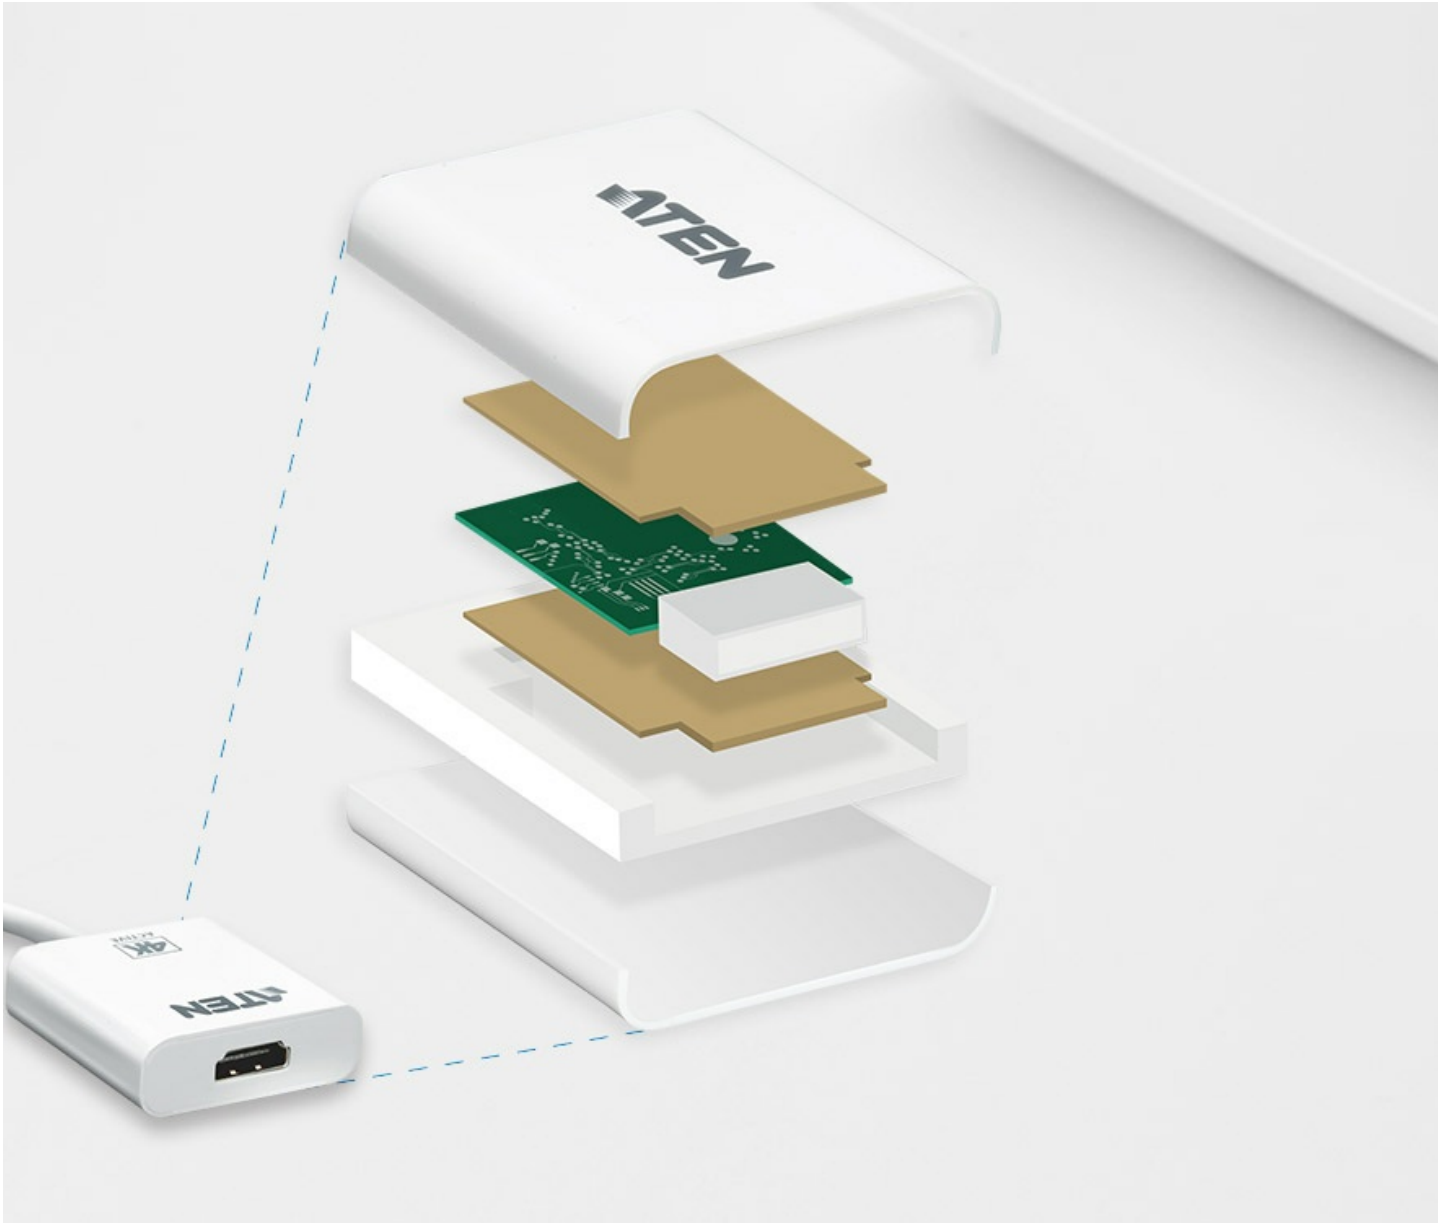

れた信号品質

部銅箔シールド保護により、信号の完全性を確保し、外部干渉を最小限に抑えることで、特別な信頼性と優れた品質の信号を提供します。

MD Eyefinity対応

ID Eyefinityグラフィックスカードに対応し、マルチディスプレイを実現。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

ンラインショップで購入する

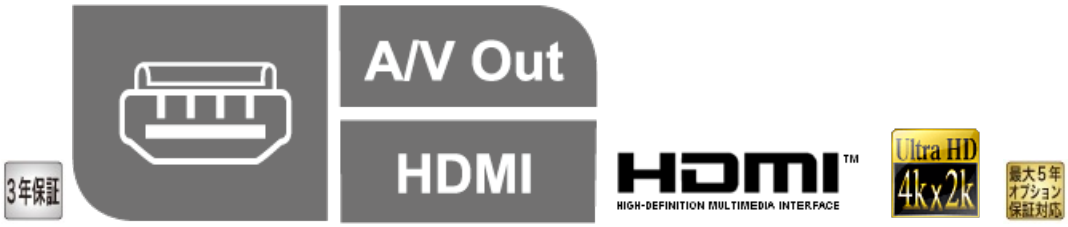

特長

VC981は、シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換できるアクティブタイプのコンバーターです。デュアルモードDisplayPort（DP++）※ に対応していないビデオソースをHDMI対応ディスプレイに接続したい場合や、4K解像度にも対応しているので、高画質な信号変換を必要とする場合に最適な製品です。

※ デュアルモードDisplayPort（DP++）では、DVIやHDMIのデジタル信号での出力にも対応しています。

- シングルモードのMini DisplayPort信号をHDMI信号に変換するアクティブタイプのコンバーター
- 解像度 - 最大4K UHD（3,840×2,160@30Hz(4:4:4)）
- AMD EyefinityTM Technology（マルチディスプレイ設定）対応
- オーディオ対応
- セットアップ用ソフトウェア不要
- HDCP1.3対応

仕様

デバイス接続数	1
ビデオ入力	
インターフェース	Mini DisplayPort オス×1
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプAメス×1
オーディオ	
出力	HDMIタイプAメス×1
解像度	
最大解像度	3,840×2,160@30Hz (4:4:4) 、 1,920×1,200@60Hz
最大ピクセルクロック	297 MHz
規格準拠	DisplayPort 1.2a、HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 1.3
電源モード	バスパワー
動作環境	
動作温度	0 ~ 50°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80%RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	プラスチック
重量	0.04 kg (0.09 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	45×175×15 mm

構成図

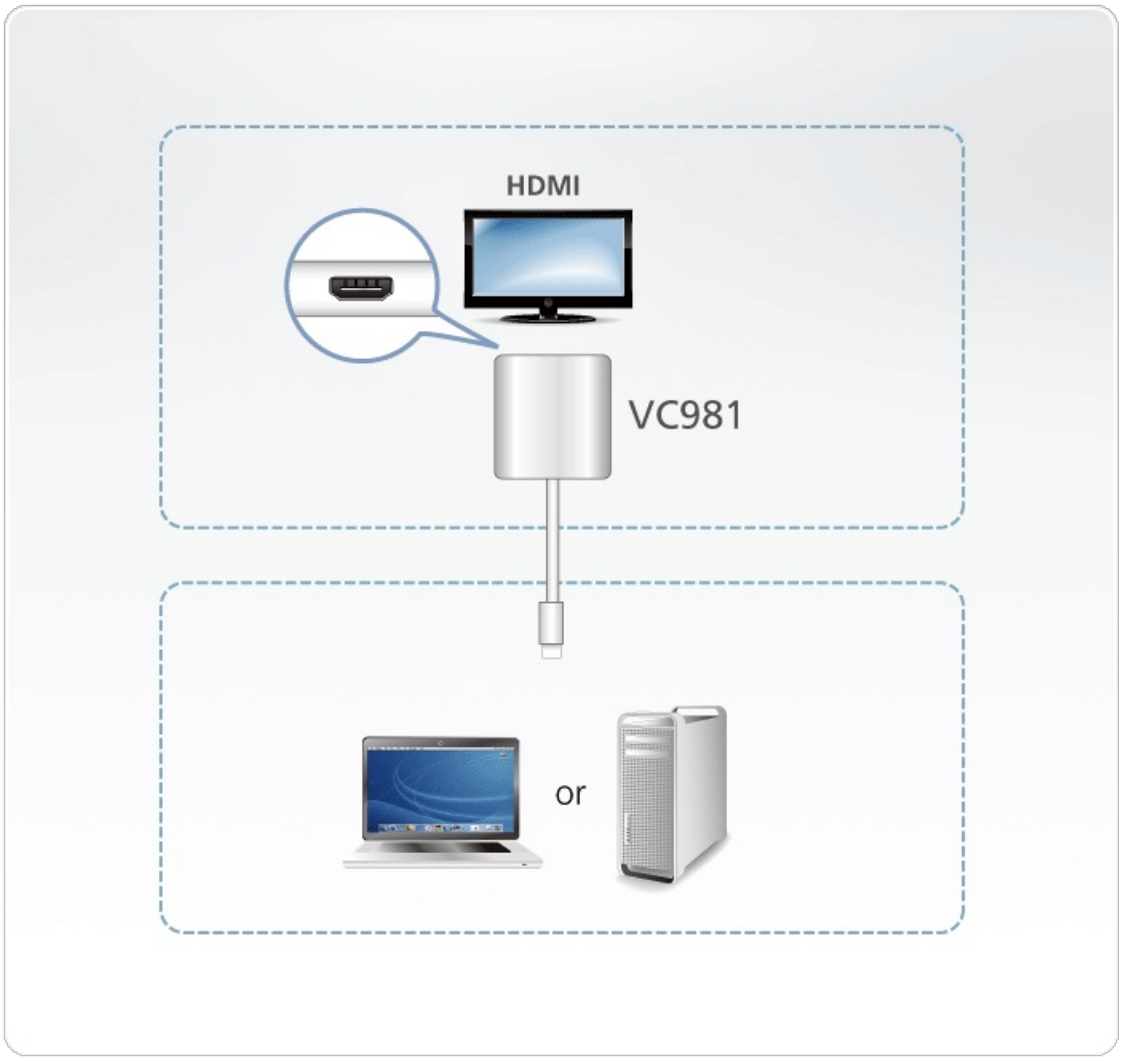

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.