

VS381B

3入力HDMIスイッチャー（4K60p対応）



3入力HDMIスイッチャー (4K60p対応)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

3D, Deep Color, 4K60



優れた映像品質



HDR10+, HDR10, HLG,
ドルビーデジタル



デジタルコンテンツ
保護



7.1 LOCM,
ドルビー True HD,
DTS-HDマスターオーディオ



3系統の入力切り替えが可能

最大3台のHDMI入力デバイスの接続に対応、シームレス切り替えも可能なため、ケーブルの抜き差しが不要になります。切り替え時間の煩わしさを軽減し、より効率的なワークライフを実現いたします。

True 4K 長距離伝送

VS381B HDMIスイッチは、3840 x 2160@60Hz (4:4:4) / 4096 x 2160@60Hz (4:4:4)の入出力解像度を最大5m*までサポートし、長距離でも優れた画質と音質をお届けします。

*ATEN HDMIケーブル[2L-7D05H-1](#)でテスト済み



直感的な切替操作とオプション

VS381B HDMIスイッチは、プッシュボタン・IRリモコン・オートスイッチ* など、ソース間の切り替えに複数のオプションが用意されており、映像を中断することなくエンターテインメントを楽しむことができます。

*自動切り替え： デバイスを自動的に検出し、接続された場合は新しいソースに、現在のディスプレイソースが切断された場合は次に使用可能なソースへ切り替わります。

◀ Pushbutton

Remote Control ▶



▼ Auto Switch





ATEN HDMI Cable Lock:
LockPro™

頑丈で耐久性のある設計

高級アルミニウム筐体とロック機能を搭載し、堅牢性と放熱と耐久性に優れた性能を体感してください。スムーズな信号接続により、切断が起こりづらい環境を構築いたします。

*注意: ATEN LockPro™ ([2X-EA12](#))は別売です。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

ATENジャパンを知ったきっかけを教えてください 必須

送信する

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かないことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほとんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わせください。


特長
ATEN VKシリーズ

コントロールシステム対応 >>




- 最大3台のHDMI入力ソースを1台のHDMI出力ディスプレイに接続・表示可能
- 解像度 - 4K60p解像度 (4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz 4:4:4) (最大5m)、HDR対応
- HDMI (3D、Deep Color、4K、HDR10+、Dolby Vision、HLG)
- HDCP 2.2準拠
- 自動切替モードで自動的にポートを選択
- HDMI入力ソースの切替方法 - フロントパネルのプッシュボタン、IRリモコン
- IR信号の延長に対応
- 7.1ch オーディオ出力対応
- デバイスの状態はLED表示で一目瞭然
- プラグアンドプレイ - ソフトウェアのインストール不要

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A メス ×3 (Black)
インピーダンス	100 Ω
最大距離	最大5m @ 最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz (4:4:4)
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×1 (Black)
インピーダンス	100 Ω
最大距離	最大5m @ 最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz (4:4:4)
ビデオ	
最大データ伝送速度	18 Gbps (レーンあたり6Gbps)
最大ピクセルクロック	600 MHz

規格準拠	HDMI (3D、Deep Color、4K、HDR10+、HLG、Dolby Vision)、HDCP 2.2
最大解像度	4096×2160 / 3840×2160@60Hz (4:4:4)
制御	
IR (赤外線)	ミニステレオジャック メス×1 (Black) / 最大距離 @5m
コネクタ	
電源	DCジャック×1
消費電力	DC5V:1.46W:6BTU/h 注意: ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位の測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
LED	
入力	HDMI入力×3 (Green)
電源	電源LED×1 (Green)
プッシュボタン	
選択	プッシュボタン×1 (入力選択)
オーディオ	
入力	HDMI Type-A メス×3 (Black)
出力	HDMI Type-A メス×1 (Black)
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.15 kg (0.33 lb)
サイズ (W×D×H)	71.6×79×25.5 mm
同梱品	USB→DC 電源ケーブル×1 IRリモコン×1 IRレシーバー×1 クイックスタートガイド×1
注意	弊社では、製品本体に対する主電源として、USB→DCケーブル (製品付属) および電源アダプター (5V/0.5A、非付属品) 経由でUSBを使用することを推奨します。HDMI接続経由での電源だけでは、製品が正常に動作するのに十分な給電ができないおそれがあります。

構成図

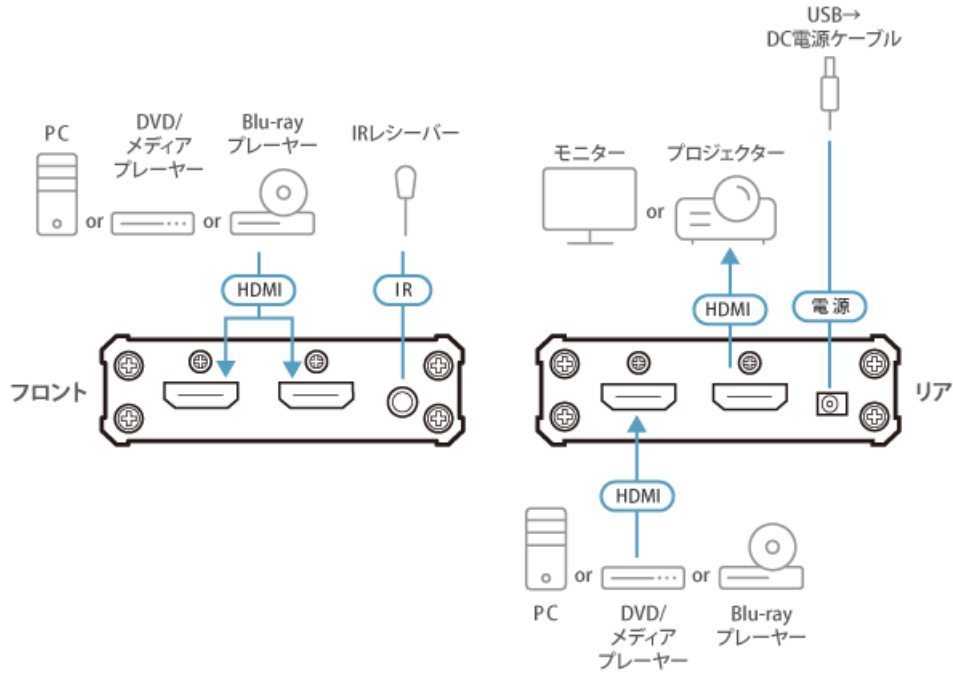

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.