

VS482

4入力2分配出力HDMIスイッチャー



VS482は、4台のHDMIソースデバイスから1台を選択し、この信号を2系統に分配出力できる4ポートHDMIスイッチャーです。本製品はHDMIソースデバイスを切り替えて最大2台のHDMIディスプレイに出力することができますので、お使いのホームシアターへ簡単にHDMIデバイスを追加することができます。

VS482は2台の高精細ディスプレイまたはオーディオ/ビデオレシーバー(AVR)を使用するシステムに適用できるよう設計された製品です。本製品はHDMI規格に準拠し、3DコンテンツやARC(Audio Return Channel)機能に対応しています。また、オーディオ/ビデオやシステム設定を管理できるユーザーフレンドリーなOSDメニューを提供しています。

* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



特長

- HDMIソースデバイス4台とディスプレイ2台を接続(スプリッター)
- フロントパネルのプッシュボタンやRS-232シリアル制御ポートを使ってHDMI入力ソースを切替
- 解像度 - HDTV解像度: 480p、720p、1080i、1080p(1,920×1,080)、最大WUXGA(1,920×1,200)
- HDMI(3D, Audio Return Channel, Deep Color)、HDCP準拠
- ARC(Audio Return Channel)機能 - HDMIケーブルをARCポートに接続し、オーディオをソースデバイスからオーディオ/ビデオレシーバーに送信(ポート1のみ)
- Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応
- 2ch/5.1ch/7.1ch マルチチャンネルオーディオ対応
- HDMI入力信号のオーディオをデジタル光/同軸オーディオやステレオオーディオで出力可能
- 製品内蔵の双方向対応RS-232シリアルリモートポートでハイエンドシステムからの制御が可能※
- HDMI入力ソースポート/デバイスを確認して簡単に選択可能
- IRコントロール信号延長 - 増設したリモコン受光部は延長可能
- 異なるEDIDモードで個別に設定を行うEDIDエキスパートテクノロジー
- OSDでシステム設定や情報表示が可能
- ラックマウント対応
- * ソースデバイスとの接続用HDMIケーブルは同相されていないので、型番[2L-7D02H-1](#)を別途ご購入ください。
- ※ 本製品のアプリケーションおよびGUI操作マニュアルは弊社Webサイトからダウンロード可能です。

仕様


デバイス接続数	4
ディスプレイ接続数	
ダイレクト	2
ビデオ入力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×4
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離: 2 m
ビデオ出力	
インターフェース	HDMIタイプA メス×2
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離: 15 m
オーディオ	
入力	HDMIタイプA メス×4
出力	HDMIタイプA メス×2 光オーディオ出力: Toslink メス×1 同軸オーディオ出力: RCA メス×1 アナログステレオオーディオ出力: RCA メス×2
制御	
RS-232	コネクタ: DB-9ピン メス×1 ボーレート/プロトコル: ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無
IR	ミニジャック×1

EDID設定	デフォルト/ポート1/オート
ビデオ	
最大解像度	1080p
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
規格準拠	HDMI(3D、Audio Return Channel、Deep Color)、HDCP、CEC
スイッチ	
ポート	プッシュボタン×4
選択	ARC選択：プッシュボタン×1
電源	プッシュボタン×1
LED	
選択	選択：グリーン×4 ARC選択：ブルー×1
電源	グリーン/オレンジ×1
電源入力	
電源アダプター	入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:5.74W:27BTU
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	2.17 kg (4.78 lb)
サイズ(W×D×H)	438×159×44 mm
同相品	IRリモコン (型番：2XRT-0010G)×1 電源アダプター×1 ユーザーガイド×1 ラックマウントキット×1

*IR受光部を延長したい場合は、オプションのIRレシーバー(2XRT-0003G)をお求めください。

対応ATEN製品	
対応ケーブル	《HDMIケーブル》 2L-7D02H-1(2m) 2L-7D03H(3m) 2L-7D05H(5m) 2L-7D10H(10m) 2L-7D15H-1(15m)

構成図

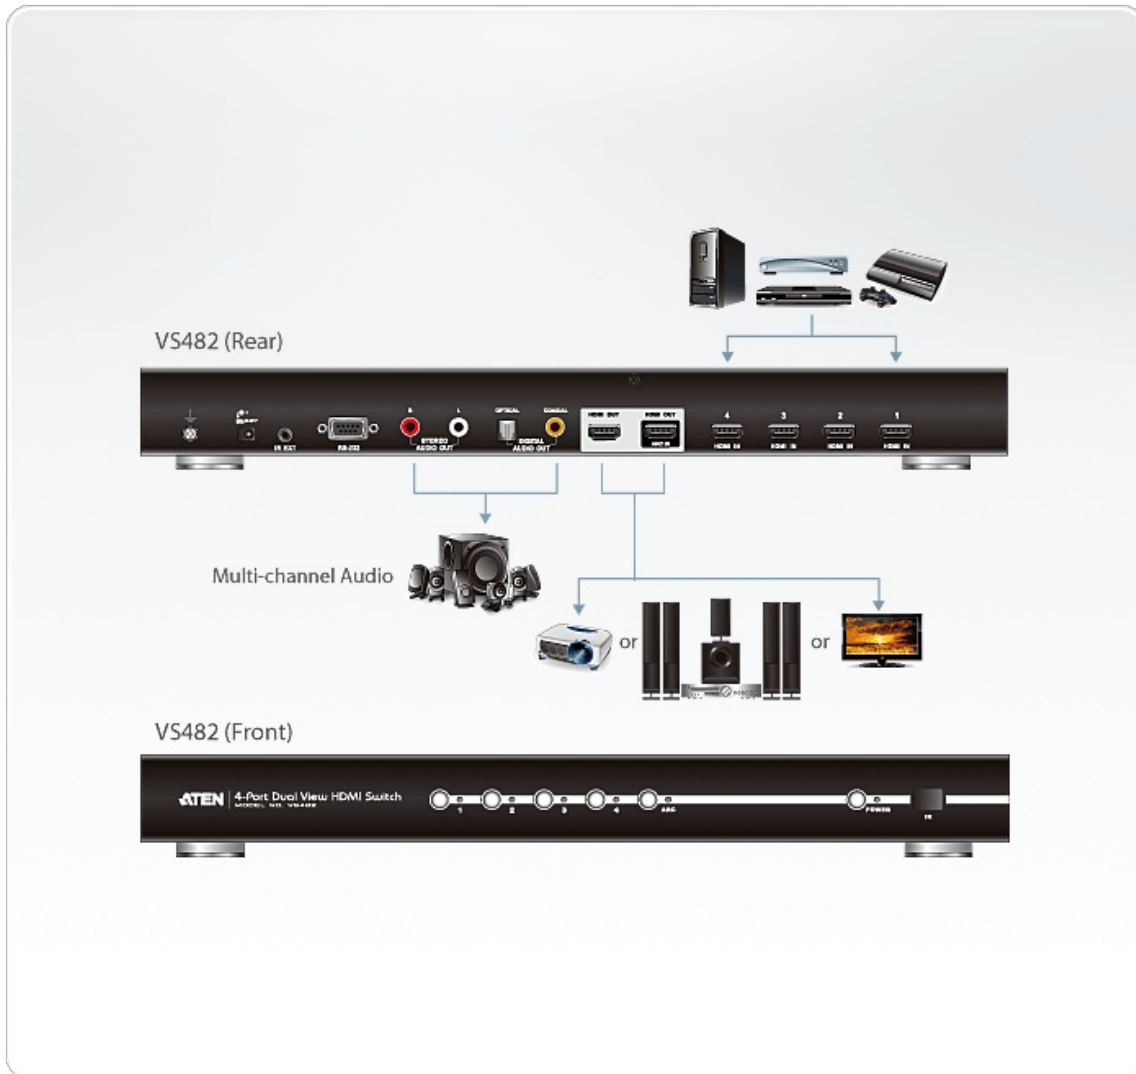

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.