


## VM7104

4ポートアナログVGA・オーディオ入力ボード



VM7104は、モジュール式マトリックススイッチャー用の4ポートVGA入力ボードです。本製品は、RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr入力ビデオ信号およびステレオオーディオからHDMIオーディオ出力へのエンベデッドにも対応しています。さらにホットプラグにも対応しているので、電源を落とさずに、ボードを容易に入れ替えることができます。

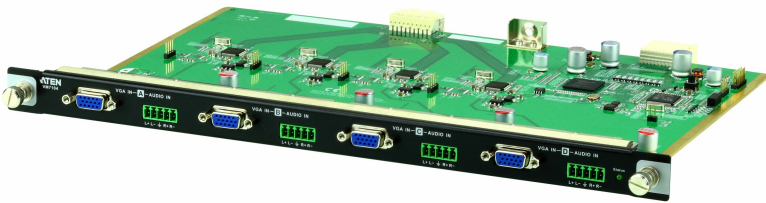

### 特長

- 4系統のVGAまたはコンポーネント入力ソースを接続可能
- 解像度 - 最大1,920×1,200
- RGBHV / RGBS / YCbCr / YPbPr入力信号に対応
- ホットプラグ対応 - ボードの入れ替えが容易に
- オーディオ対応
- モジュール式マトリックススイッチャー対応出力ボードと組み合わせることで、フレキシブルなビデオ環境構築が可能

## 仕様

デバイス接続数	4
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×4
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ	
最大解像度	1,920×1,200
最大バンド幅	300 MHz
オーディオ入力	
インターフェース	5極着脱式ターミナルブロック×4 *オーディオ信号の種類：ステレオ、バランス/アンバランス
消費電力	7.1W:33BTU
動作環境	
動作温度	0～40°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.56 kg ( 1.23 lb )
サイズ(W×D×H)	352×238×24 mm
同梱品	5極着脱式ターミナルブロック×4 クイックスタートガイド×1
対応製品	
対応VanCryst製品	VM1600、VM3200、VM1600A
注意	*オーディオはステレオ、バランス、アンバランスオーディオに対応。 バランスオーディオの最大入出力レベル：0.5Vrms(-6.02dBV@600Ω) アンバランスオーディオの最大入出力レベル：1Vrms(0dbV@600Ω)

構成図



**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.