

## VS146

3G/HD/SD-SDI 6分配器



VS146 6ポート3G/HD/SD-SDI分配器は、1系統のSDI入力信号を6系統に分配して、複数のモニターにリアルタイムで表示することができます。自動ケーブルコライザー機能により、SD-SDI信号を最大300m延長送信できます。VS146はカスケード接続時にSDI信号をリクロックするため、長距離伝送を実現します。このため、VS146は、特に監視カメラシステム、テレビ局、デジタル映画館等、3G/HD/SD-SDI出力ポートを搭載したカメラやその他の映像機器からの出力を6台のSDI対応ディスプレイや映像プロセッサに分配出力する必要がある場合に、最適な製品です。

\* 電源アダプター型番はサポート&ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



### 特長

- 1系統の3G/HD/SD-SDI入力信号を6系統に分配出力
- SDI最大延長距離 - 3G-SDIは90m、HD-SDIは150m、SD-SDIは300m (RG6ケーブル使用時)
- カスケード接続時にはSDI信号をリクロックするため、長距離伝送が可能
- 対応SDIフォーマット
  - SD-SDI (SMPTE 259M、最大270Mbps)
  - HD-SDI (SMPTE 292M、296M、最大1.485Gbps)
  - 3G-SDI (SMPTE 424M、425M、レベルA、B、最大2.97Gbps)
- ビデオバンド幅 - 2.97Gbps、2.97/1.001Gbps
- 3G/HD/SD-SDI信号自動検知機能搭載
- LEDインジケーター - 電源とSDI信号の状態を表示
- 固定式電源コネクタで、セキュアな通信を実現
- 補助データは全て送信


### 仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	6

ビデオ入力	
インターフェース	BNC×1
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離 : 1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	BNC×6
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離 : 90 m(3G-SDI) / 150 m(HD-SDI) / 300m(SD-SDI)
ビデオ	
対応解像度	NTSC@59.96Hz、PAL@50Hz、 720p@50/59.94/60Hz、 1080i@50/59.94/60Hz、 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz
最大データ伝送速度	2.97 Gbps
LED	
信号	SD : オレンジ×1 3G/HD : グリーン×1
電源	オレンジ×1
電源入力	
電源アダプター	入力 : AC100 ~ 240V 50/60Hz 出力 : DC5V 2.6A  アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクタ	
電源	ロック式DC電源ジャック×1
消費電力	DC5V:3.09WBTU
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	20 ~ 90%RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.32 kg ( 0.7 lb )
サイズ(W×D×H)	108×139×28 mm

同梱品	電源アダプター×1 クイックスタートガイド×1
-----	----------------------------

構成図

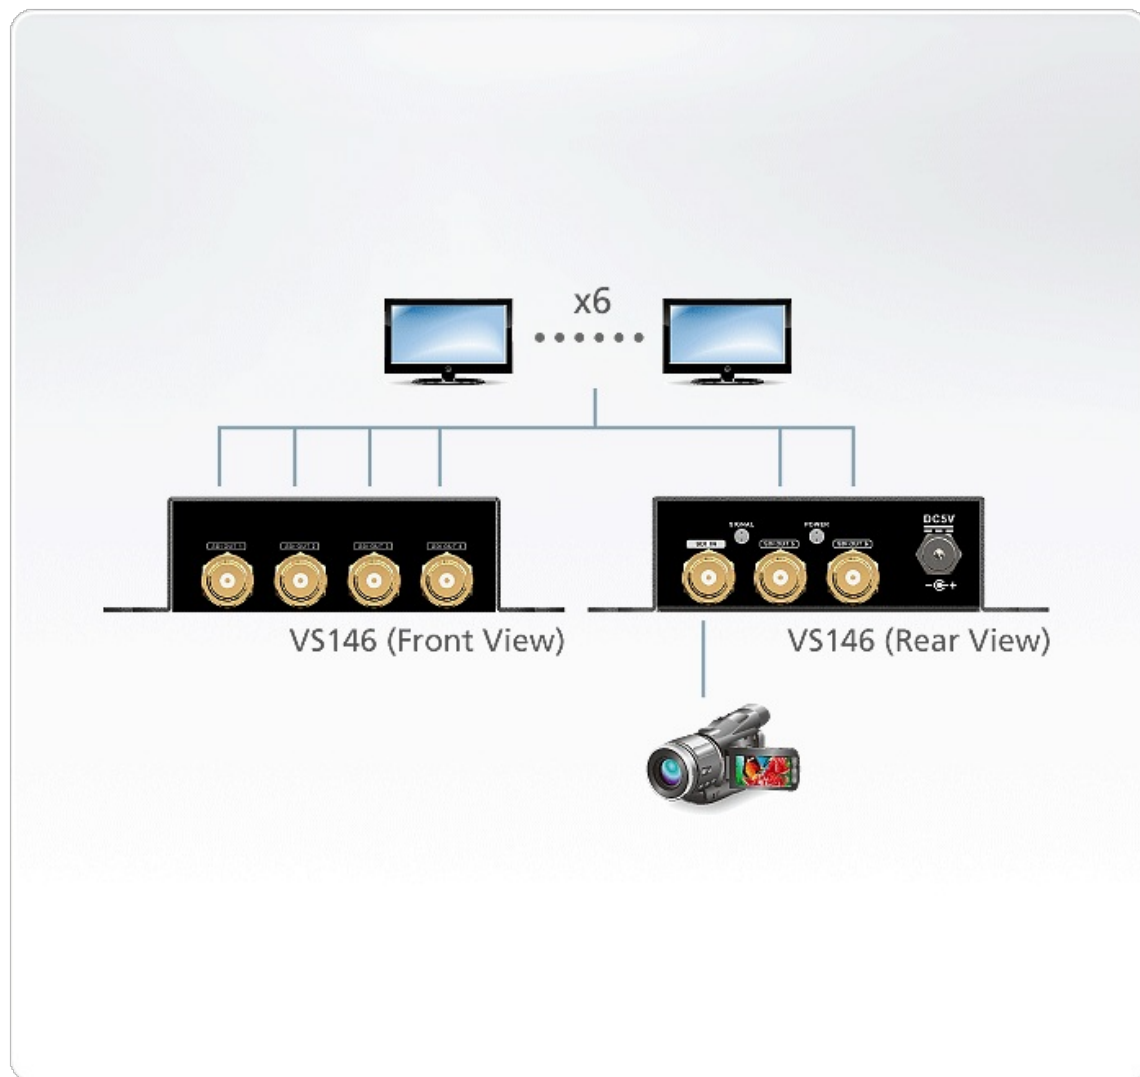

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.