

VS164

DVIシングルリンク 4分配器（オーディオ対応）



VS164は1台のDVI対応のコンピューターやDVDプレーヤーを接続して、4台のDVI対応モニター、大型液晶ディスプレイ、プロジェクター等に分配し、出力するデバイスです。

* 電源アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「[電源アダプター対応表](#)」ページをご覧ください。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- ・ 1系統のビデオ信号(DVIシングルリンク)およびオーディオ信号を4系統に分配出力
- ・ DVI-I (DVI-D、DVI-A) 対応
- ・ ステレオオーディオ対応
- ・ 解像度 - 最大1,920×1,200
- ・ DDWG(Digital Display Working Group)準拠モニター対応
- ・ DDC、DDC2、DDC2B準拠（ポート1のみ）
- ・ HDCP準拠
- ・ 3段階までのカスケード接続に対応(※入力機器～VS-164間 - 1.8m、VS-164間 - 5m、VS-164～ディスプレイ間 - 5m)
- ・ 簡単セットアップ

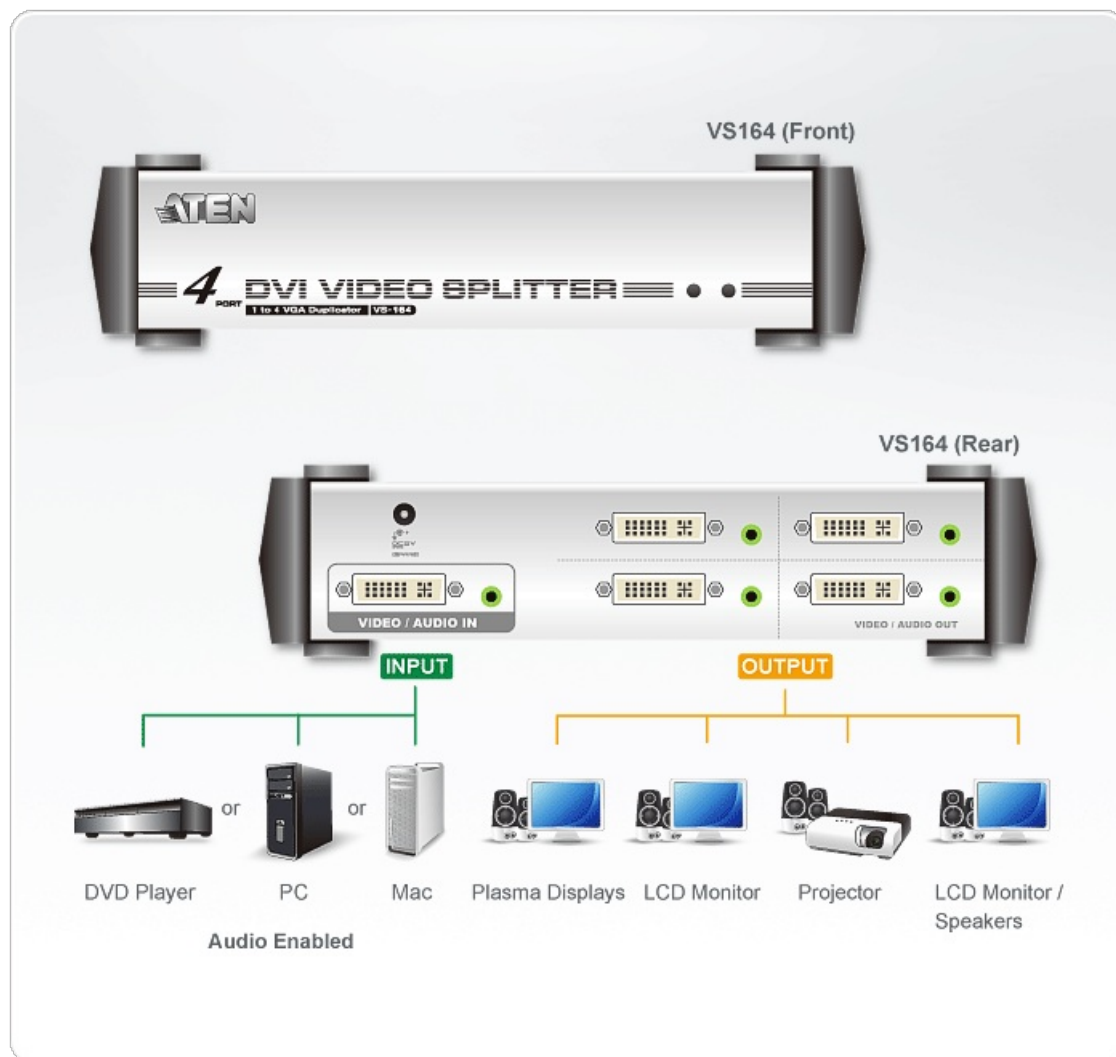
仕様

ディスプレイ接続数	
ダイレクト	4
最大	64（3段階カスケード接続）
ビデオ入力	
インターフェース	DVI-I メス×1

インピーダンス	100 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	DVI-I メス×4
インピーダンス	100 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：5 m
オーディオ	
入力	ステレオミニジャック×1
出力	ステレオミニジャック×4
解像度	
最大解像度	最大1,920×1,200、DDC2B準拠
最大データ伝送速度	6.75 Gbps
最大ピクセルクロック	225 MHz
規格準拠	HDCP
電源仕様	
電源アダプター	入力：AC 100～240V 50/60Hz 出力：DC5.3V 2.4A アダプター型番はサポート＆ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください。
コネクター	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC5.3V:3.95W:19BTU/h 注意： ●ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ●BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル
重量	0.72 kg (1.59 lb)
フェイスプレート サイズ (W×D×H)	210×88×56 mm
同梱品	電源アダプター×1 ユーザーマニュアル×1

KVM	
対応ケーブル	《DVI-Dケーブル》 2L-7D02V(1.8m) *標準でケーブルは付属していません。

構成図


ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.