Simply Better Connections

VS82H

2ポート HDMI分配器（4K60p対応、自動ダウンスケーリング機能搭載）

面を複製可能

e 4Kコンテンツを2つのディスプレイに同時に表示します。

軟で幅広い互換性

MIビデオソースに接続して共有を開始します。ドライバーは必要ありません。

Simply Better Connections

Simply Better Connections

タイリッシュなデザイン設計

ンパクトで頑丈な高品質アルミニウムケース。

ムーズなビデオパフォーマンス

ースからディスプレイへの柔軟な互換性で適切な解像度が適用されます。

お問い合わせ

会社名 必須

姓 必須

名 必須

部署名 必須

役職名 必須

お客様の業務上のお立場 必須

都道府県 必須

メールアドレス 必須

電話番号 / 携帯番号 (勤務先・ハイフンなし) 必須

製品型番

WEBサイトURL ※現在ご覧のURLをご記入ください 必須

案件規模（台・式・組・予算など）

お問い合わせ内容

お客様へのご案内

- 弊社のメルマガを「配信停止」に設定されている方は、自動返信メールが届かない場 合がございます。
- @gmail等のフリーメールのアドレスでのお問い合わせは、自動返信のメールが届かな いことがありますが、その場合も、弊社宛にお問い合わせのメールは届いていることがほ とんどです。弊社営業日で24時間以内にはご連絡をさせていただきますので、お待ちください。
- お問い合わせ送信後、弊社営業日で24時間以内に返信メールがない場合は、大変お手 数ですが、sales@atenjapan.jpにお問い合わ せください。

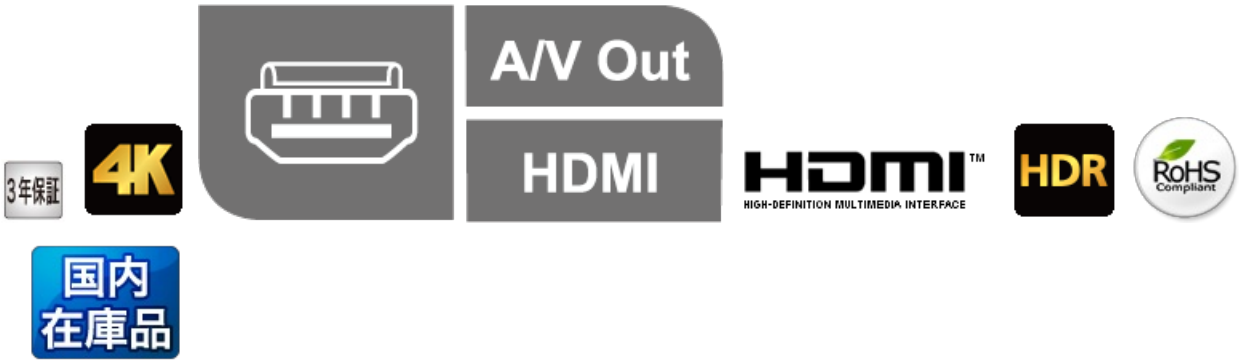

特長

VS82Hは、1台のデジタルHDビデオソースを2台のディスプレイに対してロスレスで同時出力できる、True 4K対応の分配器です。本製品は、DVDプレーヤーやサテライト・セットトップボックスなどHDMI機器の信号に対応しています。

HDCP 2.2に準拠したVS82Hは、別々の画面でも最適な解像度で高品質の映像を出力できる「自動EDID検出機能」を搭載しています。また、Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master 7.1 Audio channelに対応しているため、ゆがみのない優れた品質のオーディオを確保します。

さらに、VS82Hはバスパワー駆動の分配器ですので、本体のMicro-USBポート * に接続されたデバイスからダイレクトに充電することができます。これらの機能を統合したVS82Hは、プライベートやビジネスシーン、また、教育や商用システムに効果的なソリューションを提供します。

- 1台のTrue 4Kの信号を2台のHDMIディスプレイに分配出力
- 自動ダウンスケーリング機能 - 1080p対応のディスプレイに最適な状態で出力できるよう、解像度を1080pへと自動調整
- HDMI、HDCP 2.2準拠
- 4K60p ビデオ解像度（最大4096×2160 @60Hz; 4:4:4）、HDR対応
- データ転送速度 - 最大18Gbps（6Gbps/レーン）
- Dolby TrueHDおよびDTS-HD Master 7.1 Audio channel対応
- 自動EDID検出 - 別々の画面でも最適な解像度で高品質の映像を出力
- 高い品質と耐久性を誇るメタルケース

* 本製品は、Micro USB充電ケーブルを同梱しておりません。

仕様

ビデオ入力	
インターフェース	HDMI Type-A オス×1 (Black)
インピーダンス	100Ω
最大距離	30cm / 4K @60Hz （4:4:4)
ビデオ出力	
インターフェース	HDMI Type-A メス×2 (Black)
インピーダンス	100Ω
最大距離	3m / 4K @60Hz （4:4:4)
解像度	
最大データ転送レート	18Gbps (6Gbps/レーン)
最大ピクセルクロック	600MHz
規格準拠	HDMI (3D、Deep Color、4K) HDCP 2.2準拠
最大解像度	最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz (4:4:4)
EDID設定	ポート1 / デフォルト
コネクター	
USBポート	Micro-USB×1 （ファームウェアアップグレード＆給電)
消費電力	DC 5V:1.35W:4.6BTU/h 注意: ● ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 ● BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
項目	＜LED＞ 出力：Blue×2 電源：Blue×1
動作環境	
動作温度	0 ~ 40°C
保管温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH、結露なきこと
本体	
ケース材料	メタル (アルミ)
重量	0.09 kg (0.2 lb)
サイズ(W×D×H)	88x60x15mm

構成図

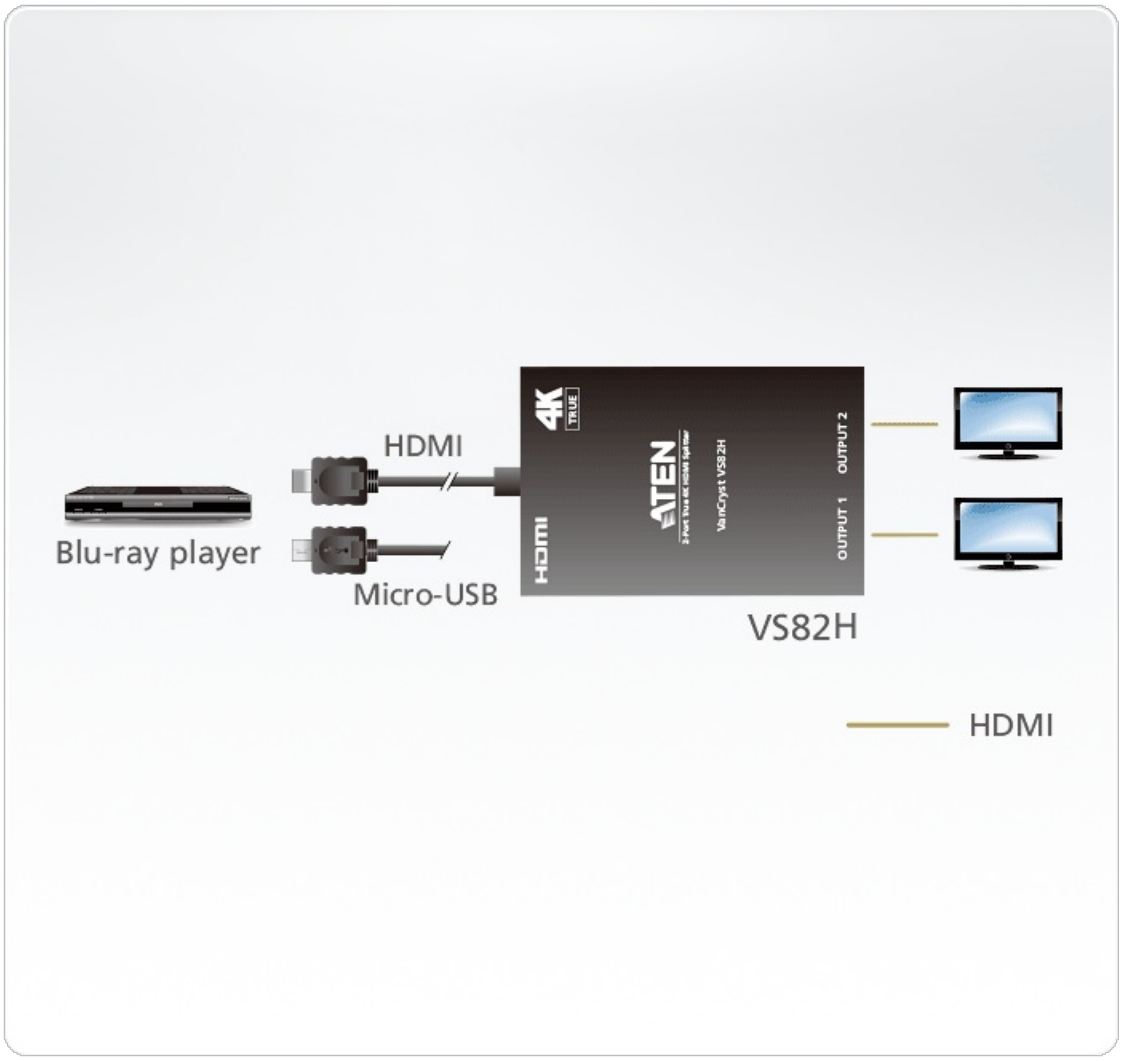

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.