


VS94A

VGA 4分配器

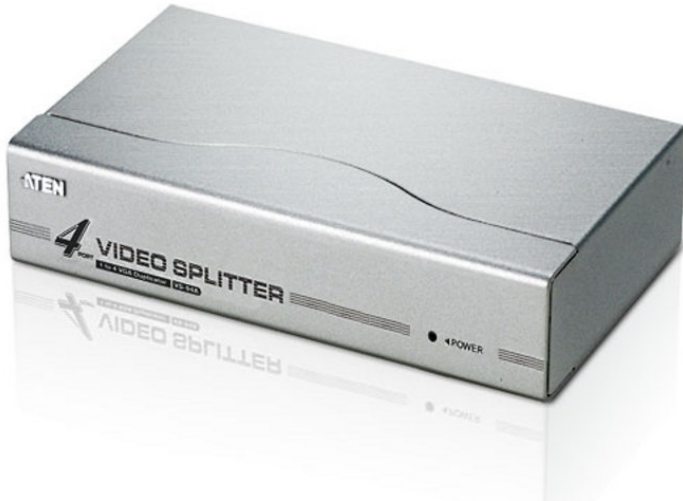

VS-94Aは1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配・出力します。また、3段階までのカスケード接続にも対応しています。

オンラインショップで購入する

[Shop ATEN](#)



特長

- 1系統のアナログビデオ入力を4系統に分配出力
- 解像度 - 最大1,920×1,440@60Hz、DDC、DDC2、DDC2B(ポート1のみ)
- バンド幅 - 最大350MHz
- 延長距離※ - 最大30m
- モニター対応: VGA, SVGA, XGA、マルチスキャンモニター
- 3段階カスケード接続対応
- パソコン側オフ時は、省エネモード対応
- 省スペース、メタルケース採用
- 導入事例: 放送システム、モニタリング表示、教育現場、デモンストレーションなど
- ※ ビデオコンテンツをVGAケーブルで長距離転送すると、ビデオ信号の品質が劣化するおそれがあります。

仕様


ディスプレイ接続数	
ダイレクト	4
最大	64 (カスケード接続)
ビデオ入力	
インターフェース	D-Sub15ピン オス×1

インピーダンス	75 Ω
最大距離	ソースデバイスとの最大距離：1.8 m
ビデオ出力	
インターフェース	D-Sub15ピン メス×4
インピーダンス	75 Ω
最大距離	ディスプレイとの最大距離：30 m
ビデオ	
最大解像度	最大1,920×1,440@60Hz、DDC2B準拠
最大バンド幅	350 MHz
LED	
電源	オレンジ×1
電源入力	
電源アダプター	型番:0AD3-5909-031G 入力:AC100V 50/60Hz 出力:DC9V 300mA
コネクタ	
電源	DC電源ジャック×1
消費電力	DC9V:3.28W:15BTU
動作環境	
動作温度	0～50°C
保管温度	-20～60°C
湿度	0～80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	メタル
重量	0.61 kg (1.34 lb)
サイズ(W×D×H)	200×76×44 mm
同梱品	電源アダプター×1 ユーザーガイド×1
カスケード対応製品	VS92A VS94A VS98A
対応接続ケーブル	《PCとVS94Aの接続用ケーブル》 2L-2401(1.8m) ※標準でケーブルは付属していません。必ず1本必要になります。

《カスケード用ケーブル》

- 2L-2401(1.8m)
- 2L-2403(3m)
- 2L-2406(6m)
- 2L-2410(10m)
- 2L-2420(20m)

構成図

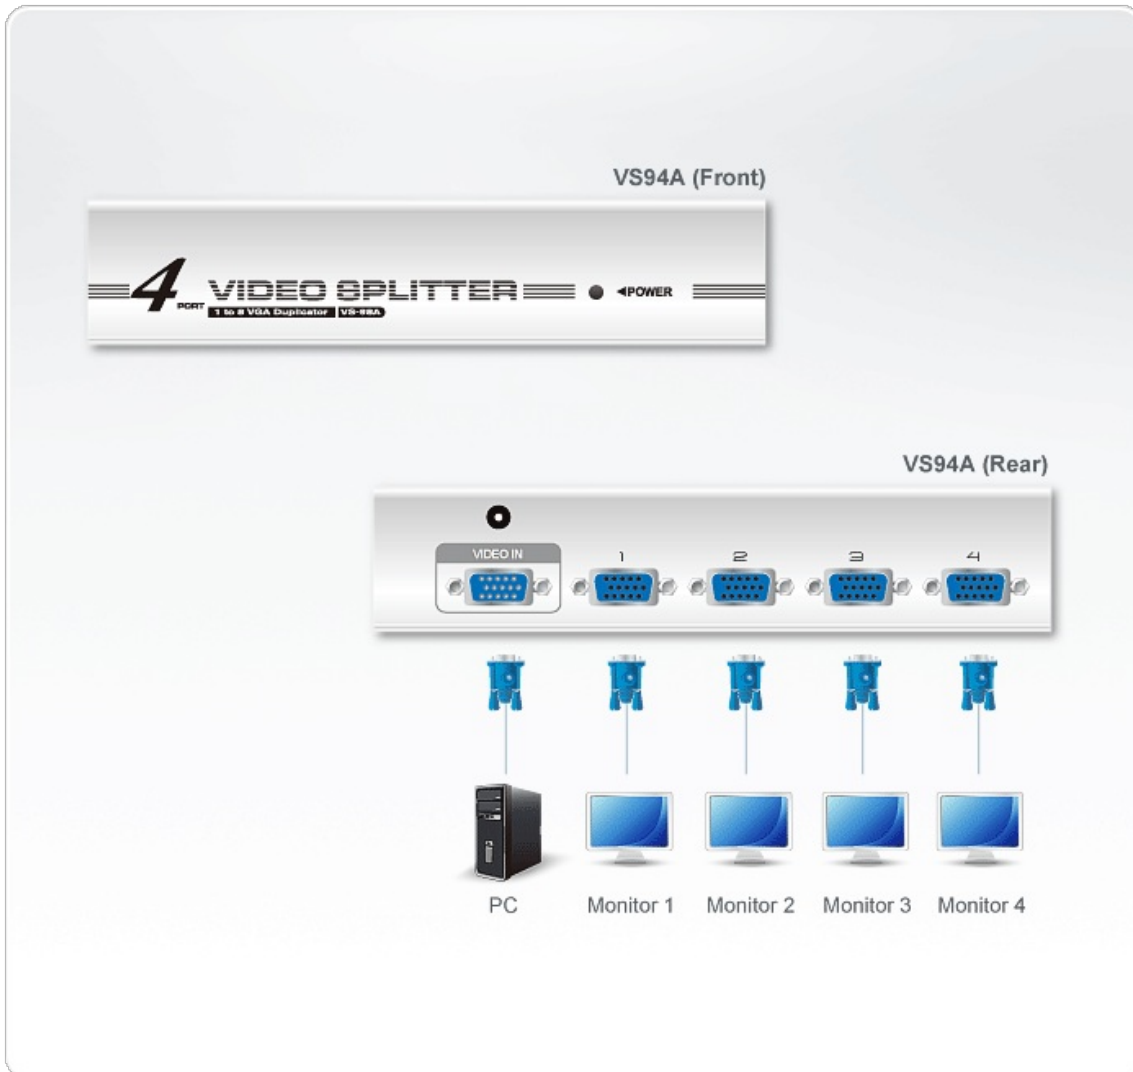

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.