

## VPK312

12ボタン ネットワークリモートパッド



VPK312は、ATENプレゼンマトリックススイッチャーと使用するために設計されたネットワーク対応の12ボタン リモートパッドです。

VPK312は、プレゼンマトリックススイッチャーをボタンで直感的に制御できるインターフェースを提供します。

操作の柔軟性を考慮して開発されたVPK312は、直感的なWeb GUIを使ってキーの機能やレイアウトを簡単にカスタマイズできるため、多種多様なシステム要件に合わせられる製品です。

本製品はイーサネット上でプレゼンスイッチャーとペアリングし、Web GUIの指示に従って設定を進めるだけで、簡単にセットアップできます。

また、1台のプレゼンスイッチャーには最大6台のVPK312を接続することができます。プレゼンスイッチャーと併用するにあたり、拡張性とコストパフォーマンスに優れた

制御インターフェースを提供する本製品は、会議室や教室、講義室に最適なソリューションです。

### 特長


- ATENマトリックスプレゼンスイッチャー用ネットワークリモートパッド
- プレゼンスイッチャーとのペアリングは、ホスト側のプレゼンスイッチャーのWebコンソールから簡単に設定可能
- 直感的なWeb GUIで設定が容易
- キーの機能やレイアウトはフルカスタマイズ可能
- 表示がクリアで見やすいデュアルカラーボタンLED内蔵
- PoE ( Power over Ethernet ) およびDC電源を備えた冗長電源
- 本体内蔵のリセットボタンでシステムやネットワークのリセットが簡単
- ファームウェアアップグレード対応
- ポートの識別や操作が直感的に行える刻印済みボタン

**注意：** VPK312K1には、ATENプレゼンマトリックススイッチャー [VP2730](#) の多機能制御に対応した刻印済みボタンが29個提供されています。

## 仕様

インターフェース	
キーパッドレイアウト	12ボタン (刻印済み)
イーサネット	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ RJ-45×1 (10/100 Base-T)</li> <li>・ 対応プロトコル: DHCP、HTTP/HTTPS</li> <li>・ DHCP対応: 30秒以内にIPが割り当てられない場合は、下記のデフォルトIP設定を適用</li> </ul> IPアドレス: 192.168.0.60 サブネットマスク: 255.255.255.0
リセットボタン	ピンホール型スイッチ×1
消費電力	TBD
コネクタ	
電源	2極着脱式ターミナルブロック
動作環境	
動作温度	0~40°C
保管温度	-20~60°C
湿度	0~80% RH、結露なきこと
ケース	
ケース材料	プラスチック
重量	0.20 kg
サイズ(W×D×H)	83.2×147.6×48 mm
ボディサイズ(W × D × H)	86.2×151.2×9.2 mm
同梱品	フェースプレート×1 ボタンキャップ (バック入り) ×1 電源アダプター×1 2極着脱式ターミナルブロック×1 クイックスタートガイド×1

## 構成図

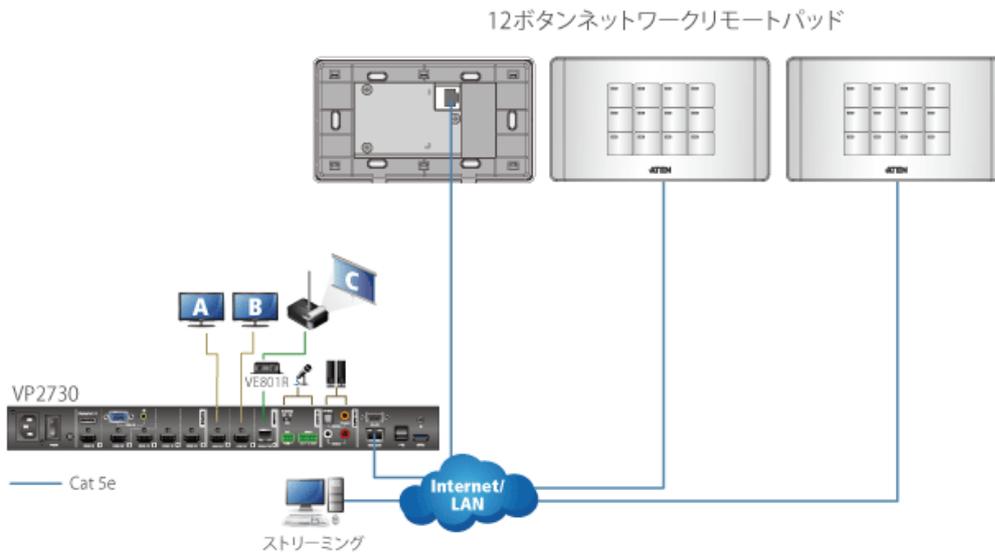

### ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.